


Секция фильтрации

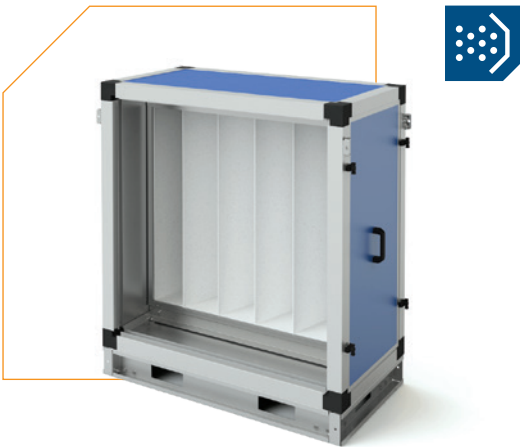

Используются фильтрующие вставки следующих классов очистки:

- грубой — EU4;
- тонкой — EU5, EU7, EU8, EU9;
- высокоэффективной — H11, H12, H13, H14.


Материал фильтрующих вставок — химическое волокно, обладающее значительной пылеемкостью и развитой поверхностью фильтрации

Легкая и удобная замена фильтрующих вставок со стороны съемной панели за счет направляющих; надежное уплотнение фильтрующих вставок с направляющими



Типоразмер	А, мм	Б, мм	В, мм					
			F1	F5	F7	F8	F9	F11–F14
6	1100	1100	575	1100	1100	1100	1100	1100
7	1100	1320	575	1100	1100	1100	1100	1100
8	1320	1320	575	1100	1100	1100	1100	1100
6.1	1435	770	400	750	750	-	750	1100
7.1	1597	850	400	750	750	-	750	1100
8.1	1706	905	400	750	750	-	750	1100
10	1877	990	400	750	750	-	750	1100
12	1435	1435	575	1100	1100	1100	1100	1100
18	2095	1100	400	750	750	-	750	1100
20	1660	1660	575	1100	1100	1100	1100	1100
21	2320	1212	400	750	750	-	750	1100
23	2535	1320	400	750	750	-	750	1100
24	2764	1435	400	750	750	-	750	1100
25	2045	2045	575	1100	1100	-	1100	1100
30	2485	2045	575	1100	1100	1100	1100	1100
31	3180	1660	400	750	750	-	750	1100
35	2485	2485	575	1100	1100	1100	1100	1100
36	3650	1877	400	750	750	-	750	1100

Секция F1

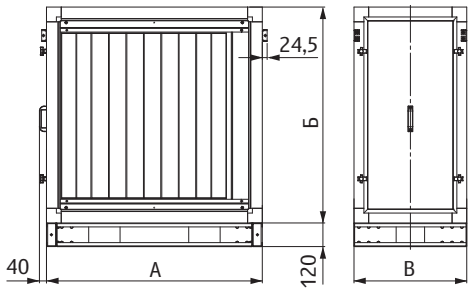

Секции F5, F7, F8, F9, F11–F14

