


Утепленная заслонка



- > Северное исполнение установок
- > Корпус из оцинкованного стального листа, поворотные лопатки из алюминиевого профиля
- > Трубчатые нагревательные элементы расположены в местах примыкания лопаток и исключают возможность их примерзания друг к другу и корпусу заслонки
- > Клеммы подключения ТЭН выведены в монтажную коробку, расположенную на боковой поверхности корпуса заслонки
- > Степень защиты клеммной коробки: IP54

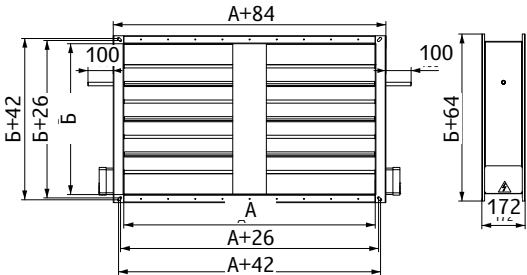

K1U

Утепленная заслонка
(1 — вертикальная, 2 — горизонтальная)

Типоразмер	Секция K1U						Секция K2U					
	Напряжение питания, В	Количество ТЭН, шт.	Общая мощность, кВт	Количество штоков и приводов, шт.	А, мм	Б, мм	Напряжение питания, В	Количество ТЭН, шт.	Общая мощность, кВт	Количество штоков и приводов, шт.	А, мм	Б, мм
6	1~220 / 3~380	4	2	1	1000	500	1~220 / 3~380	4	2	1	1000	500
7	1~220 / 3~380	5	2,5	1	1000	700	1~220 / 3~380	4	2	1	1000	500
8	1~220 / 3~380	5	3	1	1200	700	1~220 / 3~380	4	2,4	1	1200	500
6.1	3~380	5	3	1	1421	764	1~220 / 3~380	4	2,4	1	1421	564
7.1	3~380	5	3,4	1	1575	764	1~220 / 3~380	4	2,7	1	1575	564
8.1	3~380	6	4,7	1	1634	864	1~220 / 3~380	4	3,1	1	1634	564
10	1~220 / 3~380	14	5,6*	2	1773	900	1~220 / 3~380	8	3,2*	2	1773	500
12	1~220 / 3~380	6	4	1	1330	800	1~220 / 3~380	8	5,4	1	1330	1000
18	1~220 / 3~380	16	7,2*	2	1985	1000	1~220 / 3~380	8	3,6*	2	1985	500
20	3~380	8	6,2	1	1550	1000	3~380	8	6,2	1	1550	1000
21	1~220 / 3~380	16	8*	2	2210	1100	1~220 / 3~380	8	4*	2	2210	500
23	1~220 / 3~380	18	9*	2	2425	1200	1~220 / 3~380	8	4*	2	2425	500
24	3~380	20	12*	2	2655	1300	1~220 / 3~380	8	4,8*	2	2655	500
25	1~220 / 3~380	20	9,4*	2	1860	1400	1~220 / 3~380	16	7,5*	2	1860	1000
30	3~380	20	11,6*	2	2300	1400	1~220 / 3~380	16	9,3*	2	2300	1000
31	3~380	24	16,8*	2	3070	1600	1~220 / 3~380	16	10,7*	2	3070	1000
35	3~380	28	16,2*	4	2300	1900	3~380	22	12,8*	2	2300	1500
36	3~380	26	20,3*	2	3540	1800	3~380	16	12,5*	2	3540	1000

* Состоит из двух одинаковых отдельно управляемых заслонок, указана общая мощность