


Гибкая вставка

- > Предотвращение передачи вибрации к воздуховодам и герметичность стыка
- > Два фланца из оцинкованного стального листа, соединенные между собой эластичным материалом (для гибкой вставки)

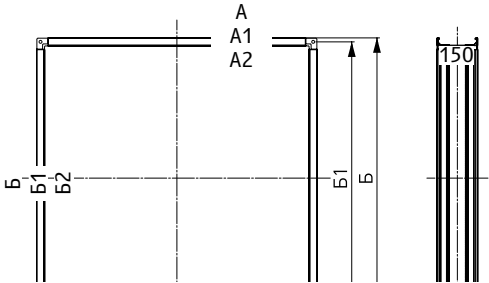

Типоразмер	B1						B2					
	A, мм	A1, мм	A2, мм	B, мм	B1, мм	B2, мм	A, мм	A1, мм	A2, мм	B, мм	B1, мм	B2, мм
6	1050	1022	990	1050	1022	990	1068	1040	1008	568	540	508
7	1068	1040	1008	1268	1240	1208	1068	1040	1008	568	540	508
8	1268	1240	1208	1268	1240	1208	1268	1240	1208	568	540	508
6.1	1403	1375	1343	754	726	694	1403	1375	1343	568	540	508
7.1	1571	1543	1511	764	736	704	1571	1543	1511	568	540	508
8.1	1680	1652	1620	864	836	804	1680	1652	1620	568	540	508
10	1835	1807	1775	963	935	903	1835	1807	1775	568	540	508
12	1386	1358	1326	1386	1358	1326	1386	1358	1326	1068	1040	1008
18	2053	2025	1993	1068	1040	1008	2053	2025	1993	568	540	508
20	1610	1582	1550	1610	1582	1550	1610	1582	1550	1068	1040	1008
21	2278	2250	2218	1168	1140	1108	2278	2250	2218	568	540	508
23	2494	2466	2434	1268	1240	1208	2494	2466	2434	568	540	508
24	2722	2694	2662	1368	1340	1308	2752	2724	2692	568	540	508
25	1996	1968	1936	1996	1968	1936	1996	1968	1936	1068	1040	1008
30	2436	2408	2376	1996	1968	1936	2436	2408	2376	1068	1040	1008
31	3138	3110	3078	1668	1640	1608	3138	3110	3078	1068	1040	1008
35	2436	2408	2376	2436	2408	2376	2436	2408	2376	1568	1540	1508
36	3608	3580	3548	1868	1840	1808	3608	3580	3548	1068	1040	1008