



Клапан обратный для крышного вентилятора CVK

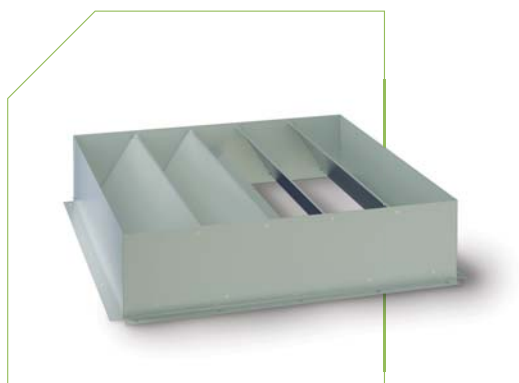

- > Изготавливается в 12 типоразмерах
- > Предназначен для установки на всасывающей стороне вентилятора для предотвращения образования обратной тяги
- > С 900-го типоразмера поставляется комплектом из двух штук
- > Для установки в монтажный стакан серии GMK и GMK-U
- > Вариант исполнения — взрывозащищенный
- > Вариант специсполнения — коррозионно-стойкий и кислотостойкий

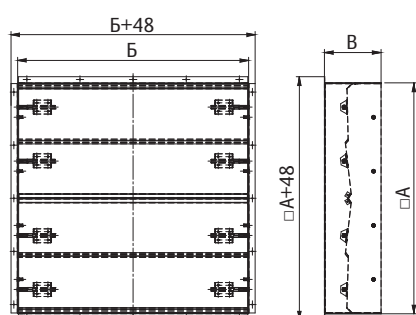

Типоразмер	A, мм	B, мм	B, мм	Масса, кг	Применимость к крышным вентиляторам
CVK-355	476	476	133	4,8	KDV/KDS-35
CVK-400	517	517	133	5,3	KDV/KDS-40
CVK-450	547	547	133	5,6	KDV/KDS-45
CVK-500	676	676	203	11,3	KDV/KDS-50
CVK-560	826	826	203	14,4	KDV/KDS-56
CVK-630	908	908	203	16,1	KDV/KDS-63
CVK-710	965	965	228	18,5	KDV/KDS-71
CVK-800	1124	1124	268	24,5	KDV/KDS-80
CVK-900*	1286	629,5	228	17,9	KDV/KDS-90
CVK-1000*	1463	718	243	21,7	KDV/KDS-100
CVK-1120*	1664	817	213	25,5	KDV/KDS-112
CVK-1250*	1860	914,5	213	29,4	KDV/KDS-125

* Составной клапан из двух модулей, данные в таблице даны для одного модуля
Более подробная информация об опциях на страницах 298-305