



Кожух двигателя РТА

- > Изготавливается в 15 типоразмерах

> Предназначен для защиты двигателя от атмосферных осадков

> Вариант специсполнения — коррозионно-стойкий и кислотостойкий
- > Применение данной опции позволяет эксплуатировать вентилятор в условиях климата 1-й категории размещения У1, УХЛ1, Т1 по ГОСТ 15150-69

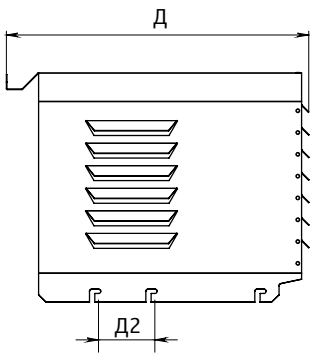

Типоразмер	Д, мм	Д2, мм	В, мм	Ш, мм	Масса, кг	Применимость к радиальным вентиляторам
РТА - 250	298	100	307	225	1,7	KLR-25
РТА - 280	308	110	286	226	1,8	KLR-28
РТА - 315	356	110	333	226	2,1	KLR-31
РТА - 355	356	130	372	397	2,2	KLR-35
РТА - 400	425	130	361	329	3,0	KLR-40
РТА - 450	455	130	381	327	3,5	KLR-45
РТА - 500	499	130	431	367	4,4	KLR-50
РТА - 560	499	130	457	421	4,6	KLR-56
РТА - 630	521	130	417	461	5,6	KLR-63
РТА - 710	641	130	510	423	7,5	KLR-71
РТА - 800	721	130	639	455	8,1	KLR-80
РТА - 900	805	150	610	606	18,0	KLR-90
РТА - 1000	802	180	643	606	23,6	KLR-100
РТА - 1120	854	200	667	656	20,2	KLR-112
РТА - 1250	904	200	828	651	24,6	KLR-125