



Гибкие вставки WG

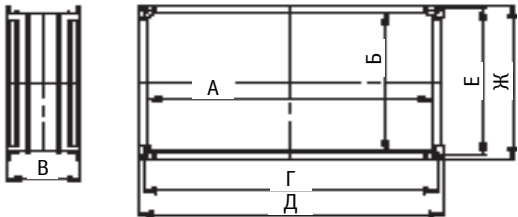

- > Предотвращение передачи вибрации от вентилятора к воздуховоду и герметизация стыка
- > Два фланца из оцинкованного стального листа, соединенные между собой изолирующим материалом (винилом)
- > Монтаж в любом положении
- > В качестве несущей конструкции в системе не используется

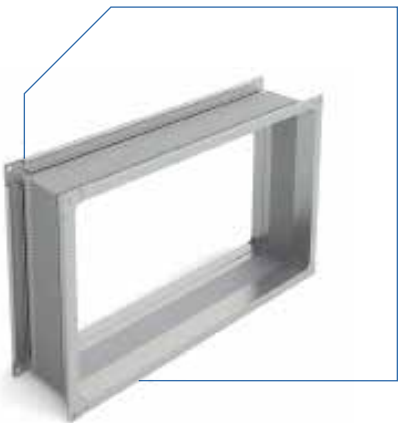

Типоразмер	Обозначение вентилятора	А, мм	Б, мм	В, мм	Г, мм	Д, мм	Е, мм	Ж, мм	Масса, кг
40 - 20	WNP 40-20/18.2D	400	200	150	420	440	220	240	2,7
50 - 25	WNP 50-25/20.2D	500	250	150	520	540	270	290	3,2
	WNP 50-25/22R.2D	500	250	150	520	540	270	290	3,2
50 - 30	WNP 50-30/22R.2D	500	300	150	520	540	320	340	3,4
	WNP 50-30/25R.2D	500	300	150	520	540	320	340	3,4
60 - 30	WNP 60-30/25R.2D	600	300	150	620	640	320	340	3,8
	WNP 60-30/28R.2D	600	300	150	620	640	320	340	3,8
60 - 35	WNP 60-35/28R.2D	600	350	150	620	640	370	390	4,1
	WNP 60-35/31R.2D	600	350	150	620	640	370	390	4,1
70 - 40	WNP 70-40/31R.2DM	700	400	150	720	740	420	440	4,6
	WNP 70-40/31R.2D	700	400	150	720	740	420	440	4,6
	WNP 70-40/35R.2D	700	400	150	720	740	420	440	4,6
80 - 50	WNP 80-50/35R.2D	800	500	150	820	840	520	540	5,2
	WNP 80-50/40R.4D	800	500	150	820	840	520	540	5,2
90 - 50	WNP 90-50/35R.2D	900	500	150	930	960	530	560	6
	WNP 90-50/40R.2D	900	500	150	930	960	530	560	6
	WNP 90-50/40R.4D	900	500	150	930	960	530	560	6
100 - 50	WNP 100-50/40R.2D	1000	500	150	1030	1060	530	560	6,4
	WNP 100-50/45R.4D	1000	500	150	1030	1060	530	560	6,4