


Водяные воздухоохладители WLO



- > Эффективный медно-алюминиевый пластинчатый теплообменник в трехрядном исполнении
- > Теплообменник изготовлен из алюминиевых ламелей толщиной 0,2 мм с шагом 2,5 мм и проходящих через них медных трубок диаметром 9,52 мм. Шахматное расположение трубок
- > Оснащен профильным каплеуловителем и поддоном с патрубками для отвода конденсата
- > Хладоноситель: вода или незамерзающие смеси (максимально допустимое давление 1,5 МПа)
- > Диаметры подводящих и отводящих патрубков водяного воздухоохладителя G1"

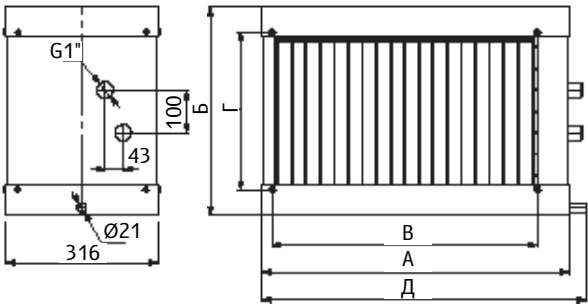

Типоразмер	А, мм	Б, мм	В, мм	Г, мм	Д, мм	Заправочный объем, л	Масса, кг
40 - 20	520	340	420	220	572	1	16
50 - 25	620	390	520	270	672	1,4	19
50 - 30	620	440	520	320	672	1,8	21
60 - 30	720	440	620	320	772	2	23
60 - 35	720	490	620	370	772	2,3	25
70 - 40	820	540	720	420	872	3	28
80 - 50	920	640	820	520	972	4,4	38
90 - 50	1035	655	930	530	1084	4,8	42
100 - 50	1135	655	1030	530	1184	5,3	45

Температура наружного воздуха: Тн = +30 °С; влажность: 45%; температурный перепад воды: 7/12 °С.