



Фреоновые испарители FLO

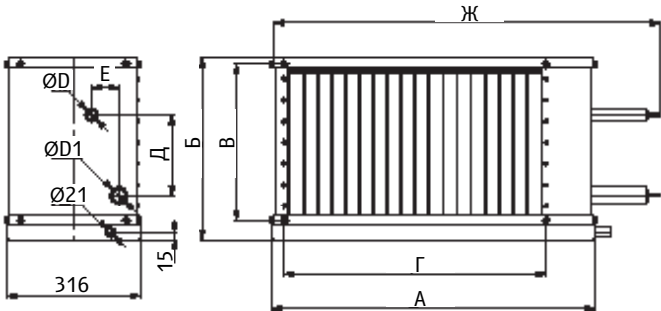

- > Эффективный медно-алюминиевый пластинчатый теплообменник в трехрядном исполнении
- > Теплообменник изготовлен из алюминиевых ламелей толщиной 0,2 мм с шагом 2,5 мм и проходящих через них медных трубок диаметром 9,52 мм. Шахматное расположение трубок
- > Оснащен профильным каплеуловителем и поддоном с патрубками для отвода конденсата
- > Хладагент: R407C, R410A
- > Поставка испарителей в осушенном виде (заполнены инертным газом)

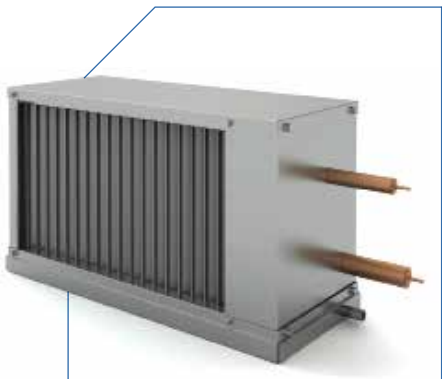

Типоразмер	A, мм	Б, мм	В, мм	Г, мм	Д, мм	Е, мм	Д, мм	Д1, мм	Ж, мм	Заправочный объем, л	Масса, кг
40 - 20	564	283	220	420	95	45	12	16	730	1	16
50 - 25	664	333	270	520	125	50	12	16	830	1,4	18
50 - 30	664	383	320	520	155	50	16	22	830	1,8	19
60 - 30	764	383	320	620	155	60	16	22	930	2	21
60 - 35	764	433	370	620	195	45	16	22	930	2,3	23
70 - 40	864	483	420	720	220	40	22	28	1030	3	26
80 - 50	964	583	520	820	290	53	22	28	1130	4,4	32
90 - 50	1074	598	530	930	330	55	28	35	1240	4,8	36
100 - 50	1174	598	530	1030	330	55	28	35	1340	5,3	42

Температура наружного воздуха: Тн = +30 °С; влажность: 45%; температура кипения фреона: 5 °С.