




Пласти́нчатые рекуперато́ры PR

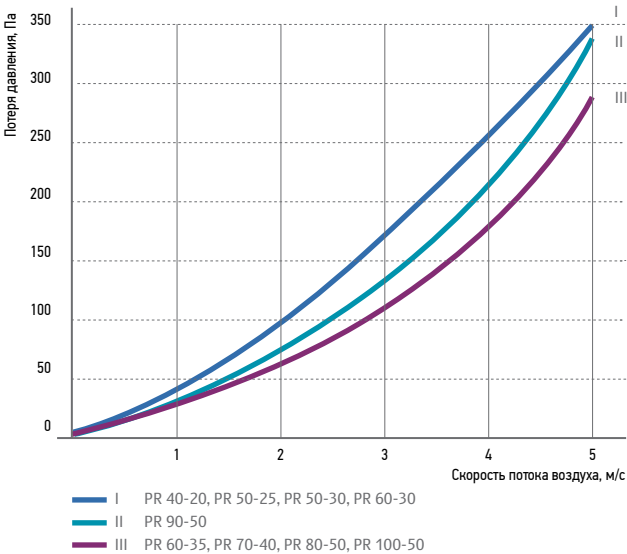

- > Снижение энергетических затрат за счет использования теплоты вытяжного воздуха (КПД утилизации тепла до 70%)
- > Поверхность теплообмена образована пакетом специально спрофилированных алюминиевых пластин толщиной 0,2 мм
- > Подвесное исполнение
- > Корпус из оцинкованного стального листа, оснащенный фланцами
- > Сбор и слив конденсата (съемная панель в виде поддона и штуцер)

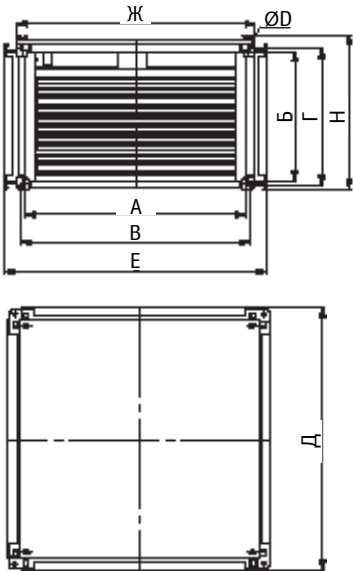

Обозначение	А, мм	Б, мм	В, мм	Г, мм	Д, мм	Е, мм	Д, мм	Ж, мм	Масса, кг
PR 40 - 20	400	200	420	220	474	516	9	260	16,4
PR 50 - 25	500	250	520	270	574	616	9	360	25,4
PR 50 - 30	500	300	520	320	574	616	9	360	25,5
PR 60 - 30	600	300	620	320	674	716	9	360	29,4
PR 60 - 35	600	350	620	370	674	716	9	410	31,4
PR 70 - 40	700	400	720	420	774	816	9	460	39,6
PR 80 - 50	800	500	820	520	874	916	9	560	51,8
PR 90 - 50	900	500	930	530	974	1016	11	560	64,4
PR 100 - 50	1000	500	1030	530	1074	1116	11	570	71,8

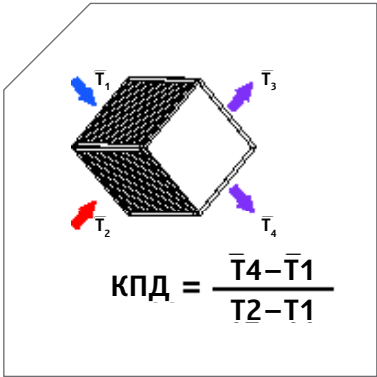

T1 — температура наружного воздуха
T2 — температура вытяжного воздуха
T3 — температура выбрасываемого воздуха
T4 — температура приточного воздуха