



Вентиляторы KW 30 и KW 40

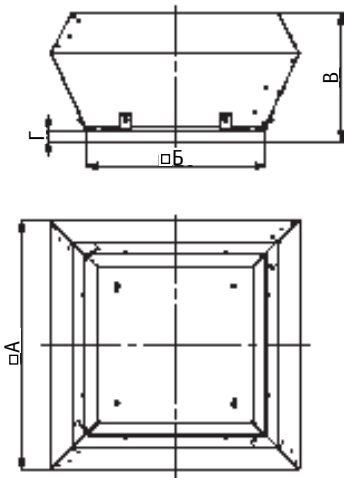

- > Наружное исполнение
- > Длительный ресурс безотказной работы (более 50 000 часов)
- > Рабочее колесо с назад загнутыми лопатками
- > Корпус из оцинкованного стального листа
- > Однофазные и трехфазные электродвигатели с внешним ротором и высоким омическим сопротивлением

- > Надежная защита от перегрева электродвигателя встроенными термодатчиками
- > Класс изоляции: IP54
- > Рабочий диапазон температуры перемещаемого воздуха от –30 до +40 °С
- > Получение любых характеристик при помощи частотного или трансформаторного регулятора
- > Монтаж на крышах плоского и косого типа в горизонтальном положении. Ось вращения двигателя в вертикальном положении

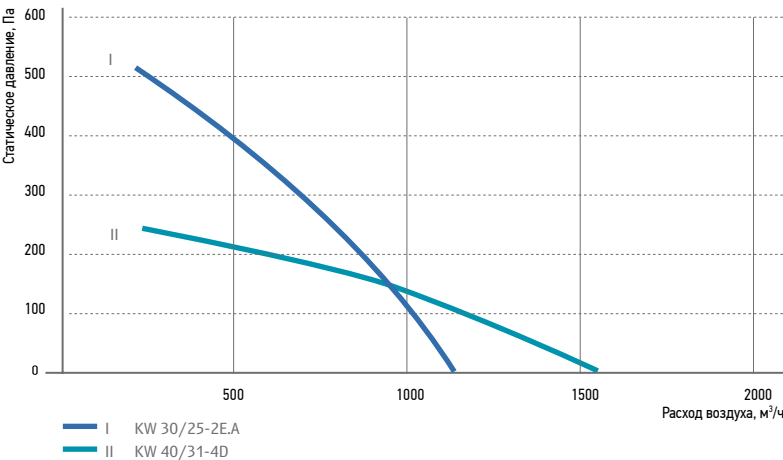


Обозначение вентилятора	Макс. расход воздуха, м³/ч	Макс. полное давление, Па	Обороты при макс. КПД, об/мин	Напряжение эл. двигателя, В	Номинальная мощность, кВт	Ток макс., А	Уровень звука при макс. КПД, дБА	Макс. допустимая температура, °С	Масса, кг	А, мм	Б, мм	В, мм	Г, мм
KW 30/25-2E.A	1140	595	2500	220	0,23	1,05	70	40	6,4	385	300	252	30
KW 40/31-4D	1561	246	1360	380	0,18	0,39	65	40	15	580	400	350	40

Вентиляторы KW 56




- > Наружное исполнение
- > Длительный ресурс безотказной работы (более 50 000 часов)
- > Рабочее колесо с назад загнутыми лопатками
- > Корпус из оцинкованного стального листа
- > Однофазные и трехфазные электродвигатели с внешним ротором и с высоким омическим сопротивлением

- > Надежная защита от перегрева электродвигателя встроенными термоконтактами
- > Класс изоляции: IP54
- > Рабочий диапазон температуры перемещаемого воздуха от -30 до +40 °C
- > Получение любых характеристик при помощи частотного или трансформаторного регулятора
- > Монтаж на крышах плоского и косого типа в горизонтальном положении. Ось вращения двигателя в вертикальном положении

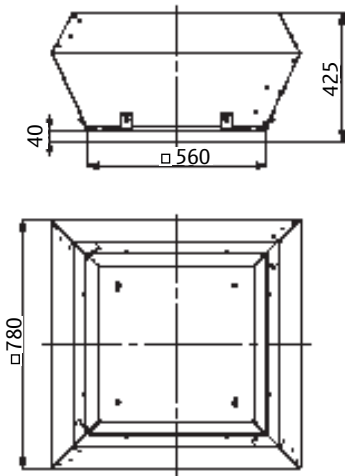

Обозначение вентилятора	Макс. расход воздуха, м³/ч	Макс. полное давление, Па	Обороты при макс. КПД, об/мин	Напряжение эл. двигателя, В	Номинальная мощность, кВт	Ток макс., А	Уровень звука при макс. КПД, дБ	Макс. допустимая температура, °C	Масса, кг
KW 56/35-4D	2700	338	1330	380	0,266	0,50	68	40	30,4
KW 56/35-4E	2900	340	1360	220	0,31	1,45	69	40	29,6
KW 56/40-4D	4050	400	1340	380	0,54	1,10	70	40	30,8
KW 56/40-4E	4050	395	1350	220	0,54	2,50	71	40	29,8

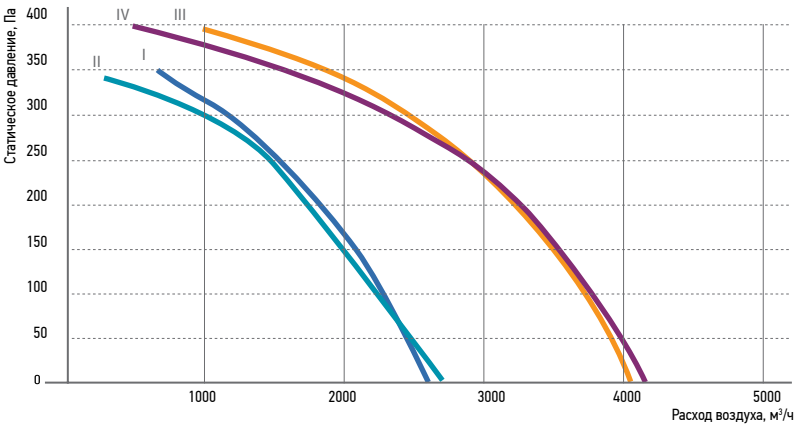

- I KW 56/35-4E
- II KW 56/35-4D
- III KW 56/40-4E
- IV KW 56/40-4D

Вентиляторы KW 63






- > Наружное исполнение
- > Длительный ресурс безотказной работы (более 50 000 часов)
- > Рабочее колесо с назад загнутыми лопатками
- > Корпус из оцинкованного стального листа
- > Однофазные и трехфазные электродвигатели с внешним ротором и с высоким омическим сопротивлением

- > Надежная защита от перегрева электродвигателя встроенными термоконтактами
- > Класс изоляции: IP54
- > Рабочий диапазон температуры перемещаемого воздуха от -30 до $+40$ °C
- > Получение любых характеристик при помощи частотного или трансформаторного регулятора
- > Монтаж на крышах плоского и косого типа в горизонтальном положении. Ось вращения двигателя в вертикальном положении



Обозначение вентилятора	Макс. расход воздуха, м³/ч	Макс. полное давление, Па	Обороты при макс. КПД, об/мин	Напряжение эл. двигателя, В	Номинальная мощность, кВт	Ток макс., А	Уровень звука при макс. КПД, дБ	Макс. допустимая температура, °C	Масса, кг
KW 63/45-4E	5400	462	1230	220	0,9	4,1	74	40	40,5
KW 63/45-4D	5600	450	1220	380	0,74	1,45	74	40	40
KW 63/50-4D	7800	600	1340	380	1,6	3	78	40	40,7
KW 63/50-6D	5019	291	850	380	0,65	1,45	67	40	48,4

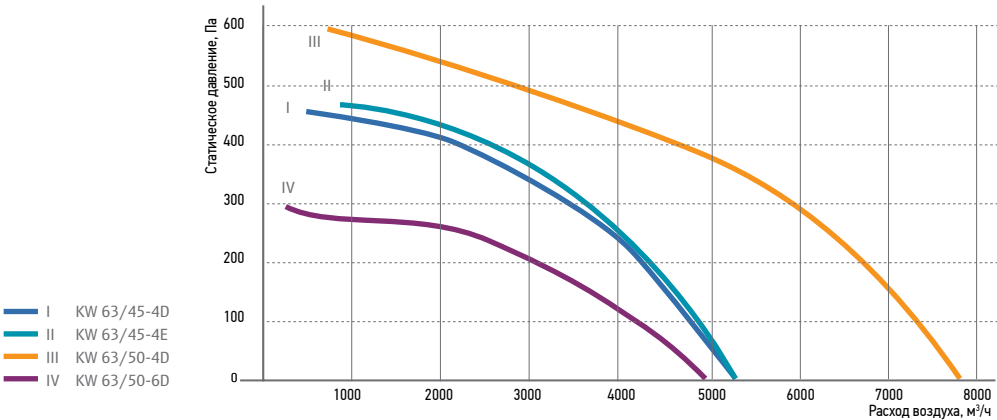



Вентиляторы KW 90




- > Наружное исполнение
- > Длительный ресурс безотказной работы (более 50 000 часов)
- > Рабочее колесо с назад загнутыми лопатками
- > Корпус из оцинкованного стального листа
- > Однофазные и трехфазные электродвигатели с внешним ротором и с высоким омическим сопротивлением

- > Надежная защита от перегрева электродвигателя встроенными термоконтактами
- > Класс изоляции: IP54
- > Рабочий диапазон температуры перемещаемого воздуха от –30 до +40 °С
- > Получение любых характеристик при помощи частотного или трансформаторного регулятора
- > Монтаж на крышах плоского и косоугольного типа в горизонтальном положении. Ось вращения двигателя в вертикальном положении



Обозначение вентилятора	Макс. расход воздуха, м³/ч	Макс. полное давление, Па	Обороты при макс. КПД, об/мин	Напряжение эл. двигателя, В	Номинальная мощность, кВт	Ток макс., А	Уровень звука при макс. КПД, дБ	Макс. допустимая температура, °С	Масса, кг
KW 90/56-4D	10 100	700	1230	380	2,2	3,8	79	40	77
KW 90/56-6D	7130	323	830	380	0,78	1,55	69	40	70
KW 90/63-6D	10 150	430	870	380	1,05	2,2	77	40	78

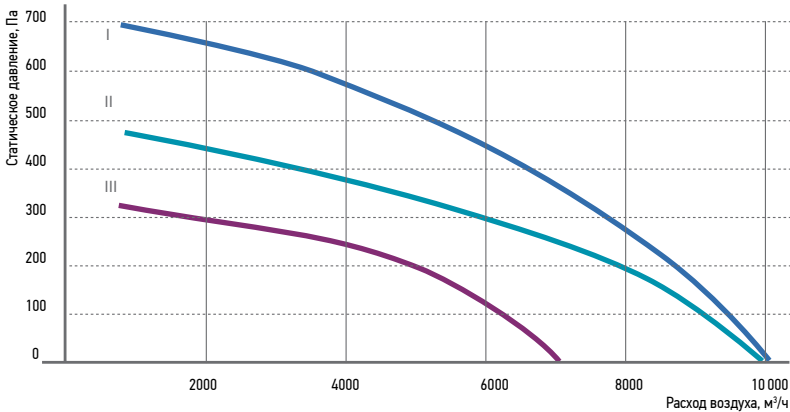


- I KW 90/56-4D
- II KW 90/63-6D
- III KW 90/56-6D

Вентиляторы KW 94 и KW 100



- > Наружное исполнение
- > Длительный ресурс безотказной работы (более 50 000 часов)
- > Корпус из оцинкованного стального листа
- > Надежная защита от перегрева электродвигателя встроенными термоконтактами

- > Класс изоляции: IP54
- > Рабочий диапазон температуры перемещаемого воздуха от –40 до +40 °С
- > Получение любых характеристик при помощи частотного или трансформаторного регулятора
- > Монтаж на крышах плоского и косого типа в горизонтальном положении. Ось вращения двигателя в вертикальном положении

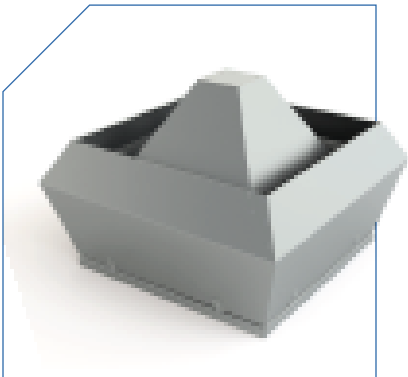

Обозначение вентилятора	Макс. расход воздуха, м³/ч	Макс. полное давление, Па	Обороты при макс. КПД, об/мин	Напряжение эл. двигателя, В	Номинальная мощность, кВт	Ток макс, А	Уровень звука при макс. КПД, дБ	Макс. допустимая температура, °С	Масса, кг
KW 94/56-4D	13 750	940	1400	380	3	6,7	82	40	155
KW 94/63-4D	19 950	1175	1430	380	5,5	11,7	85	40	205
KW 94/63-6D	12 777	500	940	380	2,2	5,6	77	40	185
KW 100/71-6D	18 462	625	940	380	2,2	5,6	79	40	225

Обозначение вентилятора	А, мм	Б, мм	В, мм	Г, мм
KW 94/56-4D	1150	942	570	810
KW 94/63-4D	1150	942	570	860
KW 94/63-6D	1150	942	570	860
KW 100/71-6D	1345	1038	655	905

