



Стакан монтажный ГМК

Стакан монтажный утепленный ГМК-У

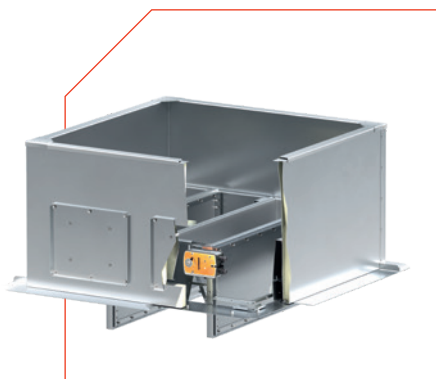

- > Изготавливаются в 12 типоразмерах
- > Монтажные стаканы предназначены для монтажа крышных вентиляторов дымоудаления на кровле зданий, а также крышных осевых вентиляторов подпора
- > В типоразмерах 1120–1250 установлены стенки-распорки для более высокой устойчивости конструкции

- > Стакан монтажный утепленный ГМК-У применяется для предотвращения образования конденсата на внутренних стенках стакана из-за перепада температур наружного воздуха и температуры воздуха в помещении
- > Вариант специ исполнения — коррозионно-стойкий и кислотостойкий
- > Возможно изготовление со встроенной монтажной плитой для установки противопожарных клапанов OKL-2 внутрь монтажного стакана, (противопожарный клапан в комплект не входит)

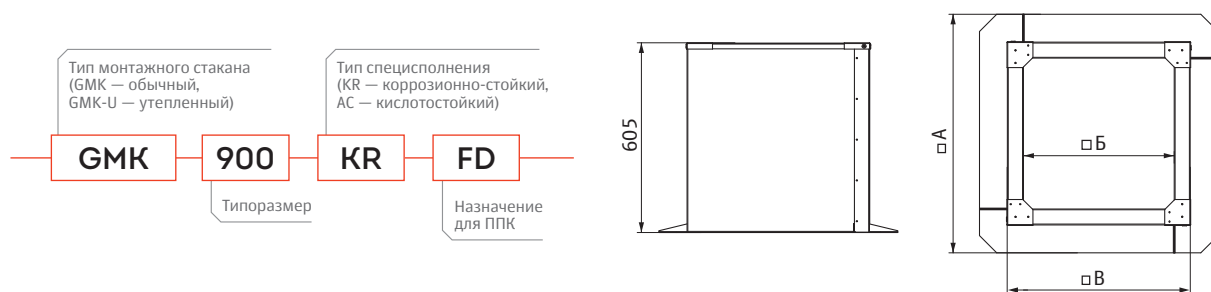

Типоразмер	А, мм	Б, мм	В, мм	Масса стакана, кг		Применимость к крышным вентиляторам	Применимость к осевым вентиляторам подпора*	Проходное сечение клапана OKL-2, мм
				ГМК	ГМК-У			
ГМК-355	761	481	586	13,8	27,8	KDV/KDS DU-35	KSP 40	350 × 350
ГМК-400	802	522	627	14,8	29,8	KDV/KDS DU-40	KSP 45	400 × 400
ГМК-450	833	552	657	23,1	38,7	KDV/KDS DU-45	KSP 50	400 × 400
ГМК-500	962	681	786	28	46,9	KDV/KDS DU-50	KSP 56	550 × 550
ГМК-560	1112	831	936	33,7	56,4	KDV/KDS DU-56	KSP 63/71	700 × 700
ГМК-630	1195	913	1024	49,3	73,9	KDV/KDS DU-63	KSP 80	750 × 750
ГМК-710	1256	974	1075	51,3	77,3	KDV/KDS DU-71	KSP 90	850 × 450 + 850 × 400
ГМК-800	1411	1129	1240	60,2	90,3	KDV/KDS DU-80	KSP 100	1000 × 500 2 шт.
ГМК-900	1573	1291	1402	68,4	102,7	KDV/KDS DU-90	KSP 112	1150 × 600 + 1150 × 550
ГМК-1000	1751	1469	1580	77,4	115,9	KDV/KDS DU-100	KSP 125	1350 × 650 2 шт.
ГМК-1120	2055	1671	1790	162,5	206,3	KDV/KDS DU-112	—	1500 × 500 3 шт.
ГМК-1250	2251	1867	1986	178,3	226,9	KDV/KDS DU-125	—	1500 × 600 2 шт. + 1500 × 500

* Необходимо обязательное использование комплекта плиты опорной типа ВРК.