



Клапан защитный KVZ

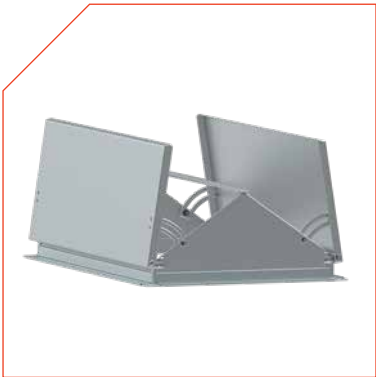

- > Изготавливается в 15 типоразмерах
- > Клапан защитный предназначен для защиты от осадков вентиляторов радиальных дымоудаления, установленных под открытым небом, с выхлопом 0, 45 и 315 градусов
- > Устанавливается на выходной патрубок вентилятора
- > Вариант исполнения — взрывозащищенный
- > Варианты специсполнения: коррозионно-стойкий, кислотостойкий
- > Применение данной опции позволяет эксплуатировать вентилятор в условиях климата 1-й категории размещения У1, УХЛ1, Т1 по ГОСТ 15150-69

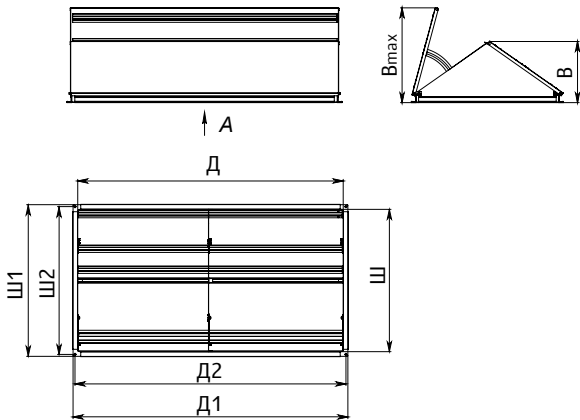

Типоразмер	Д, мм	Д1, мм	Д2, мм	Ш, мм	Ш1, мм	Ш2, мм	В, мм	Вmax, мм	Масса, кг	Применимость к радиальным вентиляторам
KVZ-250	321	378	355	177	233	210	130	173	2,51	KLR-25
KVZ-280	360	416	393	196	252	229	137	186	3,22	KLR-28
KVZ-315	395	451	428	222	278	255	146	199	3,58	KLR-31
KVZ-355	450	506	483	252	308	285	156	219	4,11	KLR-35
KVZ-400	505	561	538	277	333	310	165	232	4,6	KLR-40
KVZ-450	570	626	603	317	373	350	179	256	5,3	KLR-45
KVZ-500	645	701	678	347	403	380	190	275	6,09	KLR-50
KVZ-560	715	771	748	397	453	430	207	305	7,02	KLR-56
KVZ-630	804	860	837	447	503	480	225	335	8,15	KLR-63
KVZ-710	900	956	933	497	553	530	242	365	9,4	KLR-71
KVZ-800	1010	1066	1043	558	613	590	263	394	12,5	KLR-80
KVZ-900	1134	1190	1167	617	673	650	284	430	15,69	KLR-90
KVZ-1000	1273	1329	1306	687	743	720	309	470	18,22	KLR-100
KVZ-1120	1424	1480	1457	767	823	800	337	518	22,61	KLR-112
KVZ-1250	1590	1646	1623	852	908	885	366	568	26,29	KLR-125