

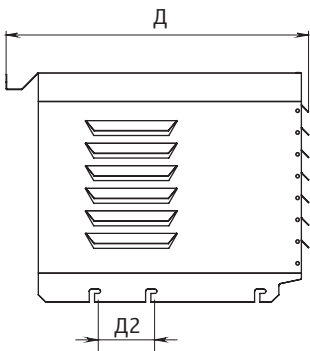


Кожух двигателя РТА

- > Изготавливается в 15 типоразмерах

> Предназначен для защиты двигателя от атмосферных осадков

> Вариант специсполнения — коррозионно-стойкий и кислотостойкий
- > Применение данной опции позволяет эксплуатировать вентилятор в условиях климата 1-й категории размещения У1, УХЛ1, Т1 по ГОСТ 15150-69

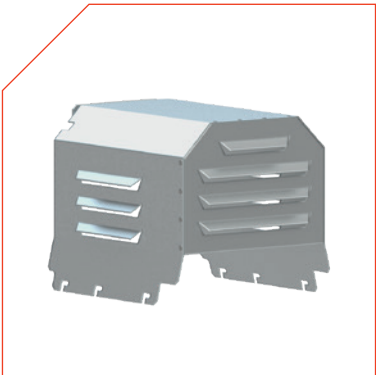

Типоразмер	Д, мм	Ш, мм	Д2, мм	РТА		РТА-IS (увеличенный)		Применимость к радиальным вентиляторам
				В, мм	Масса, кг	В, мм	Масса, кг	
РТА - 250	300	234	100	307	1,7	363	2,1	KLR-25
РТА - 280	328	234	110	286	1,8	351	2,3	KLR-28
РТА - 315	356	234	110	333	2,1	400	2,7	KLR-31
РТА - 355	356	397	130	372	2,2	388	2,8	KLR-35
РТА - 400	425	330	130	361	3	430	3,8	KLR-40
РТА - 450	455	327	130	381	3,5	508	4,7	KLR-45
РТА - 500	499	367	130	431	4,4	526	5,5	KLR-50
РТА - 560	499	421	130	457	4,6	537	5,5	KLR-56
РТА - 630	547	461	130	417	5,6	536	6,6	KLR-63
РТА - 710	662	456	130	510	7,5	640	9,4	KLR-71
РТА - 800	721	455	130	639	8,1	687	10,9	KLR-80
РТА - 900	805	606	150	610	18	693	19,9	KLR-90
РТА - 1000	802	606	180	643	23,6	778	21,0	KLR-100
РТА - 1120	854	656	200	667	20,2	812	24,0	KLR-112
РТА - 1250	904	651	200	828	24,6	868	25,7	KLR-125