

Блоки управления типа CHU CR3




- > Для управления приточными или приточно-вытяжными установками с водяным или электрическим нагревом (до 30 кВт включительно), с водяным или фреоновым охлаждением воздуха, с рециркуляцией или теплоутилизацией
- > В блоках CR3 используется контроллер с.pC0mini
- > Большой спектр возможностей и функционала контроллера позволяет реализовать большое количество алгоритмов

- > Размер щитов: 408×560×153 мм (54 модуля) или 300×560×153 мм (36 модулей)
- > Для установок с электронагревателем мощностью от 45 кВт управление осуществляется с помощью блока управления CHU CR3-E0 совместно со щитами управления силовыми CHU-V E
- > Для установок с электронагревателем мощностью свыше 120 кВт управление осуществляется по модульной системе подключения силовых щитов управления
- > Степень защиты: IP65 (закрытая крышка)



Функциональная схема

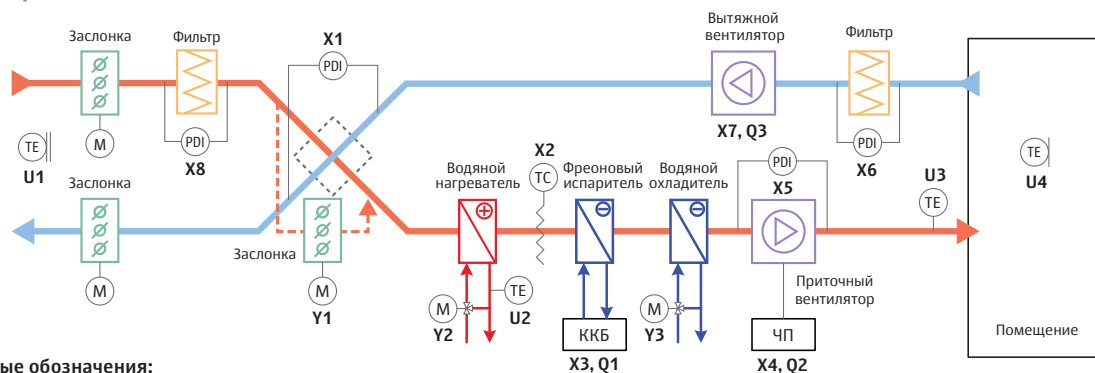

Условные обозначения:

M — привод;
 PDI — дифференциальное реле давления;
 TE — датчик температуры;
 ЧП — частотный преобразователь;
 ККБ — компрессорно-конденсаторный блок.

