

Щиты управления воздушными завесами CH PWZ W(E)



> Комплексное управление промышленными воздушно-тепловыми завесами, предусмотрено расширение для вентиляторов без термоконтактов




> Совмещение в едином щите управляющих и защитных компонентов силовой части, а также схем автоматики

- > Три типа блоков управления:
 - CH-PWZ (для завес без нагрева);
 - CH-PWZ-W (для завес с водяным нагревателем);
 - CH-PWZ-E (для завес с электрическим нагревателем)
- > Установка внутри помещений
- > Пластиковый корпус
- > Допустимая температура окружающей среды: от +5 до +40 °C
- > Степень защиты: IP65 (закрытая крышка)

Модель	Тип завес	Максимальный ток вентилятора, А	Мощность электрического нагревателя, кВт	Используемые типоразмеры завес	Расширение
CH - PWZ	Без нагрева	9	—	60-30, 60-35, 70-40 DM, 70-40, 80-50, 90-50	A2,5; A4; A6; A10; A17*
CH - PWZ - W	С водяным нагревом	9	—	60-30, 60-35, 70-40 DM, 70-40, 80-50, 90-50	
CH - PWZ - W - 2					
CH - PWZ - E15	С электриче- ским нагревом	9	15	60-30	
CH - PWZ - E30			22,5–30	60-35, 70-40 DM, 70-40, 80-50	
CH - PWZ - E45			45	90-50	

* Подключение вентиляторов без термоконтактов (число указывает на максимально допустимый ток вентилятора).

Функциональная схема CH - PWZ - W

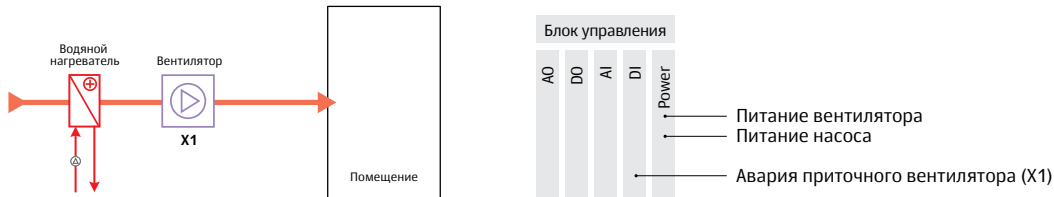

Функциональная схема CH - PWZ - E

