


Драйкулеры для работы с чиллерами с водяным охлаждением конденсатора LBN

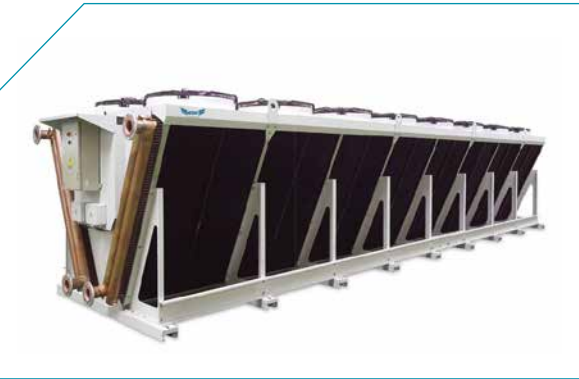

- > Тип драйкулеров с вертикаль-ным выбросом воздуха: плоские и V-образные
- > 14 типоразмеров для работы с чиллерами LBN
- > Хладоноситель: вода или не-замерзающие смеси
- > Наружная установка

ПРЕИМУЩЕСТВА


- > Максимальная тепловая мощность и минимальные потери давления по отношению к габаритам оборудова-ния благодаря оптимальной геометрии
- > Широкий модельный ряд позво-ляет реализовать любую проектную задачу
- > Соблюдение самых строгих требо-ваний к уровню звукового давления (заявленные мощности и уровни звукового давления соответствуют норме ENV1048)
- > Тепловая мощность от 8,5 до 1120 кВт при номинальных условиях

КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА

- > Повышенная прочность и устой-чивость к вибрациям — кожух изготовлен из гальванизированной стали с порошковым полиэфирным покрытием (RAL 7035)


ВЕНТИЛЯТОРЫ

- > 4 типа: 500, 630, 800 и 900 мм
- > От 1 до 16 вентиляторов в одно-рядных и двухрядных модулях

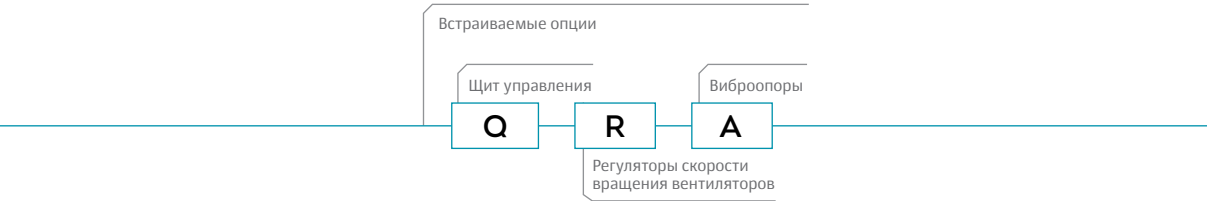


Габариты драйкулеров для чиллеров LBN


Горизонтальное расположение осей вентиляторов

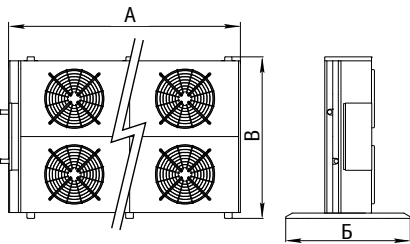

Вертикальное расположение осей вентиляторов

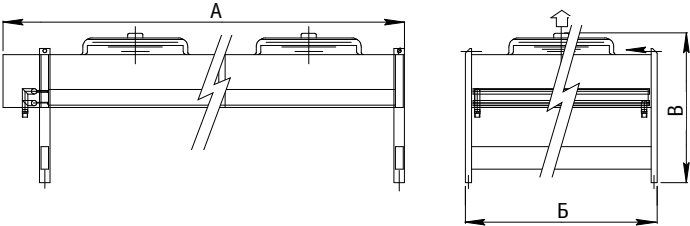

Драйкулеры V-образные

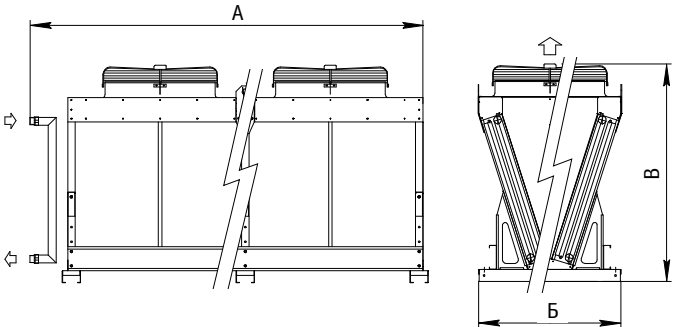

Типоразмер	Вентиляторы					Уровень звукового давления*, дБА	Габариты (вертикальное/горизонтальное расположение оси вентиляторов)			Транспортировочная масса, кг
	Количество, шт.	Расход воздуха, м³/с	Электропитание, В/фаз/ Гц	Максимальный потребляемый ток**, А	Мощность**, кВт		Длина А, мм	Ширина Б, мм	Высота В, мм	
WH2280.B D	4	20,45	~400/3/50	3,8	1,8	55	3230	2400/800	1565/2390	606
WH2290.AX D V	4	33,65		7,2	3,6	65	4030	2400/800	1565/2390	731
GH1580.B D	5	26,4		3,8	1,8	56	7280	1380/800	1565/1370	976
GH1590.BN D	5	35,62		7,2	3,6	66	7280	1380/800	1565/1370	1005
GH2390.AZ D	6	52,55		7,2	3,6	67	6830	2400/800	1565/2390	1238
GH2390.BZ D	6	49,35		7,2	3,6	67	6830	2400/800	1565/2390	1386
GL2490.CN D	8	44,51		5,2	2,45	62	6530	2400/800	1565/2390	1702
GL2490.CX D	8	48,68		5,2	2,45	62	7530	2400/800	1565/2390	1866
GH2490.CX D	8	56,48		7,2	3,6	68	7530	2400/800	1565/2390	1866
GH2490.CZ D	8	62,15		7,2	3,6	67	8930	2400/800	1565/2390	2036
GL2590.CZ D	10	66,38		5,2	2,45	62	11030	2400/800	1565/2390	2536
JGH2590.CD	10	76,32		7,2	3,6	68	6740	2400	2262	3417
JGH2590.BZ D	10	91,04		7,2	3,6	68	10490	2400	2262	3742
JGH2510.CZ D	10	86,46		5,5	3,1	64	10490	2400	2262	4146
SJGL2890.BD	16	119,08		5,2	2,45	64	10090	2400	2862	4893
SJGL2890.CD	16	113,2		5,2	2,45	64	10090	2400	2862	5146

* Уровень звукового давления на расстоянии 10 м от агрегата.
** Для одного вентилятора.