

Секция пластинчатого рекуператора UTR PRN и PRP







> Два типа секций пластинчатых рекуператоров: напольного исполнения (PRN, во всех типоразмерах) и подвесного исполнения (PRP, до типоразмера 70-40 включительно)

> Снижение энергетических затрат за счет использования теплоты вытяжного воздуха (КПД утилизации тепла до 70%)

> Поверхность теплообмена образована пакетом специально спрофилированных алюминиевых пластин толщиной 0,2 мм

> Оснащен байпасом для защиты от обмерзания рекуператора

> Оснащен пластиковым каплеуловителем

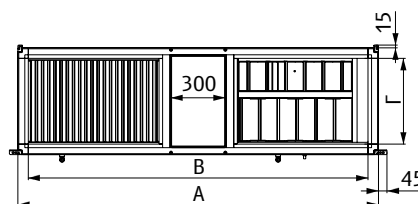

Типоразмер	Напольные рекуператоры UTR PRN					
	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	Масса, кг
40 - 20	610	840	535	345	690	49
50 - 25	710	940	635	395	690	58
50 - 30	710	1040	635	445	855	71
60 - 30	810	1040	735	445	855	79
60 - 35	810	1140	735	495	855	82
70 - 40	910	1240	835	545	1020	115
80 - 50	1010	1440	935	645	1020	135
90 - 50	1125	1480	1050	665	1330	164
100 - 50	1225	1480	1150	665	1330	175

Типоразмер	Подвесные рекуператоры UTR PRP					
	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	Масса, кг
40 - 20	1526	420	1450	345	922	92
50 - 25	1726	470	1650	395	1065	108
50 - 30	1726	520	1650	445	1065	110
60 - 30	1926	520	1850	445	1205	135
60 - 35	1926	570	1850	495	1205	141
70 - 40	2126	620	2050	545	1265	150