


Воздухоохладитель фреоновый KFLO



- > Эффективный медно-алюминиевый пластинчатый теплообменник в двухрядном исполнении
- > Оснащены профильным каплеуловителем и поддоном с патрубками для отвода конденсата
- > Хладагент: R407C, R410A
- > Шахматное расположение трубок
- > Детали корпуса изготовлены из оцинкованной листовой стали
- > Предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У) климата 3-й категории размещения по ГОСТ 15150
- > Поставка испарителей в осушенном виде (заполнены инертным газом)

НОВИНКА

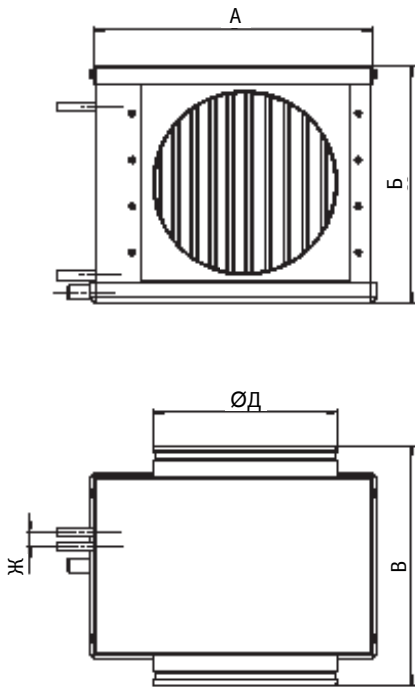

Типоразмер	А, мм	Б, мм	В, мм	Д, мм	Ж, мм	Масса, кг
KFLO 160/2	340	257	415	160	21	6,7
KFLO 200/2	365	282		200		9,4
KFLO 250/2	415	332		250		11
KFLO 315/2	490	407		315		14,3

- I KFLO 160/2
- II KFLO 200/2
- III KFLO 250/2
- IV KFLO 315/2

