


Капиллярный термостат TS - K1/5 - 060

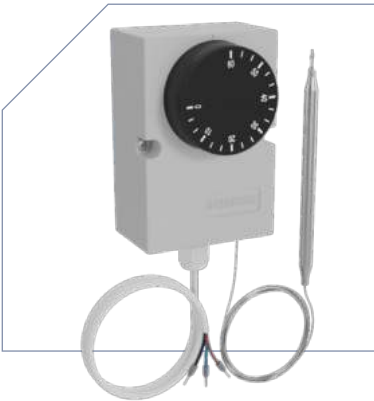

> Капиллярные термостаты с переключающим контактом SPDT предназначены для автоматического поддержания заданной температуры

> Принцип работы основан на свойстве объемного температурного расширения жидкости в термобаллоне термостата, позволяющем смыкать и размыкать контакты

Характеристики	
Корпус, габариты	пластиковый, 92 × 57 × 634 мм
Чувствительный элемент	термобаллон
Диапазон температур	от 0 до +60 °C
Гистерезис	2–4 °C
Капилляр	1,5 м
Точность	1–2 °C
Номинальный ток	16 А контакт 1-2 (нагрев) 2А контакт 1-4 (охлаждение)
Механическая износостойкость	10 ⁵ циклов
Степень защиты	IP54