


Декоративные решетки RDO для клапанов OKL-2D

Декоративные решетки используются с дымовыми клапанами

> Предназначены для защиты внутренних частей клапана от попадания посторонних предметов, которые могут помешать исправной работе клапана, а также выполняют декоративную функцию

> Декоративные решетки изготавливаются из оцинкованной стали с последующей окраской

> По запросу возможно изготовление из нержавеющей стали

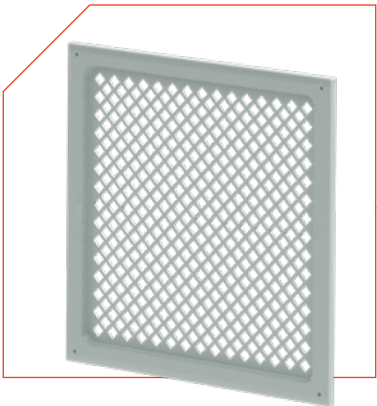

Типовое обозначение декоративной решетки

RDO

550×600

Типоразмер декоративной решетки
А × Б (проходное сечение), мм

Масса декоративных решеток, кг

Толщина решетки: 25 мм

		Размер А, мм																		
		300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
Размер Б, мм	300	1,3	1,5	1,6	1,8	2,0	2,1	2,3	2,5	2,7	2,8	3,0	3,2	3,3	3,5	3,7	3,8	4,0	4,2	4,4
	350		1,7	1,9	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,1	4,3	4,5	4,7	4,9
	400			2,1	2,3	2,5	2,7	2,9	3,1	3,3	3,6	3,8	4,0	4,2	4,4	4,6	4,8	5,1	5,3	5,5
	450				2,5	2,7	3,0	3,2	3,5	3,7	3,9	4,2	4,4	4,6	4,9	5,1	5,3	5,6		
	500					3,0	3,3	3,5	3,8	4,0	4,3	4,6	4,8	5,1	5,3	5,6				
	550						3,5	3,8	4,1	4,4	4,7	4,9	5,2	5,5						
	600							4,1	4,4	4,7	5,0	5,3								
650								4,7	5,1	5,4										
700									5,4											

