

Шкафы автоматики CHU с контроллером ZE - FB

НОВИНКА




- > Управление и защита до 2 вытяжных систем на базе программируемого контроллера M245 производства компании ZenTec
- > Предусмотрена возможность выбора алгоритмов работы вентиляторов: совместное/раздельное включение, резервирование вентиляторов и ротация по наработке между ними
- > Панель управления с ЖК-дисплеем
- > Встроенный порт RS-485 (протокол Modbus)
- > Пластиковый корпус
- > Степень защиты корпуса: IP65 при закрытой крышке и IP40 при открытой крышке
- > Допустимая температура окружающей среды: от +5 до +40 °C

Основные функции

- > Управление приводом заслонки с питанием 220 В
- > Контроль работы вентилятора по датчику давления (DVL)
- > Контроль засорения воздушного фильтра по датчику давления (DVL)
- > Возможность подключения обратных связей от приводов заслонок, информирующих о состоянии приводов
- > Отключение по сигналу пожарной сигнализации
- > Возможность управления скоростью вентилятора по сигналу 0-10В с контроллера либо по сети

Функциональная схема

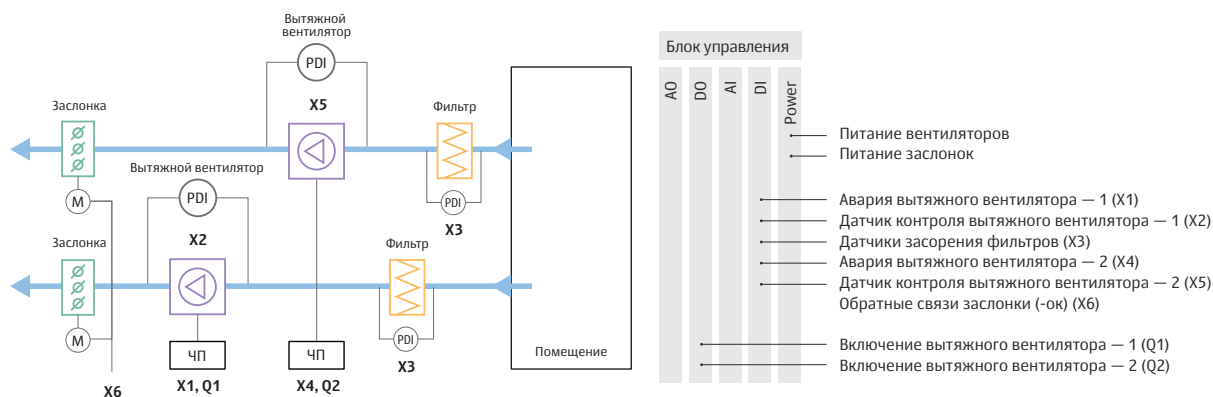

Условные обозначения:

M — привод;
PDI — дифференциальное реле давления;
ЧП — частотный преобразователь.