


Секция вентилятора UTR V1 REZ и UTR V2 REZ

- > Секция изготавливается со стальным рабочим колесом собственного производства с назад загнутыми лопатками, установленным на валу электродвигателя
- > Широкий модельный ряд вентиляторов в каждом типоразмере
- > Температура перемещаемого воздуха от 40 до +40 °С
- > Непрерывная работа: автоматическое включение резервного электродвигателя в случае выхода из строя основного
- > Расширенные характеристики с применением частотного преобразователя

- > Компактность конструкции секций: размещение резервного электродвигателя не влияет на габариты установки
- > Простота замены и обслуживания за счет размещения основного и резервного электродвигателей в одном корпусе
- > Универсальная конструкция: выброс воздуха прямо или вверх при помощи перестановки верхней и торцевой панелей
- > Возможно исполнение для медицинских учреждений



Типо - размер	Диаметр рабочего колеса, см	Ном. мощность, кВт	А, мм	Б, мм	В, мм	Г, мм	Д, мм	Масса, кг
40 - 20	20	0,25	610	420	535	345	510	46
	22	0,37			535	345	510	53
50 - 25	22	0,37	710	470	635	395	510	56
	25	0,55			635	395	510	57
50 - 30	25	0,55	710	520	635	445	510	61
	28	1,1			635	445	610	71
	31				635	445	610	72
60 - 30	28	1,1	810	520	735	445	610	74
	31				735	445	610	76
60 - 35	31	1,1	810	570	735	495	610	77
	31	1,5			735	495	610	83
	35	2,2			735	495	710	92
70 - 40	31	1,1	910	620	835	545	610	83
	31	2,2			835	545	710	96
	35				835	545	710	98
80 - 50	35	2,2	1010	720	935	645	710	106
	35	3			935	645	710	114
	40	4			935	645	840	138
90 - 50	35	3	1125	740	1050	665	710	122
	40	4			1050	665	840	144
	45	3			1050	665	840	142
100 - 50	40	4	1225	740	1150	665	840	150
	45	3			1150	665	840	146
	45	4			1150	665	840	161
	45	5,5			1150	665	840	179

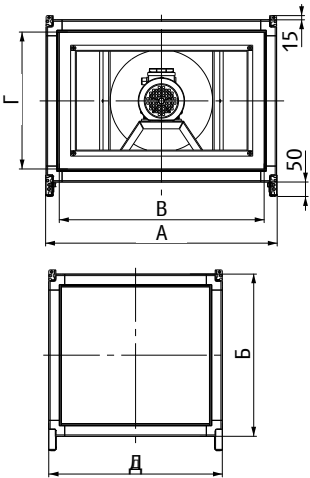

> Габаритные размеры соответствующих вентиляторных секций типа UTR V1 REZ и UTR V2 REZ совпадают

Область применения

