


Фанкойлы канальные средненапорные (до 30 Па)

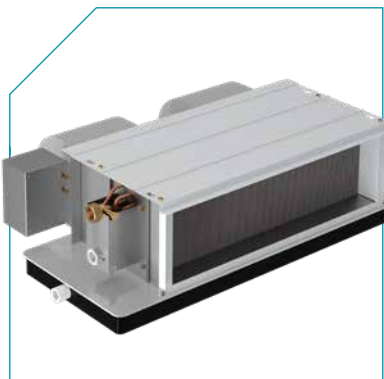


ПРИМЕНЕНИЕ

- > Компактные фанкойлы для скрытой установки
- > Высокая производительность в режимах охлаждения/нагрева, высокая эффективность и энергосбережение
- > Быстрая настройка комнатной температуры

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

- > Центробежные вентиляторы двустороннего всасывания с вперед загнутыми лопатками
- > Малошумный вентилятор приводится в действие однофазным трехскоростным двигателем
- > Возможность установки выходного воздушного патрубка по усмотрению заказчика
- > Изготовлен из коррозионно-стойкой оцинкованной стали с электростатическим покрытием
- > Теплообменник из медных труб с алюминиевым оребрением
- > Оцинкованный стальной дренажный поддон оснащен теплоизоляцией, предотвращающей запотевание и коррозию
- > Рабочее давление теплообменников — 1,6 МПа

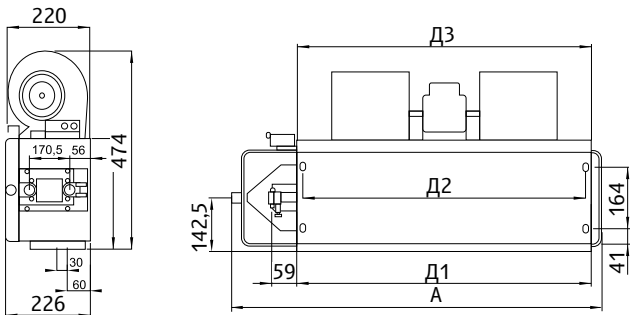

АКСЕССУАРЫ

- Электронный термостат; трехходовой клапан с приводом

Типоразмер	Расход воздуха (макс. скорость), м³/ч	Холодопроизводительность**, кВт	Теплопроизводительность**, кВт	Потребляемая мощность, кВт	Уровень звуковой мощности***, дБА	Гидравлическое сопротивление, кПа	Теплообменник		Трубопровод			Габаритные размеры					
							Число рядов	Рабочее давление, МПа	Патрубок входной воды, дюйм	Патрубок выходной воды, дюйм	Дренажный патрубок, дюйм	Д, мм	Д1, мм	Д2, мм	Д3, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
KF - FCU - 24 - DT2	340	2,3	3,55	0,04	34	22	3	1,6	3/4	3/4	Наружный, 3/4	774	492	460	488	10,5	11,3
KF - FCU - 34 - DT2	510	3,35	5,35	0,056	37,5	22	3	1,6				914	632	600	628	12	13
KF - FCU - 43 - DT2	680	4,2	6,95	0,067	39	20	3	1,6				994	712	680	708	12,5	13,7
KF - FCU - 53 - DT2	850	5,3	8,7	0,082	40	30	3	1,6				1074	792	760	788	14,4	15,7
KF - FCU - 63 - DT2	1020	6,2	10,35	0,104	42	27	3	1,6				1234	952	920	948	15,9	17,4
KF - FCU - 72 - DT2	1190	7,2	11,9	0,121	45	27	3	1,6				1314	1032	1000	1028	17	18,6
KF - FCU - 83 - DT2	1360	8,25	14,25	0,136	43,5	27	3	1,6				1554	1272	1240	1268	22,2	24
KF - FCU - 100 - DT2	1700	9,85	16,6	0,169	46,5	40	3	1,6				1604	1322	1290	1318	24,5	26,4
KF - FCU - 116 - DT2	2040	11,4	19	0,206	47,5	40	3	1,6				1804	1522	1490	1518	27,2	29,2
KF - FCU - 130 - DT2	2380	13	21,5	0,245	49	45	3	1,6				1964	1682	1650	1678	28,5	30,7

* Условия: температура окружающего воздуха +27 °С; температура воды на входе +7 °С / на выходе +12 °С; влажность воздуха 43%.

** Условия: температура окружающего воздуха +20 °С; температура воды на входе +45.

*** Уровень звукового давления: на расстоянии 1 м со временем реверберации 0,5 с.