


Секция вентилятора UTR WRH



- > Комплектуется рабочим колесом с вперед загнутыми лопатками и двигателем с внешним ротором
- > Широкий модельный ряд вентиляторов в каждом типоразмере
- > Однофазные и трехфазные электродвигатели с внешним ротором и высоким омическим сопротивлением
- > Надежная защита от перегрева электродвигателя встроенными термоконтактами
- > Класс изоляции: IP54
- > Получение любых характеристик при помощи частотного или трансформаторного регулятора
- > Стандартно комплектуется двумя торцевыми панелями для подключения к воздуховодам (при необходимости панели легко переставляются с вентиляторной секции на любые другие крайние блоки UTR)
- > Температура перемещаемого воздуха от -30 до +40 °C





Преимущества прямой посадки перед клиноременной передачей

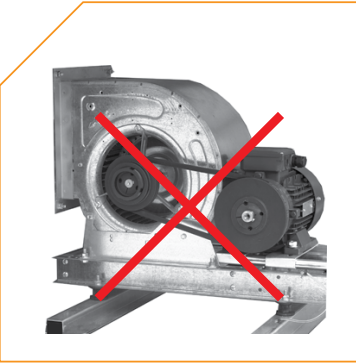

- > Отсутствие потери мощности двигателя на ременный привод (около 5%)
- > Отсутствие контроля натяжения ремня при его вытягивании в процессе работы, отсутствие угрозы обрыва ремня
- > Повышение надежности работы вентиляторной секции вследствие минимального числа вращающихся деталей, лучшая балансировка и меньшая вибрация
- > Снижение аэродинамических потерь и повышение КПД вентилятора благодаря отсутствию опорного подшипника и шкива перед всасывающим патрубком

Область применения

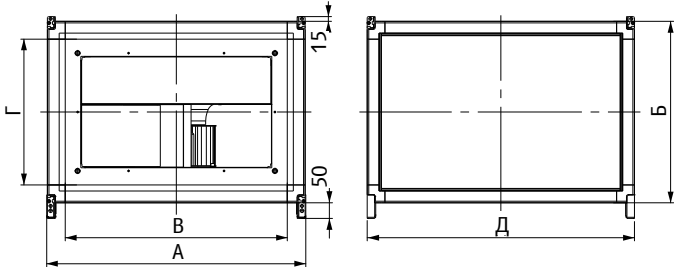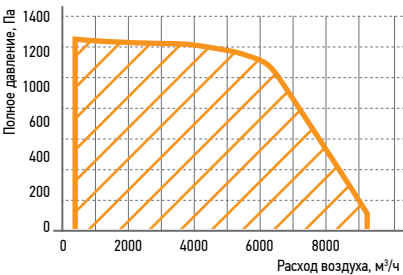

Типоразмер	Обозначение вентилятора	А, мм	Б, мм	В, мм	Г, мм	Д, мм	Масса, кг
40 - 20	WRH.22.4E	610	420	535	345	585	40
	WRH.22.4D	610	420	535	345	585	39
50 - 25	WRH.22.4E	710	470	635	395	615	46
	WRH.22.4D	710	470	635	395	615	45,5
	WRH.22.6D	710	470	635	395	615	44,5
	WRH.25.4E (M)	710	470	635	395	650	50,5
	WRH.25.4D (M)	710	470	635	395	650	50
	WRH.25.6D (M)	710	470	635	395	650	47
50 - 30	WRH.25.4E	710	520	635	445	650	52
	WRH.25.4D	710	520	635	445	650	51,5
	WRH.25.6D	710	520	635	445	650	48,5
	WRH.28.4E (M)	710	520	635	445	730	61
	WRH.28.4D (M)	710	520	635	445	730	60
	WRH.28.6D (M)	710	520	635	445	730	52
60 - 30	WRH.28.4E	810	520	735	445	730	63,5
	WRH.28.4D	810	520	735	445	730	63
	WRH.28.6D	810	520	735	445	730	55,2
	WRH.31.4D (M)	810	520	735	445	840	74
	WRH.31.6D (M)	810	520	735	445	840	68
60 - 35	WRH.31.4D	810	570	735	495	840	75
	WRH.31.6D	810	570	735	495	840	69
	WRH.35.4D (M)	810	570	735	495	865	91,5
	WRH.35.6D (M)	810	570	735	495	865	77
70 - 40	WRH.35.4D	910	620	835	545	865	97
	WRH.35.6D	910	620	835	545	865	83
80 - 50	WRH.40.4D	1010	720	935	645	975	122
	WRH.40.6D	1010	720	935	645	975	115
	WRH.40.8D	1010	720	935	645	975	101
	WRH.45.4D (M)	1010	720	935	645	1100	132
	WRH.45.6D (M)	1010	720	935	645	1100	132
90 - 50	WRH.45.4D	1125	740	1050	665	1100	142
	WRH.45.6D	1125	740	1050	665	1100	142
	WRH.45.8D	1125	740	1050	665	1100	136