


Промышленные воздушные завесы PWZ-C на базе вентиляторов серии WNP

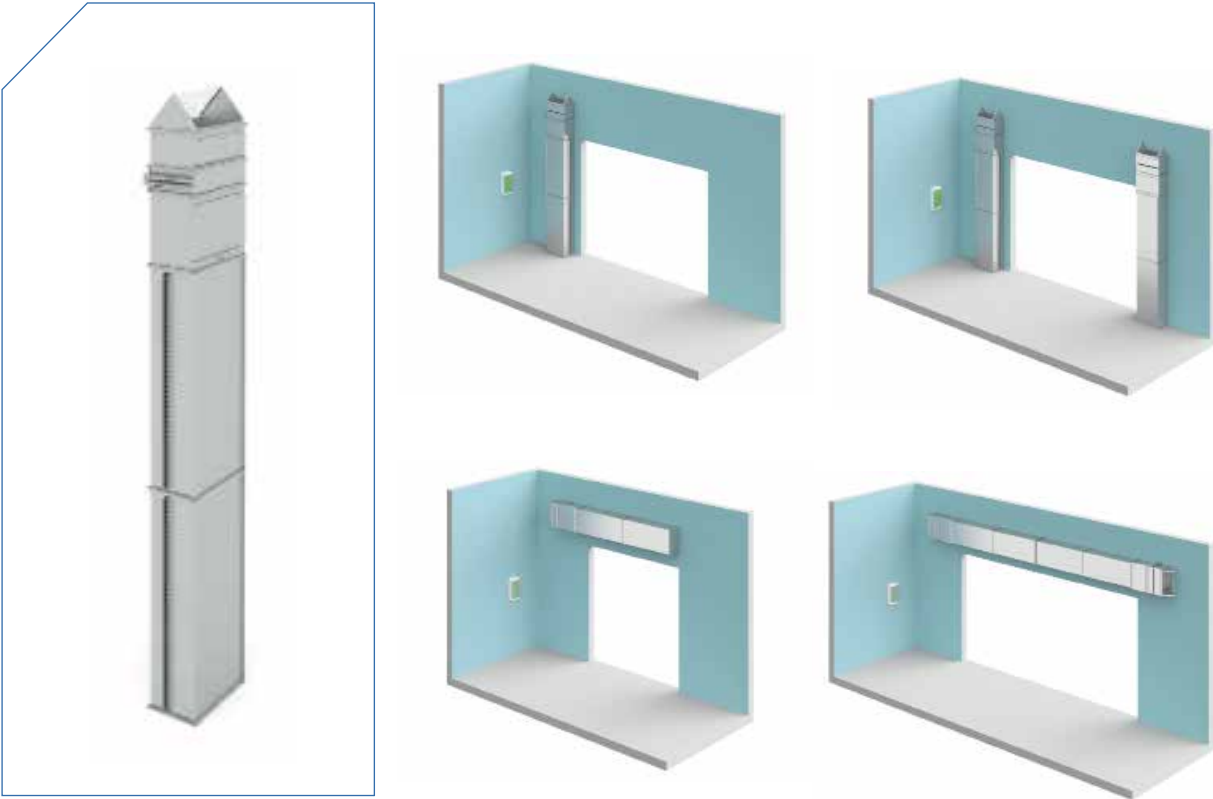

- > Защита помещений от холодного воздуха

> Вертикальное или горизонтальное размещение

> Высота или длина перекрываемого проема от 2 до 5 м


> В вентиляторах используется новое стальное рабочее колесо собственного производства (R) с назад загнутыми лопатками, установленное непосредственно на валу асинхронного трехфазного электродвигателя
- > Вентиляторы не оснащены термоконтактами, необходима дополнительная защита по току

> Площадь проема, перекрываемого одной завесой, не более 16 м²


> Завесы трех типов: с водяным, электрическим нагревом и без нагрева

> Шесть типоразмеров, расход воздуха от 3075 до 9100 м³/час
- > Щелевые секции длиной 1 и 1,5 м и воздухозаборная решетка из оцинкованного стального листа

> Защита элементов воздушных завес осуществляется щитами управления типа CH-PWZ

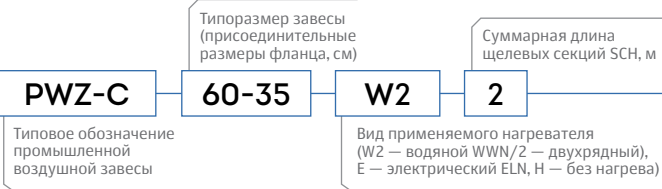

Типоразмер	A, м	B, м	B1, м	B2 (без нагрева), м	B2 (с водяным нагревом), м	B2 (с электрическим нагревом), м	Макс. расход воздуха, м³/ч	Электропитание, фаз/В	Номинальная мощность двигателя вентилятора, кВт	Ном. ток вентилятора, А	Ном. мощность электронагревателя, кВт	Ном. ток электронагревателя, А
PWZ-C 60-30	0,6	0,3	от 2 до 5	0,75	1,15	1,5	3550	3~400	0,75	1,83	15	22,6
PWZ-C 60-35	0,6	0,35	от 2 до 5	0,75	1,15	1,6	4700	3~400	1,1	2,63	22,5	33,9
PWZ-C 70-40DM	0,7	0,4	от 2 до 5	0,85	1,25	1,6	5800	3~400	1,1	2,63	30	45,1
PWZ-C 70-40	0,7	0,4	от 2 до 5	0,85	1,25	1,6	6900	3~400	2,2	4,63	30	45,1
PWZ-C 80-50	0,8	0,5	от 2 до 5	0,98	1,4	1,75	7250	3~400	2,2	4,63	30	45,1
PWZ-C 90-50	0,9	0,5	от 2 до 5	0,99	1,4	2	9900	3~400	4	8,36	45	67,6

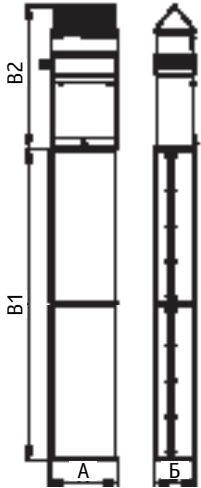

Нормальные условия работы завесы

