


Секция водяного нагрева UTR WWN




- > Эффективный медно-алюминиевый пластинчатый теплообменник в двухрядном или трехрядном исполнении
- > Теплообменник изготовлен из алюминиевых пластин и проходящих через них медных трубок диаметром 9,52 мм (шахматное расположение трубок)


- > Специальные резьбовые патрубки для удобства слива воды и обезвоздушивания теплообменника
- > Теплоноситель: вода или незамерзающие смеси
- > Максимальная температура теплоносителя 170 °С, максимально допустимое давление 1,5 МПа
- > Диаметры подводящих и отводящих патрубков G1"

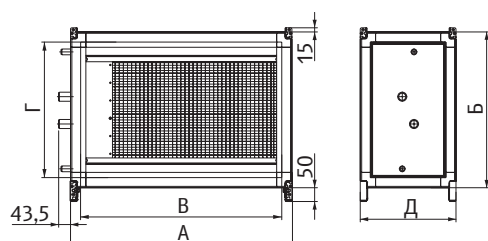

Двухрядное исполнение

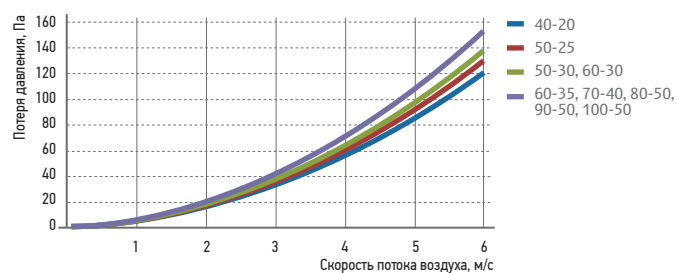

Трехрядное исполнение

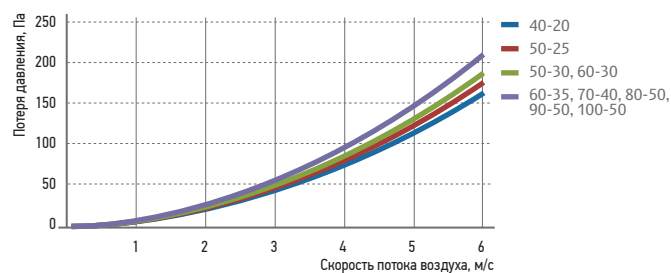

Типоразмер	Рядность	А, мм	Б, мм	В, мм	Г, мм	Д, мм	Масса, кг
40 - 20	2	610	420	535	345	350	20
	3	610	420	535	345	350	22
50 - 25	2	710	470	635	395	350	25
	3	710	470	635	395	350	27
50 - 30	2	710	520	635	445	350	26
	3	710	520	635	445	350	27,5
60 - 30	2	810	520	735	445	350	29
	3	810	520	735	445	350	30
60 - 35	2	810	570	735	495	350	31
	3	810	570	735	495	350	32,5
70 - 40	2	910	620	835	545	350	33,5
	3	910	620	835	545	350	36,5
80 - 50	2	1010	720	935	645	350	39
	3	1010	720	935	645	350	43
90 - 50	2	1125	740	1050	665	350	43
	3	1125	740	1050	665	350	47
100 - 50	2	1225	740	1150	665	350	45,5
	3	1225	740	1150	665	350	50