

Блоки управления CHU ZE - WH


НОВИНКА



- > Для управления приточными и приточно-вытяжными установками с водяным или фреоновым охлаждением воздуха, с рециркуляцией или теплоутилизацией
- > В блоках CHU ZE используется контроллер Zentec M245
- > Подключение термочувствительных датчиков, имеющих характеристику NTC 10K

- > Встроенный порт RS-485 (протокол Modbus RTU)
- > Размер щитов: 408 × 560 × 153 мм (54 модуля) или 300 × 560 × 153 мм (36 модулей)
- > Степень защиты блока при закрытой крышке: IP65

Функциональная схема

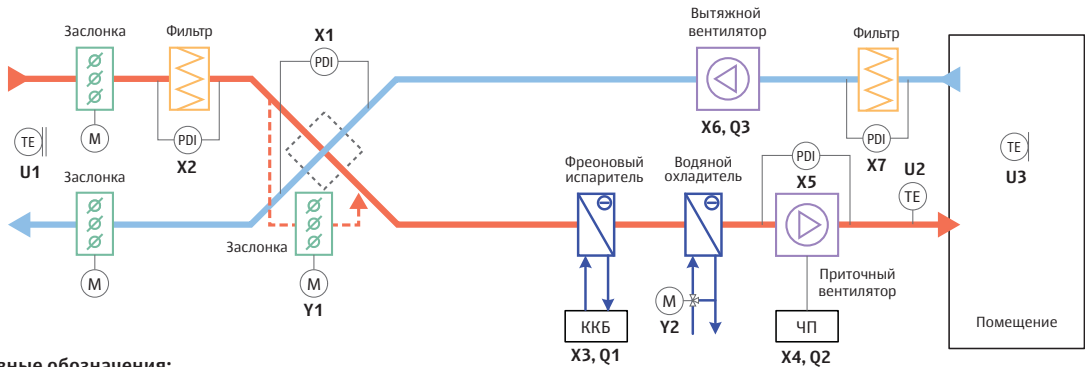

Условные обозначения:

- M — привод;
- PDI — дифференциальное реле давления;
- TE — датчик температуры;
- ЧП — частотный преобразователь;
- ККБ — компрессорно-конденсаторный блок.

