


Секция электрического нагрева UTR ELN

- Широкий диапазон мощностного ряда электронагревателей (от 6 до 60 кВт)
- Точное поддержание температуры приточного воздуха, сниженная нагрузка на электрическую сеть за счет применения двух равных ступеней мощности для моделей от 15 кВт и выше (кроме модели 22,5 кВт, состоящей из ступеней 7,5 и 15 кВт)
- Защита от перегрева двумя встроенными термостатами, гарантирующая безопасную и надежную работу электрических нагревателей
- Удобный и быстрый доступ к электротрощиту через съемные панели




- Питающее напряжение 380 В
- Рабочий диапазон температуры воздуха: от -60 до +40 °С
- Минимальная скорость потока воздуха 1 м/с
- Класс изоляции: IP40
- Автоматическое регулирование мощности и поддержание температуры с помощью блоков управления типа CHU, CHU TGA

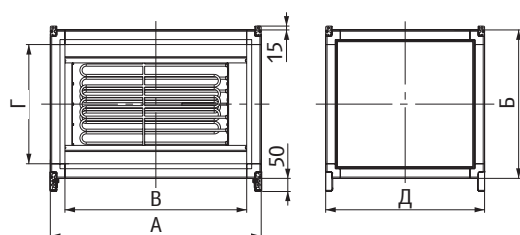

Обозначение	Ток, А	Мощность, кВт	Напряжение, В
UTR ELN.../6	9,1	6	380
UTR ELN .../7,5	11,3	7,5	380
UTR ELN.../12	18,1	12	380
UTR ELN .../15	22,6	15	380
UTR ELN .../22,5	33,9	22,5	380
UTR ELN .../30	45,1	30	380
UTR ELN .../45	67,6	45	380
UTR ELN .../60	90,1	60	380

- I 70-40/15; 80-50/15; 80-50/30; 80-50/45; 80-50/60; 90-50/30;
- II 50-25/7,5; 50-30/7,5; 60-35/15; 70-40/30; 70-40/45; 90-50/45; 90-50/60; 100-50/45; 100-50/60;
- III 60-30/15; 60-35/22,5; 70-40/60;
- IV 50-25/15; 50-30/15; 60-30/22,5; 60-35/30;
- V 50-25/22,5; 50-30/22,5; 60-30/30

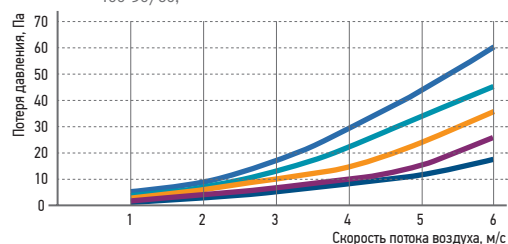

Типоразмер	Мощность нагревателя, кВт	А, мм	Б, мм	В, мм	Г, мм	Д, мм	Масса, кг
40 - 20	6	610	420	535	345	510	24
	12	610	420	535	345	610	28
50 - 25	7,5	710	470	635	395	510	30
	15	710	470	635	395	610	36
50 - 30	22,5	710	470	635	395	710	43
	7,5	710	520	635	445	510	31
60 - 30	15	710	520	635	445	610	38
	22,5	710	520	635	445	710	44
60 - 35	15	810	520	735	445	610	42
	22,5	810	520	735	445	710	48
70 - 40	30	810	520	735	445	840	57
	15	810	570	735	495	610	43
80 - 50	22,5	810	570	735	495	710	50
	30	810	570	735	495	840	59
90 - 50	15	910	620	835	545	610	48
	30	910	620	835	545	610	48
100 - 50	45	910	620	835	545	840	69
	60	910	620	835	545	840	69
80 - 50	15	1010	720	935	645	610	54
	30	1010	720	935	645	610	54
90 - 50	45	1010	720	935	645	840	77
	60	1010	720	935	645	840	77
100 - 50	30	1125	740	1050	665	610	61
	45	1125	740	1050	665	840	82
100 - 50	60	1125	740	1050	665	840	82
	45	1225	740	1150	665	840	86
100 - 50	60	1225	740	1150	665	840	86