


Настенные блоки



- > 3D-распределение воздуха
- > Сухой контакт для подключения ключ-карты является стандартным для всех блоков и позволяет использовать систему более экономично
- > Фреоновые коммуникации могут быть выведены в удобном направлении, дренажный патрубок может быть подключен справа или слева
- > Глубина внутреннего блока составляет:
 - 200 мм для моделей от 1,5 до 3,6 кВт
 - 219 мм для моделей от 4,5 до 7,1 кВт



- > Оптимальная подача воздуха в помещении: в режиме «охлаждение» воздух подается горизонтально для исключения неприятных ощущений, в режиме «нагрев» воздух подается вертикально вниз, для более интенсивного прогрева помещения
- > DC-инверторный двигатель вентилятора — способствует снижению уровня потребляемой мощности и снижению уровня шума при максимальной производительности вентилятора

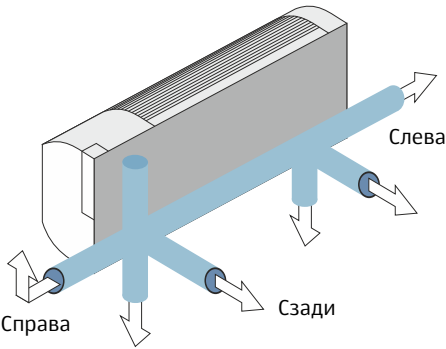

Типоразмер		KF - IW - 15C - V/X	KF - IW - 22C - V/X	KF - IW - 28C - V/X	KF - IW - 36C - V/X	KF - IW - 45C - V/X	KF - IW - 56C - V/X	KF - IW - 71C - V/X
Параметры электропитания, В/фаз/Гц		220~240/1/50						
Охлаждение производительность, кВт		1,5	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Нагрев производительность, кВт		1,8	2,6	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Потребляемая мощность, кВт		0,008	0,010	0,011	0,013	0,025	0,030	0,040
Расход воздуха макс/мин, м³/ч		383/300	519/336	519/336	519/383	706/560	720/505	801/560
Уровень звукового давления, дБА		22~31	24~33	24~34	28~35	28~37	29~39	32~43
Хладагент		R410A						
Диаметр труб, мм	Жидкость	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 9,52
	Газ	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 12,7	ø 12,7	ø 12,7	ø 15,88
Наружн. диаметр дренажн. патрубка, мм		ø 16						
Габаритные размеры Д×Ш×В, мм	Блок	805×198×295				990×219×316		
	В упаковке	880×290×365				1062×286×387		
Вес, кг	Нетто/Брутто	9,0/11,0	9,5/11,5			11,8/14,5		