

Компактные кассетные блоки



> Тонкий корпус подходит для установки в ограниченном запотолочном пространстве



- > Высота блока: 265 мм
- > DC-инверторный двигатель вентилятора способствует снижению уровня потребляемой мощности и снижению уровня шума при максимальной производительности вентилятора
- > Дренажная помпа с высотой подъема до 700 мм
- > Встраивается в ячейку потолка «Армстронг»
- > Возможен подмес свежего воздуха в блок, расход не должен превышать 10% от общего расхода
- > Блоки со специальными выбивными заглушками для организации подачи воздуха в соседнее помещение



• опция

• опция

• в комплекте

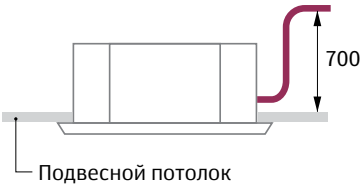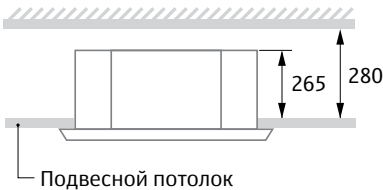

Типоразмер		KF - ISR - 22C - V/X	KF - ISR - 28C - V/X	KF - ISR - 36C - V/X	KF - ISR - 45C - V/X	KF - ISR - 56C - V/X
Параметры электропитания, В/фаз/Гц		220~240/1/50				
Охлаждение производительность, кВт		2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
Нагрев производительность, кВт		2,6	3,2	4	5	6,3
Потребляемая мощность, кВт		0,014	0,018	0,020	0,030	0,045
Расход воздуха макс/мин, м³/ч		480/300	520/320	560/380	670/400	780/510
Уровень звукового давления, дБА		22~32	22~34	22~35	22~36	26~38
Хладагент		R410A				
Диаметр труб, мм	Жидкость	ø 6,35				
	Газ	ø 9,52		ø 12,7		
Наружный диаметр дренажного патрубка, мм		ø 25				
Габаритные размеры Д×Ш×В, мм	Блок / В упаковке	655×570×260/705×625×295				
Вес, кг	Нетто/Брутто	16,6/19	17,5/19,5	18/20		
Панель		KF-ISR/X				
Габаритные размеры Д×Ш×В, мм	Панель / В упаковке	652×652×60/700×700×100				
Вес, кг	Панель / В упаковке	3/4				