

Канальные средненапорные блоки



- > Блок снабжен выбивной заглушкой для организации подмеса свежего воздуха, нет необходимости в отдельной системе вентиляции. Величина подмеса воздуха не должна превышать 10% от расхода воздуха через блок
- > Увеличенное статическое давление: 80 Па
- > Выбор параметров забора воздуха: осуществляется в двух направлениях
- > Дренажный патрубок выведен на левую и правую стороны для удобства монтажа



• в комплекте



• опция




• опция



Левое дренажное отверстие



Правое дренажное отверстие

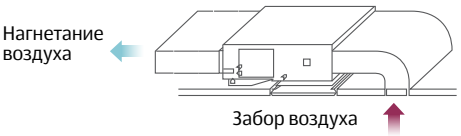

Типоразмер		KF-1H-71C-V/X	KF-1H-80C-V/X	KF-1H-90C-V/X	KF-1H-100C-V/X	KF-1H-120C-V/X	KF-1H-150C-V/X
Охлаждение производительность, кВт		7,1	8,0	9,0	10,0	12,5	15,0
Нагрев производительность, кВт		8,0	9,0	10,0	11,2	15,0	17,0
Параметры электропитания, В/фаз/Гц		220~240 / 1 / 50					
Потребляемая мощность, кВт		0,15	0,15	0,2	0,2	0,28	0,28
Свободный напор вентилятора макс, Па		80	80	80	80	80	80
Расход воздуха макс/мин, м³/ч		1200/665	1200/665	1490/890	1490/890	1990/1100	1990/1100
Уровень звукового давления, дБА		37~40	37~40	40~42	40~42	41~43	41~43
Хладагент		R410A					
Диаметр труб, мм	Жидкость	ø 9,52					
	Газ	ø 15,88					
Наружн. диаметр дренажн. патрубка, мм		ø 25					
Габаритные размеры Д×Ш×В, мм	Блок	1080×725×245		1480×725×245			
	В упаковке	1230×830×300		1630×830×300			
Вес, кг	Нетто/Брутто	35/40		43/49		43/50	