

Секция рекуператора с промежуточным теплоносителем UTR GLP и GLV



➤ Снижение энергетических затрат за счет использования теплоты вытяжного воздуха (КПД утилизации тепла до 50%)






➤ Полная изоляция воздушных потоков приточного и вытяжного воздуха




- Высокоэффективные медно-алюминиевые пластинчатые тепло-обменники в четырехрядном и восьмьрядном исполнениях
- Вытяжная часть оснащена про-фильным пластиковым каплеуловителем и поддоном с патрубками для сбора и слива конденсата
- Комплектация циркуляционным насосом и трехходовым клапаном с приводом
- Теплоноситель: незамерзающие смеси (водные растворы с содержанием этилен- или пропиленгликоля от 30 до 50%)
- Максимально допустимое давление рабочей смеси 1,5 МПа

Секция GLP

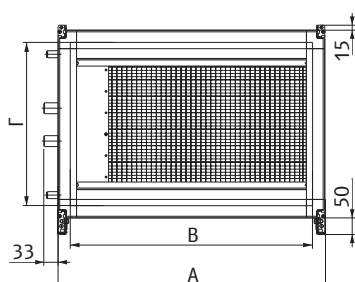

Секция GLV

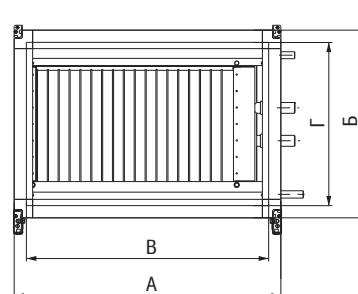

Типоразмер	GLP						GLV						Заправочный объем*, л	Присоединение
	A, мм	Б, мм	В, мм	Г, мм	Д*, мм	Масса*, кг	A, мм	Б, мм	В, мм	Г, мм	Д*, мм	Масса*, кг		
40-20	610	420	535	345	350/510	23/32	610	420	535	345	510/610	32/39	1,5/3	G1"
50-25	710	470	635	395	350/510	29/36	710	470	635	395	510/610	37/43	1,9/4	G1"
50-30	710	520	635	445	350/510	30/38	710	520	635	445	510/610	39/46	2,3/5	G1"
60-30	810	520	735	445	350/510	33/42	810	520	735	445	510/610	43/51	2,7/6	G1"
60-35	810	570	735	495	350/510	35/46	810	570	735	495	510/610	46/55	3/7	G1"
70-40	910	620	835	545	350/510	39/54	910	620	835	545	510/610	52/65	3,8/9	G 1 1/4"
80-50	1010	720	935	645	350/510	47/69	1010	720	935	645	510/610	62/82	5,6/13	G 1 1/4"
90-50	1125	740	1050	665	350/510	53/72	1125	740	1050	665	510/610	67/88	6,2/15	G 1 1/4"
100-50	1225	740	1150	665	350/510	56/78	1225	740	1150	665	510/610	73/94	6,7/16	G 1 1/4"

* Размеры указаны для 4- и 8-рядного исполнения