

Секция рекуператора с промежуточным теплоносителем UTR GLP и GLV

НОВИНКА



➤ Снижение энергетических затрат за счет использования теплоты вытяжного воздуха (КПД утилизации тепла до 50%)




➤ Полная изоляция воздушных потоков приточного и вытяжного воздуха
➤ Комплектация циркуляционным насосом и трехходовым клапаном с приводом




- Высокоэффективные медно-алюминиевые пластинчатые теплообменники в 4-рядном и 8-рядном исполнениях
- Вытяжная часть оснащена пластиковым каплеуловителем и поддоном с патрубком для слива конденсата
- Теплоноситель: незамерзающие смеси (водные растворы с содержанием этилен- или пропиленгликоля от 30 до 50%)
- Максимально допустимое давление рабочей смеси 1,5 МПа
- Возможно исполнение для медицинских учреждений

Секция GLP

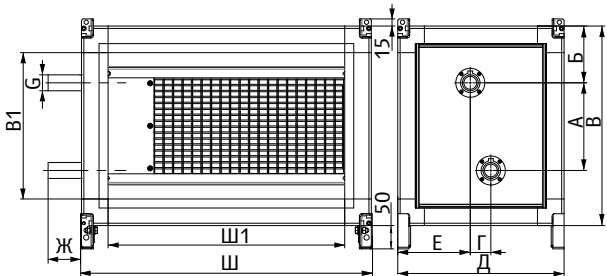

Секция GLV

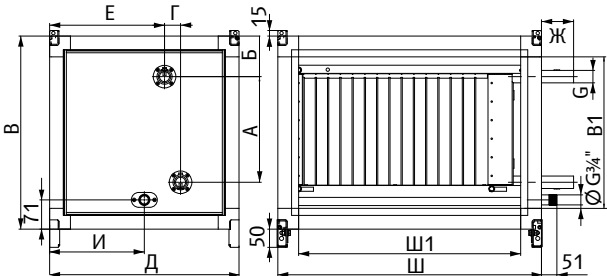

Типоразмер	Ш, мм	В, мм	Ш1, мм	В1, мм	Д*, мм		А*, мм	Б*, мм	Г*, мм	Ж*, мм	Е*, мм		И*, мм	Масса*, кг		Заправочный объем*, л	Присоед. резьба*, Г
					GLP	GLV					GLP	GLV	GLV	GLP	GLV		
40-20	610	420	498	308	350/510	510/610	198/186	111/117	65/152	150/150	143/179	298/304	256/306	25/31	35/43	1,4/2,2	1" / 1"
50-25	710	470	598	358			236/236	117/117						29/37	41/50	1,9/3,2	1" / 1"
50-30	710	520	598	408			286/286	117/117						32/39	43/54	2,2/3,6	1" / 1"
60-30	810	520	698	408			286/286	117/117						34/43	47/59	2,5/4,4	1" / 1"
60-35	810	570	697	458			336/336	117/117						36/45	50/63	2,9/5,1	1" / 1"
70-40	910	620	798	508			386/377	117/121						41/53	57/74	3,4/7,1	1" / 1 1/4"
80-50	1010	720	898	608			477/471	121/124						49/65	69/91	5,5/10,0	1 1/4" / 1 1/2"
90-50	1125	740	1013	628			477/471	131/134						55/71	77/99	6,1/11,1	1 1/4" / 1 1/2"
100-50	1225	740	1113	628			477/459	131/140						61/82	84/113	6,6/13,3	1 1/4" / 2"

* Значения указаны для 4- и 8-рядного исполнения.