

Секция фильтра, водяного нагрева, вентилятора с резервным двигателем UTR A REZ

НОВИНКА



> Секция изготавливается со стальным рабочим колесом собственного производства, установленным на валу электродвигателя, рабочее колесо с назад загнутыми лопатками

> В секции устанавливаются водяные нагреватели в 2-, 3- и 4-рядном исполнении

> Непрерывная работа: автоматическое включение резервного электродвигателя в случае выхода из строя основного

> Широкий модельный ряд вентиляторов и нагревателей в каждом типоразмере

> Компактность конструкции секций: размещение резервного электродвигателя не влияет на габариты установки

> Простота замены и обслуживания за счет размещения основного и резервного электродвигателей в одном корпусе

> Конструктивное объединение в один блок функциональных элементов: фильтр, водяной нагреватель и вентилятор с резервным двигателем

> Универсальная конструкция: выброс воздуха прямо или вверх при помощи перестановки верхней и торцевой панелей

> Возможна установка карманной укороченной фильтрующей вставки. Замена производится как слева или справа, так и сверху или снизу



> Теплообменник в 2-, 3- и 4-рядном исполнении изготовлен из алюминиевых пластин и проходящих через них в шахматном порядке медных трубок

> Расширенные характеристики с применением частотного преобразователя

> Возможно изготовление из оцинкованной или нержавеющей стали, исполнение для медицинских учреждений



Область применения

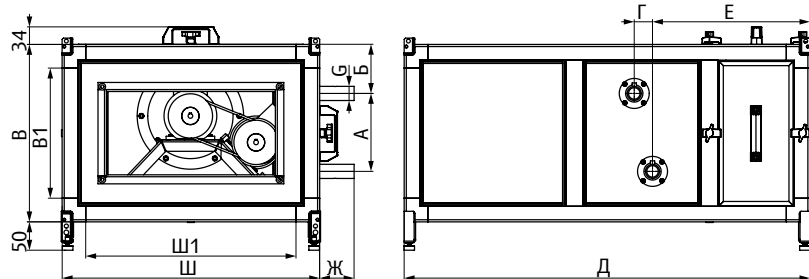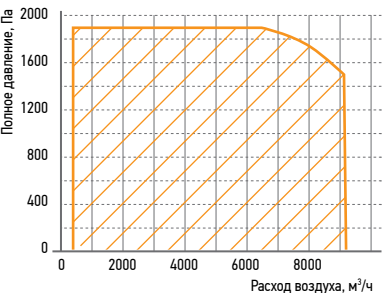

Типо-размер	Диаметр рабочего колеса, см	Ш, мм	В, мм	Ш1, мм	В1, мм	Д, мм	А, мм	Б, мм	Г, мм			Е, мм		
									Рядность			Рядность		
									2	3	4	2	3	4
40 - 20	20	610	420	498	308	960	198	111	48	43	65	361	364	353
	22													
50 - 25	22	710	470	598	358	960	236	117	48	43	65	361	364	353
	25													
50 - 30	25	710	520	598	408	960	286	117	48	43	65	361	364	353
	28					1060								
60 - 30	28	810	520	698	408	1060	286	117	48	43	65	361	364	353
	31													
60 - 35	28	810	570	698	458	1060	336	117	48	43	65	361	364	353
	31					1140								
70 - 40	31	910	620	798	508	1060	386	117	48	43	65	361	364	353
	35					1140								
80 - 50	35	1010	720	898	608	1140	486	117	48	43	65	361	364	353
	40					1260								
90 - 50	35	1125	740	1013	628	1140	478	131	52	50	65	359	360	353
	40					1260								
100 - 50	45	1225	740	1113	628	1260	478	131	52	50	65	359	360	353
	45					1320								
	45													
	45													

Типо-размер	Диаметр рабочего колеса, см	Ном. мощность, кВт	Ж, мм	Присоединительная резьба, G	Масса, кг			Заправочный объем, л		
					Рядность			Рядность		
					2	3	4	2	3	4
40 - 20	20	0,25	150	1"	70	72	74	0,9	1,2	1,4
	22	0,37			72	73	76			
50 - 25	22	0,37	160	1"	78	80	82	1	1,4	1,8
	25	0,55			81	83	85			
50 - 30	25	0,55	160	1"	85	86	88	1,3	1,8	2,3
	28	1,1			95	96	98			
60 - 30	31	1,1	160	1"	97	98	100	1,5	2	2,5
	28	1,1			101	103	105			
60 - 35	31	1,1	160	1"	103	105	107	1,7	2,3	2,9
	31	1,5			107	109	110			
70 - 40	35	2,2	160	1"	113	115	116	2,2	3	3,8
	31	1,1			121	123	124			
80 - 50	35	2,2	160	1"	117	119	121	3,2	4,4	5,6
	31	1,1			130	132	134			
90 - 50	35	3	165	1 1/4"	131	133	135	3,5	4,8	6,1
	40	4			147	150	153			
100 - 50	40	4	165	1 1/4"	156	159	162	3,8	5,3	6,8
	45	3			183	186	189			
	45	4			168	172	176			
	40	4			194	198	202			
	45	3			197	201	205			
	40	4			203	207	211			
	45	4			208	212	216			
	45	5,5			211	215	219			
					236	240	244			