



Секция фреонового охлаждения

- Расширенный модельный ряд секций с медно-алюминиевым охладителем в 3-, 4-, 6- и 8-рядном исполнении
- Используется алюминиевая фольга без покрытия или алюминиевая фольга с гидрофильным покрытием
- Хладагент: фреон
- Фреоновые испарители в двух исполнениях по давлению — 30 бар и 45 бар
- Присоединение подводящих и отводящих патрубков испарителя — пайкой



- Секции оснащены пластиковым каплеуловителем и поддоном с патрубком для отвода конденсата
- Удобное извлечение за счет специальных направляющих
- Возможно исполнение для медицинских учреждений

НОВИНКА

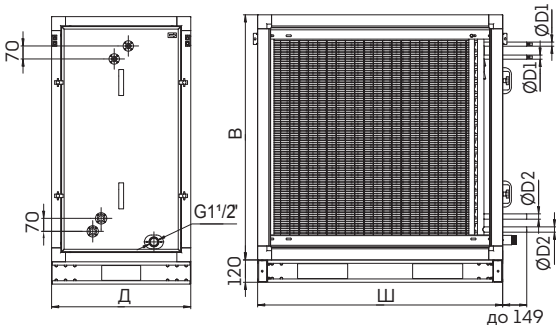

Типоразмер	Ш, мм	В, мм	Д, мм				Диаметр патрубков, мм жид- костная (D1)/газовая (D2) линии				Масса, кг				Заправочный объем, л			
			Рядность				Рядность				Рядность				Рядность			
			3	4	6	8	3	4	6	8	3	4	6	8	3	4	6	8
6	1100	1100	575	575	750	750	16/22	16/22	19/22	22/22	104	109	130	141	5,7	7,5	11,3	15,0
7	1100	1320	575	575	750	750	19/22	22/22	29/29	29/29	118	126	154	166	7,3	10,3	15,5	20,2
8	1320	1320	575	750	750	750	22/29	22/29	29/29	29/29	146	167	185	203	9,1	12,4	18,7	24,6
6.1	1435	770	575	575	750	750	16/22	16/22	19/22	22/22	118	122	144	154	4,8	5,8	9,6	12,5
7.1	1597	850	575	575	750	750	19/22	19/22	22/22	22/22	130	138	165	176	6,7	8,8	13,1	17,3
8.1	1706	905	575	750	750	750	19/29	22/29	22/29	29/29	144	164	180	198	7,1	10,2	14,8	20,3
10	1877	990	750	750	750	750	19/29	22/29	29/29	29/29	182	193	222	246	11,5	13,9	23,1	29,9
12	1435	1435	575	750	750	750	22/29	29/29	29/29	35/35	162	188	207	234	12,0	16,2	23,5	31,5
18	2095	1100	750	750	750	925	22/29	29/29	29/29	35/35	214	230	261	315	15,8	21,3	31,4	41,9
20	1660	1660	750	750	750	925	29/35	29/35	35/35	35/35	237	253	291	345	20,2	26,0	39,6	52,3
21	2320	1212	750	750	750	925	22/35	29/35	35/35	41/41	264	286	324	392	17,6	25,5	37,3	51,1
23	2536	1320	750	750	750	925	29/35	35/35	35/35	41/41	310	333	381	460	23,7	32,3	46,8	63,9
24	2764	1435	750	750	750	925	29/41	35/41	41/41	41/41	374	406	470	548	28,3	37,8	56,6	74,9
25	2045	2045	750	750	750	925	35/41	35/41	41/41	41/41	322	347	411	489	31,7	41,1	63,9	83,5
30	2485	2045	750	750	925	925	35/54	41/54	54/54	54/54	439	471	569	649	38,8	54,0	82,7	107,7
31*	3180	1660	750	750	925	925	35/54	41/54	54/54	41/54	488	519	624	702	42,5	56,8	85,8	92,5
35*	2485	2485	750	750	925	925	41/54	41/54	54/54	41/54	510	548	671	753	53,0	69,6	106,9	116,8
36*	3650	1877	750	750	925	925	41/54	35/54	54/54	41/54	589	620	756	845	56,2	65,6	112,1	122,7

* В типоразмерах 31, 35 и 36 отличается количество коллекторов для 4-х и 8-ми рядных испарителей. Чертеж уточняйте у производителя.