


ОБЩЕОБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вставка гибкая круглая CLKR
Виброизоляционные комплекты RVI и RVM

Вставка гибкая круглая CLKR


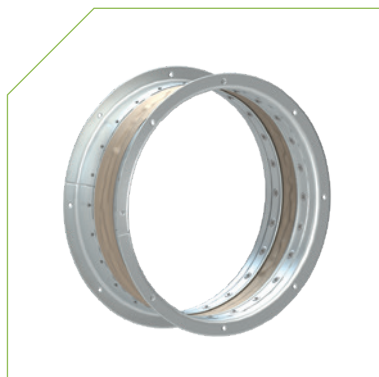


> Изготавливается в 15 типоразмерах

> Гибкая вставка размещается на входе радиального вентилятора

> Варианты исполнения по температурному классу: T4 (от -40 до +400 °C в течение 120 минут), T6 (от -50 до +600 °C в течение 120 минут)

> Варианты специсполнения: коррозионно-стойкий, кислотостойкий.

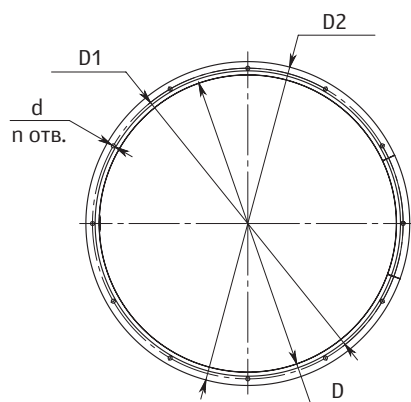

Тип круглой
гибкой вставки

CLKR

T4

Термостойкая
T0 (от -30 до +70 °C),
T1 (от -50 до +150 °C),
T9 (от -70 до +300 °C)

Типоразмер

630

Тип специсполнения
(KR — коррозионно-стойкий,
AC — кислотостойкий)

KR



Радиальный
вентилятор в сборе
с дополнительными
опциями

Клапан
защитный KVZ

Вставка гибкая
круглая CLKR

Типоразмер	D, мм	D1, мм	D2, мм	h*, мм	d1, мм	n1, шт.	Масса, кг	Применимость к радиальным вентиляторам
CLKR - 250	220	260	280	135	8	4	0,59	KLR-25
CLKR - 280	250	290	310	135	8	4	0,66	KLR-28
CLKR - 315	280	320	350	135	8	8	0,85	KLR-31
CLKR - 355	315	350	380	220	8	8	2,35	KLR-35
CLKR - 400	355	390	420	220	8	8	2,63	KLR-40
CLKR - 450	400	440	470	220	8	8	3,04	KLR-45
CLKR - 500	450	490	520	220	10	8	3,39	KLR-50
CLKR - 560	500	540	570	220	10	8	3,76	KLR-56
CLKR - 630	560	600	640	220	10	8	4,43	KLR-63
CLKR - 710	622	675	710	220	10	8	5,11	KLR-71
CLKR - 800	710	755	790	220	12	8	7,29	KLR-80
CLKR - 900	800	845	880	220	12	8	8,19	KLR-90
CLKR - 1000	900	940	980	220	12	12	9,17	KLR-100
CLKR - 1120	1000	1040	1080	220	12	12	10,17	KLR-112
CLKR - 1250	1120	1180	1220	220	14	16	12,53	KLR-125

* Размер в несжатом состоянии.