


Щиты управления вентиляторами дымоудаления CHU - DU

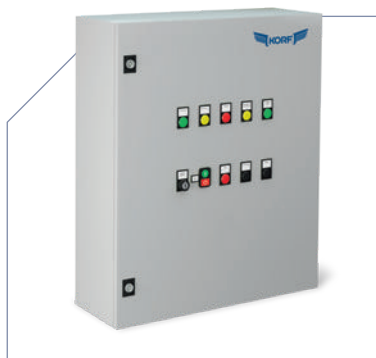

- > Пуск и защита трехфазных вентиляторов дымоудаления (380 В)
- > Контроль силовых цепей (линий связи)
- > Встроенный АВР
- > Индикация с помощью лампочек на передней панели о подаче питания на щит, работе/аварии, отключении автоматического режима, срабатывании пожарной сигнализации
- > Звуковая сигнализация
- > Тест работы индикаторов
- > Щиты управления вентиляторами дымоудаления соответствуют ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования». Соответствуют нормативным требованиям СП7.13130.2013
- > Допустимая температура окружающей среды: от +5 до +40 °С
- > Степень защиты: IP66 (закрытая крышка)
- > **Виды щитов управления:**
 - **CHU - DU** — стандартный щит управления;
 - **CHU - DU - R** — подключение внешнего частотного преобразователя;
 - **CHU - DU - RB** — использование частотного преобразователя внутри щита;
 - **CHU - DU - TG** — использование контроллера внутри щита;
 - **CHU - DU - PZT** — подключение устройства плавного пуска («звезда — треугольник»)

Стандартное исполнение без контроллера	Стандартное исполнение с контроллером	С частотным преобразователем, внешний монтаж ПЧ	С частотным преобразователем, внешний монтаж ПЧ VEDA	С частотным преобразователем, внутри корпуса щита	С плавным регулированием без контроллера	С плавным регулированием с контроллером	Мощность двигателя, кВт
CHU-DU-V0,55	CHU-DU-V0,55-TG	CHU-DU-V0,55-R	CHU-DU-V0,55-RV	CHU-DU-V0,55-RB	-	-	0,55
CHU-DU-V2,2	CHU-DU-V2,2-TG	CHU-DU-V2,2-R	CHU-DU-V2,2-RV	CHU-DU-V0,75-RB	-	-	0,75
				CHU-DU-V1,5-RB	-	-	1,5
CHU-DU-V2,2	CHU-DU-V2,2-TG	CHU-DU-V2,2-R	CHU-DU-V2,2-RV	CHU-DU-V2,2-RB	-	-	2,2
				CHU-DU-V3-RB	-	-	3
CHU-DU-V3	CHU-DU-V3-TG	CHU-DU-V3-R	CHU-DU-V3-RV	CHU-DU-V3-RB	-	-	4
CHU-DU-V4	CHU-DU-V4-TG	CHU-DU-V4-R	CHU-DU-V4-RV	CHU-DU-V4-RB	-	-	5,5
CHU-DU-V5,5	CHU-DU-V5,5-TG	CHU-DU-V5,5-R	CHU-DU-V5,5-RV	CHU-DU-V5,5-RB	-	-	7,5
CHU-DU-V7,5	CHU-DU-V7,5-TG	CHU-DU-V7,5-R	CHU-DU-V7,5-RV	CHU-DU-V7,5-RB	-	-	11
CHU-DU-V11	CHU-DU-V11-TG	CHU-DU-V11-R	CHU-DU-V11-RV	CHU-DU-V11-RB	-	-	15
-	-	CHU-DU-V15-R	CHU-DU-V15-RV	-	CHU-DU-V15-PZT	CHU-DU-V15-PZT-TG	18,5
-	-	CHU-DU-V18,5-R	CHU-DU-V18,5-RV	-	CHU-DU-V18,5-PZT	CHU-DU-V18,5-PZT-TG	22
-	-	CHU-DU-V22-R	CHU-DU-V22-RV	-	CHU-DU-V22-PZT	CHU-DU-V22-PZT-TG	30
-	-	CHU-DU-V30-R	CHU-DU-V30-RV	-	CHU-DU-V30-PZT	CHU-DU-V30-PZT-TG	37
-	-	CHU-DU-V37-R	CHU-DU-V37-RV	-	CHU-DU-V37-PZT	CHU-DU-V37-PZT-TG	45
-	-	CHU-DU-V45-R	CHU-DU-V45-RV	-	CHU-DU-V45-PZT	CHU-DU-V45-PZT-TG	55
-	-	CHU-DU-V55-R	CHU-DU-V55-RV	-	-	CHU-DU-V55-PZT-TG	

Размеры (В × Ш × Г), мм

600 × 500 × 200 мм	800 × 600 × 250 мм
600 × 600 × 250 мм	800 × 600 × 300 мм
	800 × 800 × 300 мм