

Кассетные двухпоточные блоки




- > Внутренний блок оснащен встроенным дренажным насосом с низким уровнем шума и длительным сроком службы. Высота подъема конденсата: 1200 мм
- > DC-инверторный двигатель вентилятора способствует снижению уровня потребляемой мощности и снижению уровня шума при максимальной производительности вентилятора



• опция

• опция

• в комплекте

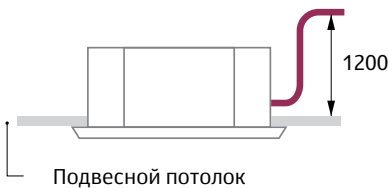

Типоразмер		KF-IT-45C-V/X	KF-IT-56C-V/X	KF-IT-71C-V/X	KF-IT-80C-V/X
Параметры электропитания, В/фаз/Гц		220~240/1/50			
Охлаждение производительность, кВт		4,5	5,6	7,1	8,0
Нагрев производительность, кВт		5,0	6,3	8,0	9,0
Потребляемая мощность, кВт		0,03	0,04	0,04	0,05
Расход воздуха макс/мин, м³/ч		630/400	630/400	950/690	1040/750
Уровень звукового давления, дБА		28~35	32~37	34~43	34~43
Хладагент		R410A			
Диаметр труб, мм	Жидкость	ø 6,35		ø 9,52	
	Газ	ø 12,7		ø 15,88	
Наружн. диаметр дренажн. патрубка, мм		ø 25			
Габаритные размеры блока Д×Ш×В / в упаковке, мм		1034×521×315/1180×600×375		1274×521×315/1420×600×375	
Вес блока / в упаковке, кг		35/39		41/46	
Панель		KF-IT-1C/X		KF-IT-2C/X	
Габаритные размеры панели Д×Ш×В / в упаковке, мм		1205×630×44/1240×680×75		1420×630×44/1480×680×75	
Вес панели / в упаковке, кг		5,0/7,0		7,0/9,4	