



Утепленная регулирующая заслонка ZUT



- Северное исполнение установок
- Корпус из оцинкованного стального листа, поворотные лопатки из алюминиевого профиля
- Трубчатые нагревательные элементы расположены в местах примыкания лопаток и исключают возможность их примерзания друг к другу и к корпусу заслонки
- Клеммы подключения ТЭН выведены в монтажную коробку, расположенную на боковой поверхности корпуса заслонки
- Степень защиты клеммной коробки: IP54

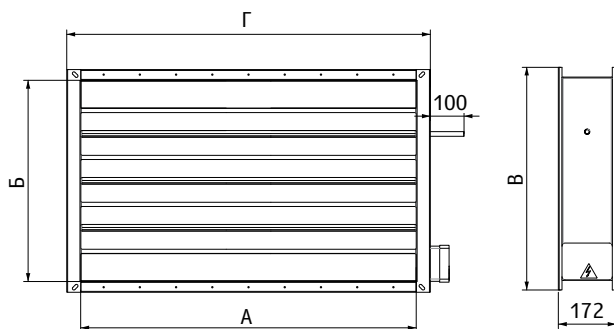

Аэродинамические характеристики клапанов при различных углах поворота лопаток

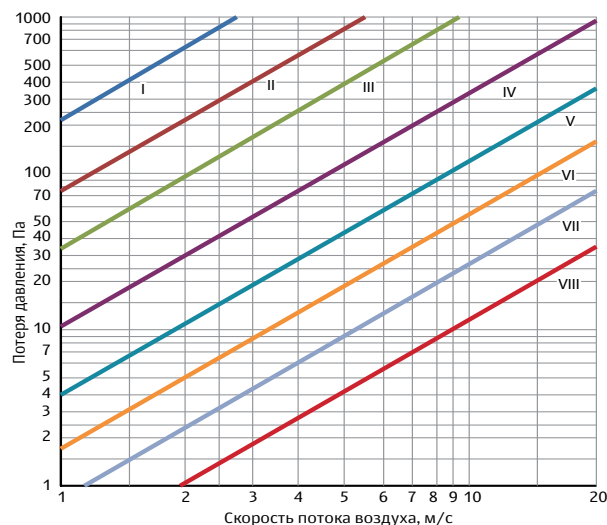

Наименование	Типоразмер	Напряжение питания, В	Количество ТЭН, шт.	Общая мощность, кВт	Количество штоков и приводов
ZUT 50 - 30	50-30	1~220	3	0,9	1
ZUT 60 - 30	60-30	1~220	3	0,9	1
ZUT 60 - 35	60-35	1~220	3	0,9	1
ZUT 70 - 40	70-40	1~220	3	1,1	1
ZUT 80 - 50	80-50	1~220	4	1,6	1
ZUT 90 - 50	90-50	1~220	4	1,8	1
ZUT 100 - 50	100-50	1~220	4	2	1

Наименование	А, мм	Б, мм	В, мм	Г, мм	Масса, кг
ZUT 50 - 30	500	300	364	584	10
ZUT 60 - 30	600	300	364	684	11
ZUT 60 - 35	600	350	414	684	11,6
ZUT 70 - 40	700	400	464	784	13,2
ZUT 80 - 50	800	500	564	884	17,5
ZUT 90 - 50	900	500	564	984	18,8
ZUT 100 - 50	1000	500	564	1084	20,2

I $\angle 20^\circ$	V $\angle 50^\circ$
II $\angle 25^\circ$	VI $\angle 60^\circ$
III $\angle 30^\circ$	VII $\angle 70^\circ$
IV $\angle 40^\circ$	VIII $\angle 90^\circ$