



Крышный вентилятор осевой KSP - M

НОВИНКА

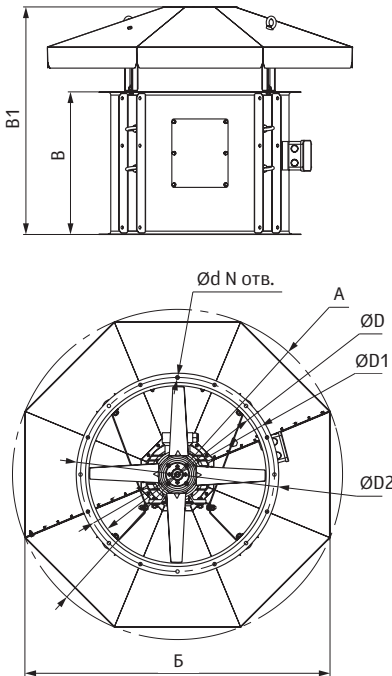

- > 11 типоразмеров с расходом воздуха от 1600 до 100 000 м³/ч
- > Полное давление до 1700 Па
- > Вентиляторы предназначены для приточных вентиляционных систем с возможностью работы как с короткими воздуховодами, так и без них
- > Рабочее колесо с полиамидными лопатками установлено напрямую на вал трёхфазного электродвигателя
- > Возможна установка электродвигателя повышенного класса энергоэффективности согласно IEC/EN 60034-30
- > Единая конструкция фланцев и корпуса с установленной внутри подmotorной плитой без использования сварки
- > Все корпусные и опорные элементы вентилятора из оцинкованной стали
- > Монтаж непосредственно на кровле здания или на специальном монтажном стекане
- > Защита от попадания влаги и осадков при помощи специально разработанной крыши
- > Климатическое исполнение У1, УХЛ1, Т1 по ГОСТ 15150
- > Группа механического исполнения МЗ

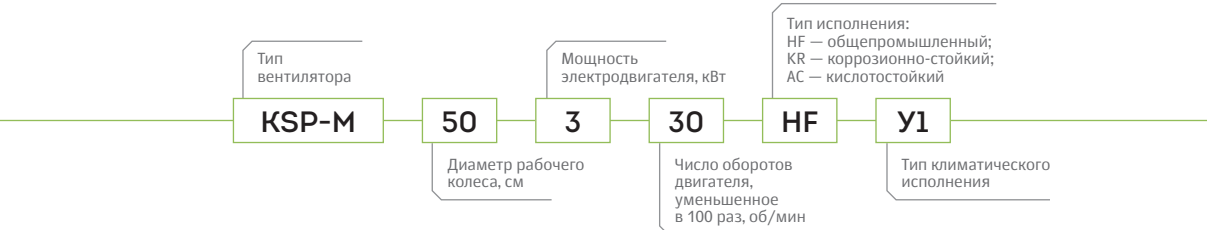

Опциональное оснащение



Типоразмер	D, мм	D1, мм	D2, мм	B, мм	B1, мм	A, мм	Б, мм	d, мм	N, шт.	Ном. Мощ-ность, кВт	ЧП**	Масса, кг
KSP - M 40 - 0,18×15	400	450	480	450	646	750	695	10	8	0,18		21
KSP - M 40 - 0,25×15										0,25		23
KSP - M 40 - 0,55×30										0,55		23
KSP - M 40 - 0,75×30										0,75		23
KSP - M 40 - 1,1×30										1,1		24
KSP - M 40 - 1,5×30										1,5		30
KSP - M 40 - 2,2×30										2,2		33
KSP - M 45 - 0,18×15	450	500	530	500	706	841	778	10	8	0,18		28
KSP - M 45 - 0,25×15										0,25		29
KSP - M 45 - 0,37×15										0,37		30
KSP - M 45 - 0,55×15										0,55		33
KSP - M 45 - 0,75×30										0,75		29
KSP - M 45 - 1,1×30										1,1		30
KSP - M 45 - 1,5×30										1,5		37
KSP - M 45 - 2,2×30										2,2		39
KSP - M 45 - 3×30										3		44
KSP - M 50 - 0,25×15	500	550	580	500	731	935	865	12	12	0,25		31
KSP - M 50 - 0,37×15										0,37		32
KSP - M 50 - 0,55×15										0,55		34
KSP - M 50 - 0,75×15										0,75		36
KSP - M 50 - 1,1×30										1,1		35
KSP - M 50 - 1,5×30										1,5		38
KSP - M 50 - 2,2×30										2,2		41
KSP - M 50 - 3×30										3		45
KSP - M 56 - 0,25×10	560	610	640	500	760	1040	960	12	12	0,25		35
KSP - M 56 - 0,37×10										0,37	+	38
KSP - M 56 - 0,55×10										0,55	+	40
KSP - M 56 - 0,25×15										0,25		34
KSP - M 56 - 0,37×15										0,37		35
KSP - M 56 - 0,55×15										0,55		37
KSP - M 56 - 0,75×15										0,75		38
KSP - M 56 - 1,1×15										1,1		42
KSP - M 56 - 1,5×15										1,5	+	44
KSP - M 56 - 2,2×15										2,2	+	48
KSP - M 56 - 1,1×30										1,1		38
KSP - M 56 - 1,5×30										1,5		41
KSP - M 56 - 2,2×30										2,2		44
KSP - M 56 - 3×30										3		48
KSP - M 56 - 4×30										4		56
KSP - M 56 - 5,5×30										5,5		62
KSP - M 56 - 7,5×30										7,5		73
KSP - M 63 - 0,37×10	630	680	710	500	722	1160	1070	12	16	0,37		42
KSP - M 63 - 0,55×10										0,55		44
KSP - M 63 - 0,75×10										0,75	+	49
KSP - M 63 - 1,1×10										1,1	+	53
KSP - M 63 - 0,55×15										0,55		43
KSP - M 63 - 0,75×15										0,75		42
KSP - M 63 - 1,1×15										1,1		49
KSP - M 63 - 1,5×15										1,5		51

* Двигатель может выходить за габарит вентилятора
** Обязательное использование частотного преобразователя

Типоразмер	D, мм	D1, мм	D2, мм	B, мм	B1, мм	A, мм	Б, мм	d, мм	N, шт.	Ном. Мощ- ность, кВт	чп**	Масса, кг							
KSP-M 63-2,2×15	630	680	710	500	722	1160	1070	12	16	2,2	+	55							
KSP-M 63-3×15										3	+	60							
KSP-M 63-4×15										4	+	66							
KSP-M 63-2,2×30				500	796					2,2		52							
KSP-M 63-3×30										3		55							
KSP-M 63-4×30										4		62							
KSP-M 63-5,5×30				620	916					5,5		68							
KSP-M 63-7,5×30										7,5		83							
KSP-M 63-11×30										11		104							
KSP-M 71-0,37×10	710	760	790	500	832	1310	1212	12	16	0,37		53							
KSP-M 71-0,55×10										0,55		55							
KSP-M 71-0,75×10										0,75		57							
KSP-M 71-1,1×10										1,1		62							
KSP-M 71-1,5×10										1,5		65							
KSP-M 71-2,2×10										2,2	+	73							
KSP-M 71-0,75×15										0,75		53							
KSP-M 71-1,1×15										1,1		57							
KSP-M 71-1,5×15										1,5		59							
KSP-M 71-2,2×15										2,2		63							
KSP-M 71-3×15										3		69							
KSP-M 71-4×15										4		75							
KSP-M 71-5,5×15										5,5		94							
KSP-M 71-7,5×15				620	952					7,5	+	109							
KSP-M 71-4×30				500	832					4		70							
KSP-M 71-5,5×30				620	952					5,5		76							
KSP-M 71-7,5×30										7,5		91							
KSP-M 71-11×30										11		113							
KSP-M 71-15×30										15		158							
KSP-M 71-18,5×30				800	1132					18,5		171							
KSP-M 80-1,1×7				800	850					900	500	843	1480	1363	12	16	1,1		83
KSP-M 80-1,5×7																	1,5		87
KSP-M 80-0,37×10																	0,37		71
KSP-M 80-0,55×10																	0,55		71
KSP-M 80-0,75×10																	0,75		74
KSP-M 80-1,1×10																	1,1		78
KSP-M 80-1,5×10																	1,5		81
KSP-M 80-2,2×10	2,2		90																
KSP-M 80-3×10	620	963	3				105												
KSP-M 80-1,1×15	500	843	1,1				73												
KSP-M 80-1,5×15			1,5				76												
KSP-M 80-2,2×15			2,2				80												
KSP-M 80-3×15			3				86												
KSP-M 80-4×15	620	963	4				92												
KSP-M 80-5,5×15			5,5				110												
KSP-M 80-7,5×15			7,5				126												
KSP-M 80-11×15			11			+	139												
KSP-M 80-15×15	800	1143	15			+	182												
KSP-M 80-4×30	500	843	4				87												
KSP-M 80-5,5×30			5,5				93												

* Двигатель может выходить за габарит вентилятора
** Обязательное использование частотного преобразователя




Типоразмер	D, мм	D1, мм	D2, мм	B, мм	B1, мм	A, мм	Б, мм	d, мм	N, шт.	Ном. Мощ- ность, кВт	ЧП**	Масса, кг							
KSP-M 80 - 7,5×30	800	850	900	620	963	1480	1363	12	16	7,5		110							
KSP-M 80 - 11×30					11						131								
KSP-M 80 - 15×30					15						180								
KSP-M 80 - 18,5×30					18,5						191								
KSP-M 80 - 22×30					22						203								
KSP-M 90 - 1,1 x 7	900	950	1000	500	920	1660	1533	14	24	1,1		96							
KSP-M 90 - 1,5×7					1,5						100								
KSP-M 90 - 2,2×7					2,2						119								
KSP-M 90 - 0,75×10					0,75						83								
KSP-M 90 - 1,1×10				500	920					1,1		91							
KSP-M 90 - 1,5×10										1,5		94							
KSP-M 90 - 2,2×10										2,2		103							
KSP-M 90 - 3×10										3		119							
KSP-M 90 - 4×10				620	1040					4	+	125							
KSP-M 90 - 5,5×10										5,5	+	138							
KSP-M 90 - 7,5×10										7,5	+	151							
KSP-M 90 - 1,5×15										1,5		88							
KSP-M 90 - 2,2×15				500	920					2,2		91							
KSP-M 90 - 3×15										3		97							
KSP-M 90 - 4×15										4		103							
KSP-M 90 - 5,5×15										5,5		123							
KSP-M 90 - 7,5×15				620	1040					7,5		139							
KSP-M 90 - 11×15										11		152							
KSP-M 90 - 15×15										15		197							
KSP-M 90 - 18,5×15										18,5	+	204							
KSP-M 90 - 22×15				800	1220					22	+	230							
KSP-M 100 - 1,1×7				1000	1050					1100	500	970	1840	1700	14	16	1,1		112
KSP-M 100 - 1,5×7												1,5						116	
KSP-M 100 - 2,2×7												2,2					+	138	
KSP-M 100 - 3×7												3					+	143	
KSP-M 100 - 1,1×10	500	970	1,1				106												
KSP-M 100 - 1,5×10			1,5				109												
KSP-M 100 - 2,2×10			2,2				118												
KSP-M 100 - 3×10			3				138												
KSP-M 100 - 4×10	620	1090	4				143												
KSP-M 100 - 5,5×10			5,5				157												
KSP-M 100 - 7,5×10			7,5			+	170												
KSP-M 100 - 11×10			11			+	219												
KSP-M 100 - 15×10	800*	1270*	15			+	231												
KSP-M 100 - 2,2×15	500	970	2,2				108												
KSP-M 100 - 3×15			3				113												
KSP-M 100 - 4×15			4				119												
KSP-M 100 - 5,5×15			5,5				142												
KSP-M 100 - 7,5×15	620	1090	7,5				157												
KSP-M 100 - 11×15			11				171												
KSP-M 100 - 15×15			15				218												
KSP-M 100 - 18,5×15			18,5				224												
KSP-M 100 - 22×15	800	1270	22				250												
KSP-M 100 - 30×15			30			+	271												





* Двигатель может выходить за габарит вентилятора
** Обязательное использование частотного преобразователя

Типоразмер	D, мм	D1, мм	D2, мм	B, мм	B1, мм	A, мм	Б, мм	d, мм	N, шт.	Ном. Мощ- ность, кВт	ЧП**	Масса, кг						
KSP-M 112-1,1×7	1120	1170	1220	500	987	1970	1820	14	24	1,1		136						
KSP-M 112-1,5×7										1,5		139						
KSP-M 112-2,2×7										2,2		166						
KSP-M 112-3×7										3		172						
KSP-M 112-4×7				620	1107					4		186						
KSP-M 112-5,5×7										5,5		196						
KSP-M 112-7,5×7										7,5		246						
KSP-M 112-1,5×10				500	987					1,5		134						
KSP-M 112-2,2×10										2,2		142						
KSP-M 112-3×10										3		165						
KSP-M 112-4×10										4		172						
KSP-M 112-5,5×10				620	1107					5,5		186						
KSP-M 112-7,5×10										7,5		198						
KSP-M 112-11×10										11		253						
KSP-M 112-15×10										800*	1287*	15		270				
KSP-M 112-18,5×10										800	1287	18,5		297				
KSP-M 112-3×15				500	987					3		138						
KSP-M 112-4×15										4		145						
KSP-M 112-5,5×15										5,5		170						
KSP-M 112-7,5×15										7,5		186						
KSP-M 112-11×15				800	1287					11		198						
KSP-M 112-15×15										800*	1287*	15		250				
KSP-M 112-18,5×15										800	1287	18,5		258				
KSP-M 112-22×15										800	1287	22		289				
KSP-M 112-30×15				800	1287					30		310						
KSP-M 112-37×15										37		446						
KSP-M 112-45×15										45	+	476						
KSP-M 125-1,5×7	1250	1300	1350	500	1086	2290	2118	14	24	1,5		166						
KSP-M 125-2,2×7										2,2		192						
KSP-M 125-3×7										620	1206					3		198
KSP-M 125-4×7				4												211		
KSP-M 125-5,5×7				5,5												222		
KSP-M 125-7,5×7				800*	1386					7,5		273						
KSP-M 125-3×10										3		191						
KSP-M 125-4×10										4		196						
KSP-M 125-5,5×10										5,5		211						
KSP-M 125-7,5×10				800	1386					7,5		225						
KSP-M 125-11×10										11		283						
KSP-M 125-15×10										800*	1386*	15		297				
KSP-M 125-18,5×10										800	1386	18,5		329				
KSP-M 125-22×10				940	1526					22		450						
KSP-M 125-30×10										30	+	484						
KSP-M 125-37×										37	+	548						
KSP-M 125-7,5×15				620	1206					7,5		211						
KSP-M 125-11×15										11		224						
KSP-M 125-15×15										800	1386	15		280				
KSP-M 125-18,5×15										800*	1386*	18,5		288				
KSP-M 125-22×15				800	1386					22		318						
KSP-M 125-30×15										30		339						
KSP-M 125-37×15										37		477						
KSP-M 125-45×15										45		507						





* Двигатель может выходить за габарит вентилятора
** Обязательное использование частотного преобразователя

Все характеристики вентиляторов соответствуют нормальному атмосферному давлению и температуре воздуха +20 °С, плотность воздуха — 1,2 кг/м³.


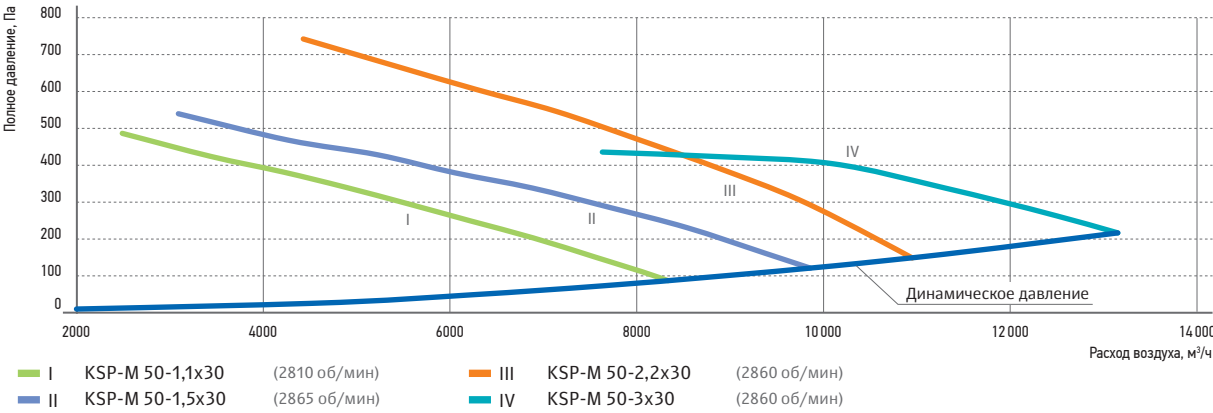
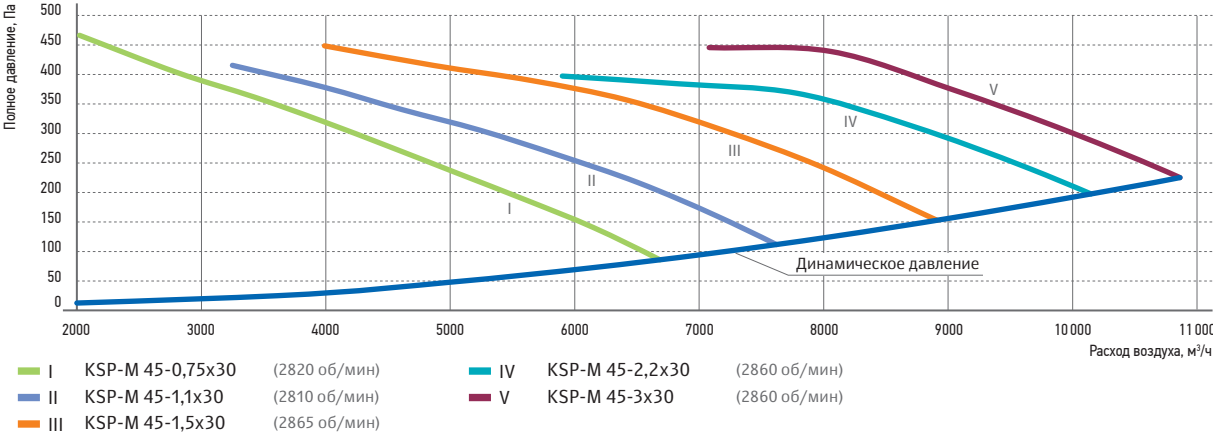
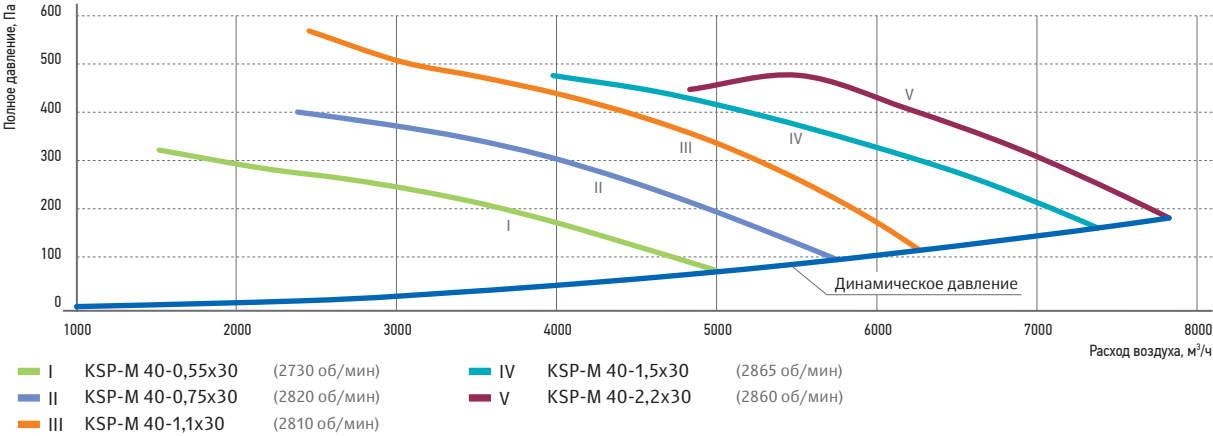


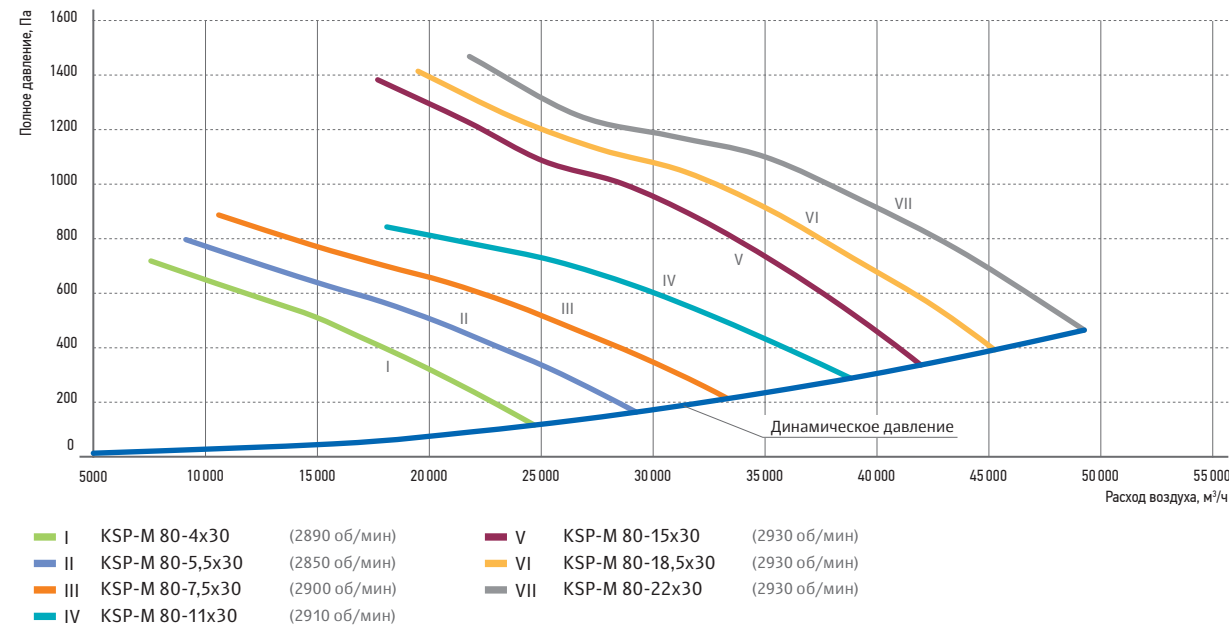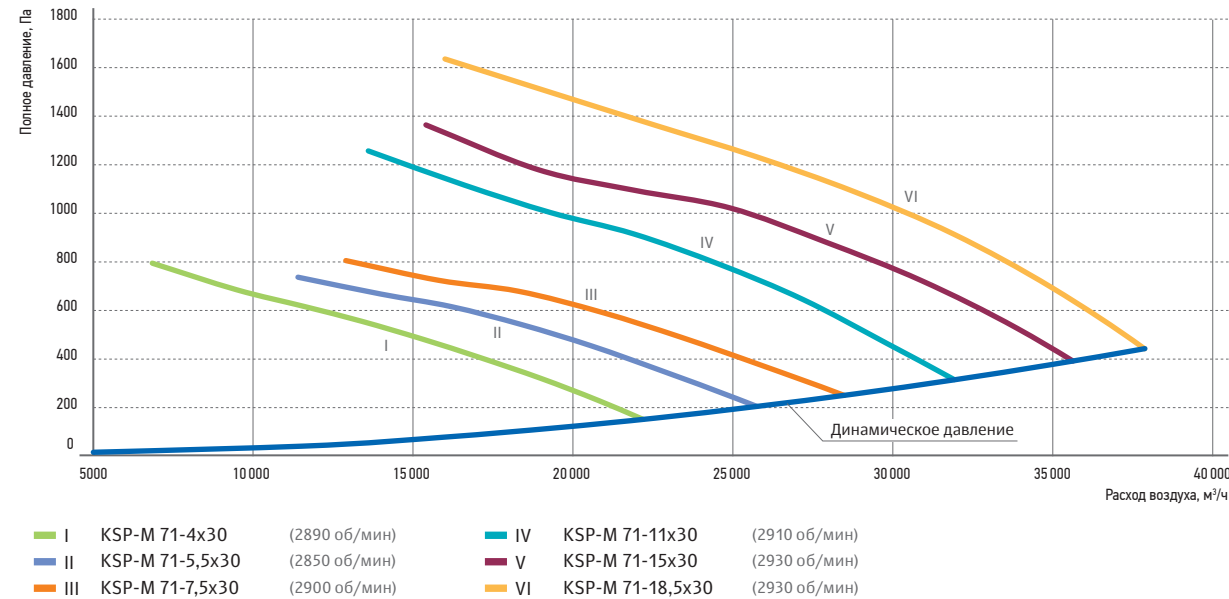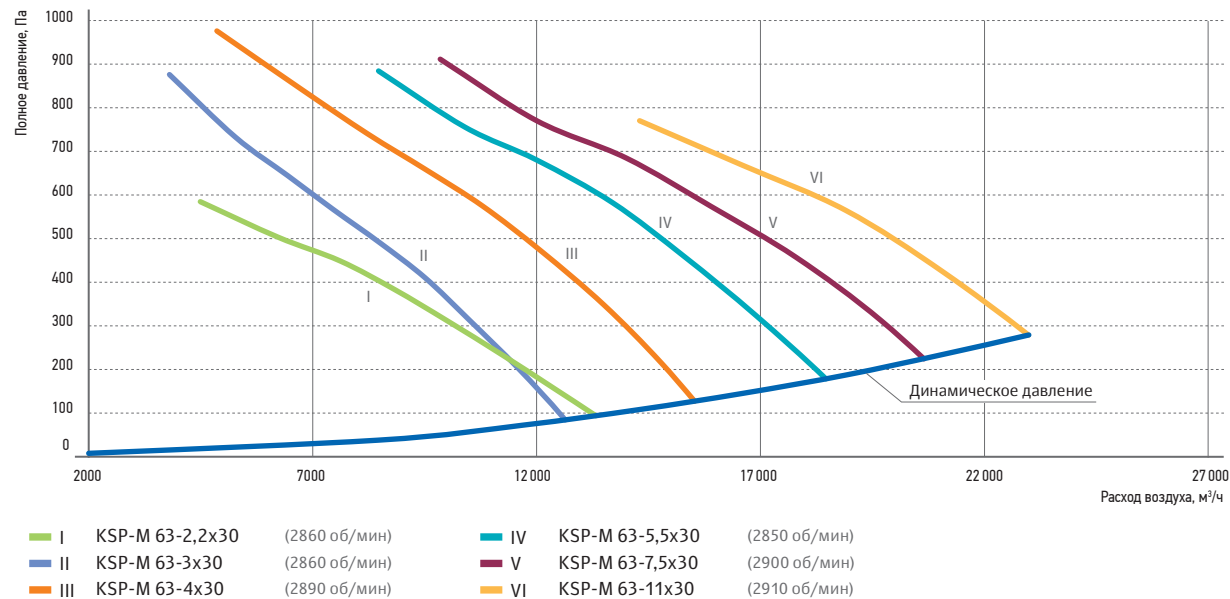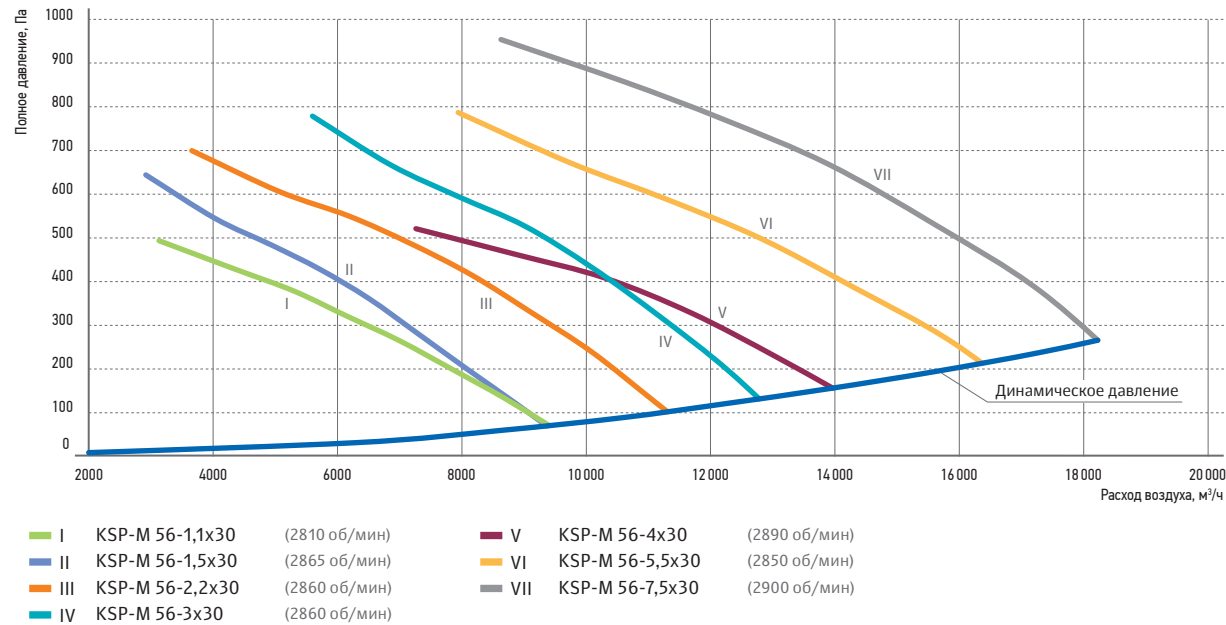


Все характеристики вентиляторов соответствуют нормальному атмосферному давлению и температуре воздуха +20 °С, плотность воздуха – 1,2 кг/м³.

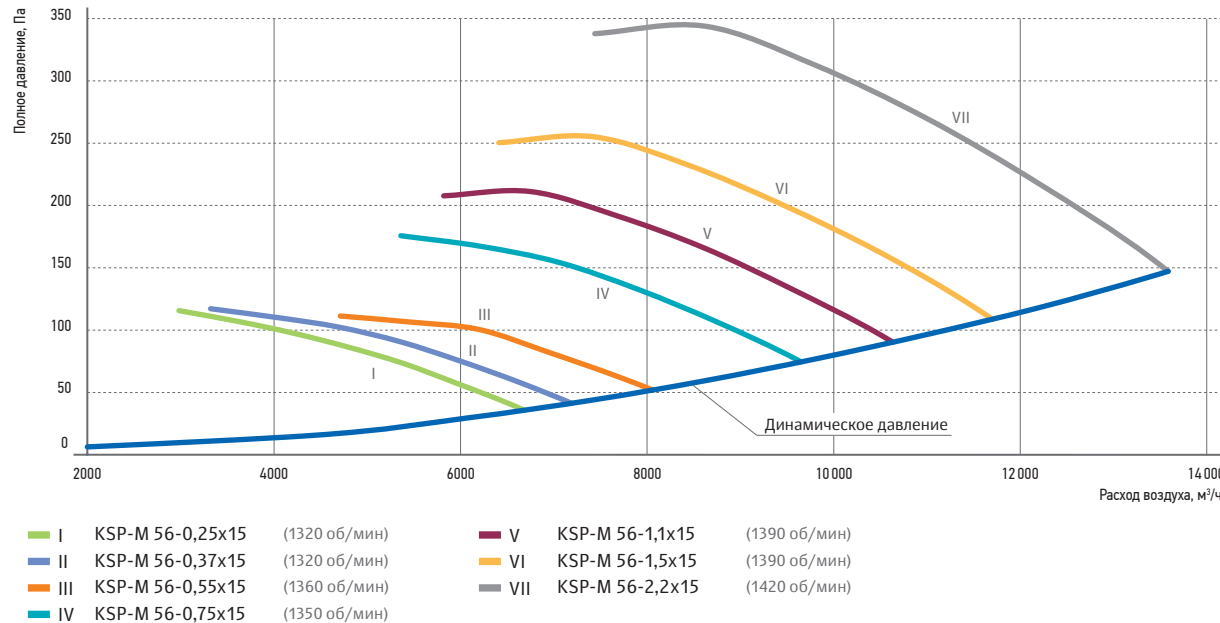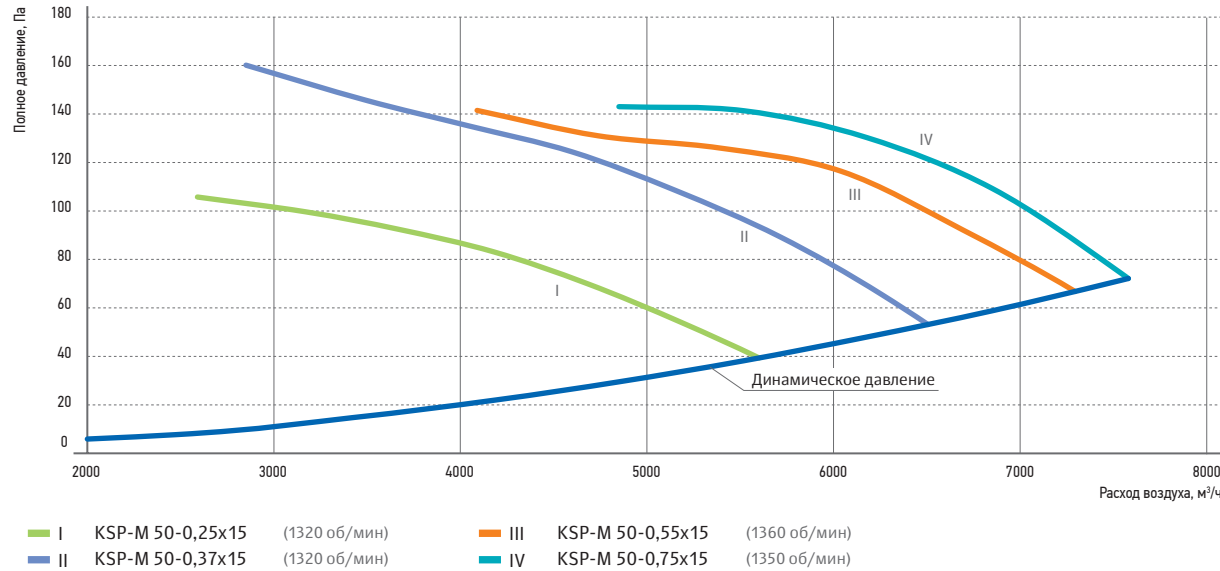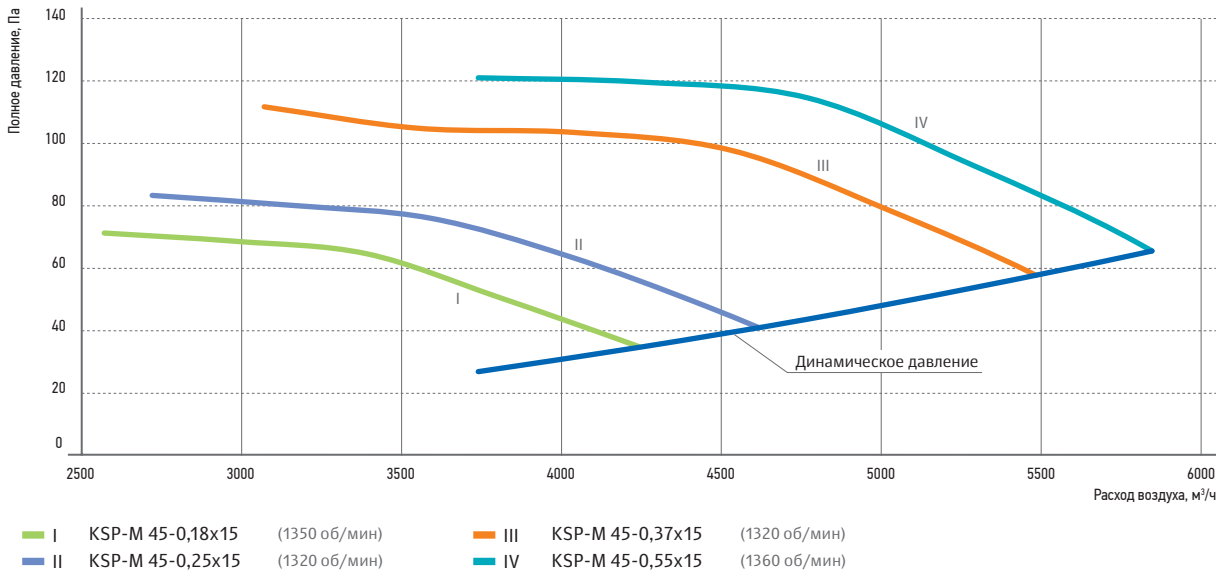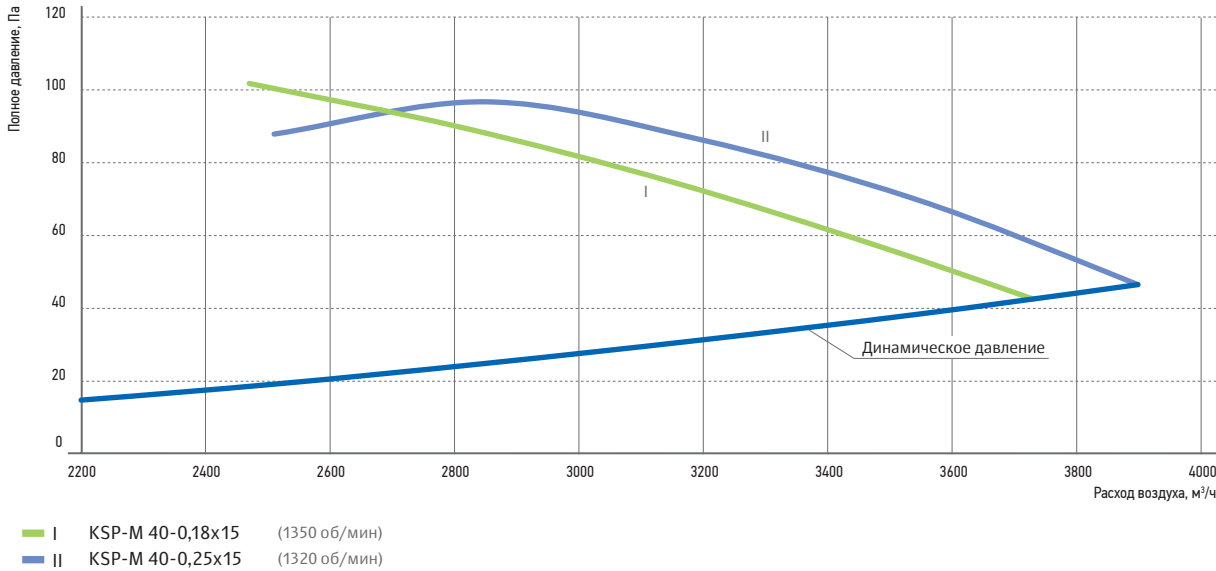


Все характеристики вентиляторов соответствуют нормальному атмосферному давлению и температуре воздуха +20 °C, плотность воздуха — 1,2 кг/м³.

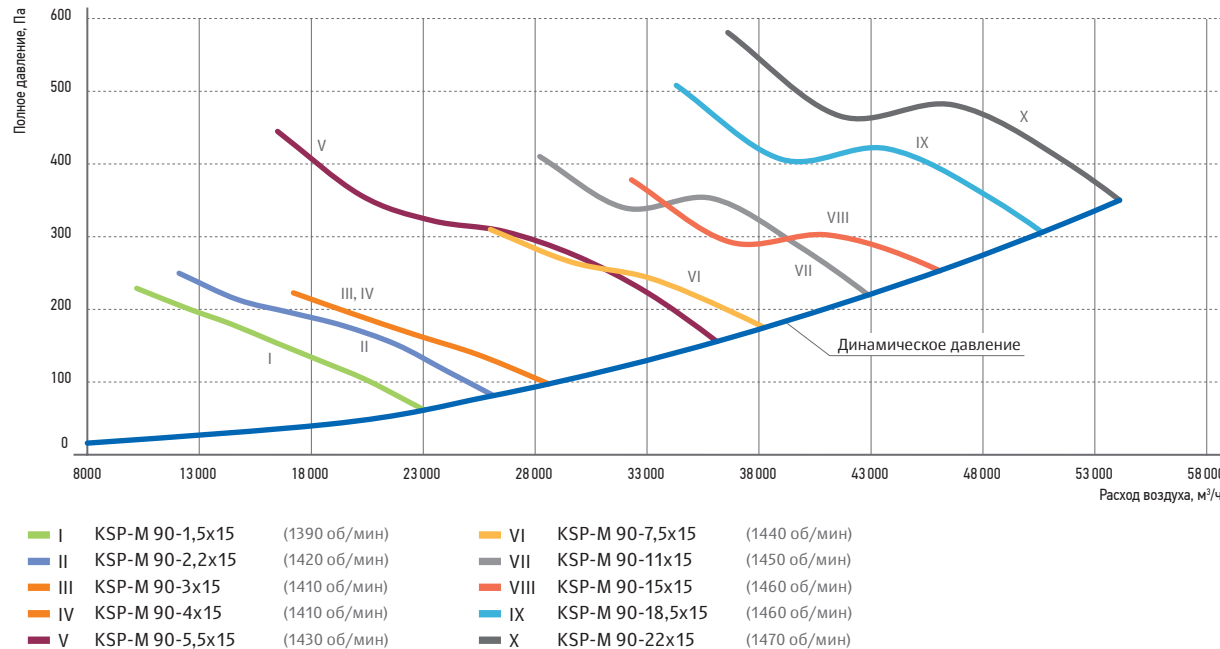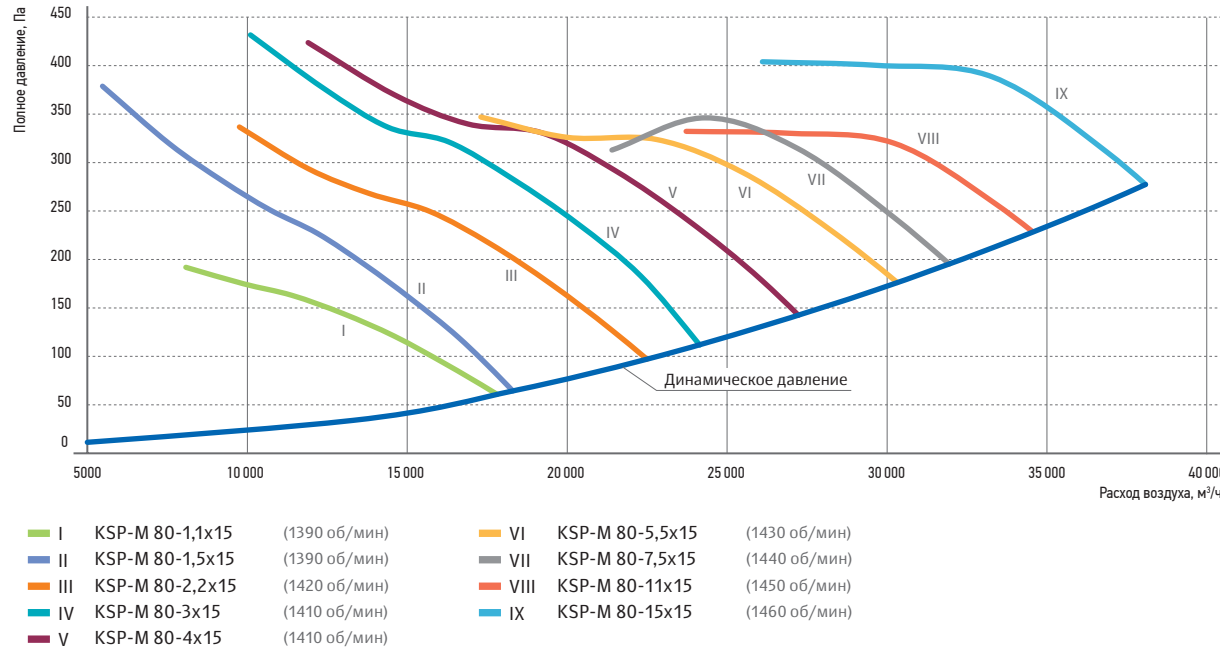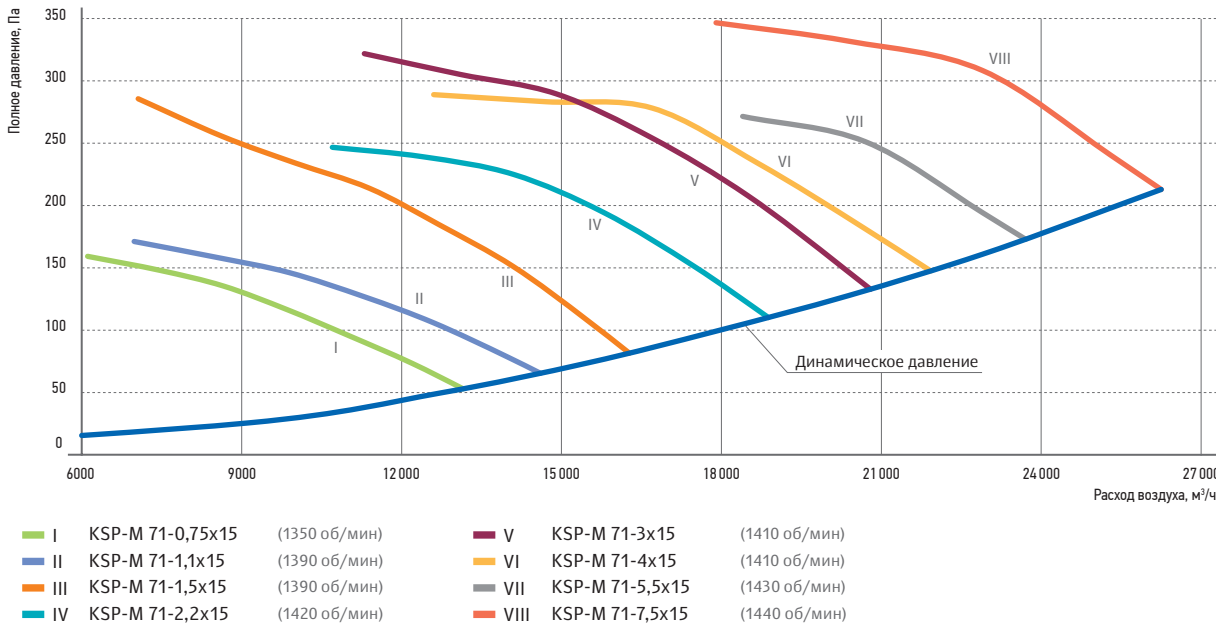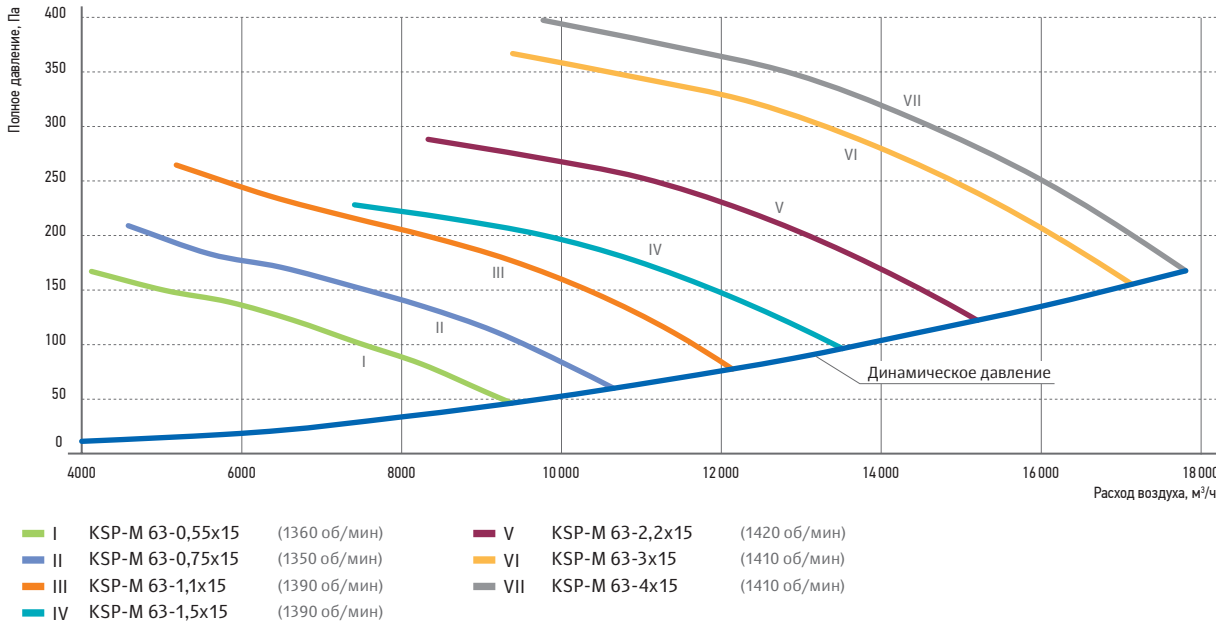


Все характеристики вентиляторов соответствуют нормальному атмосферному давлению и температуре воздуха +20 °С, плотность воздуха — 1,2 кг/м³.

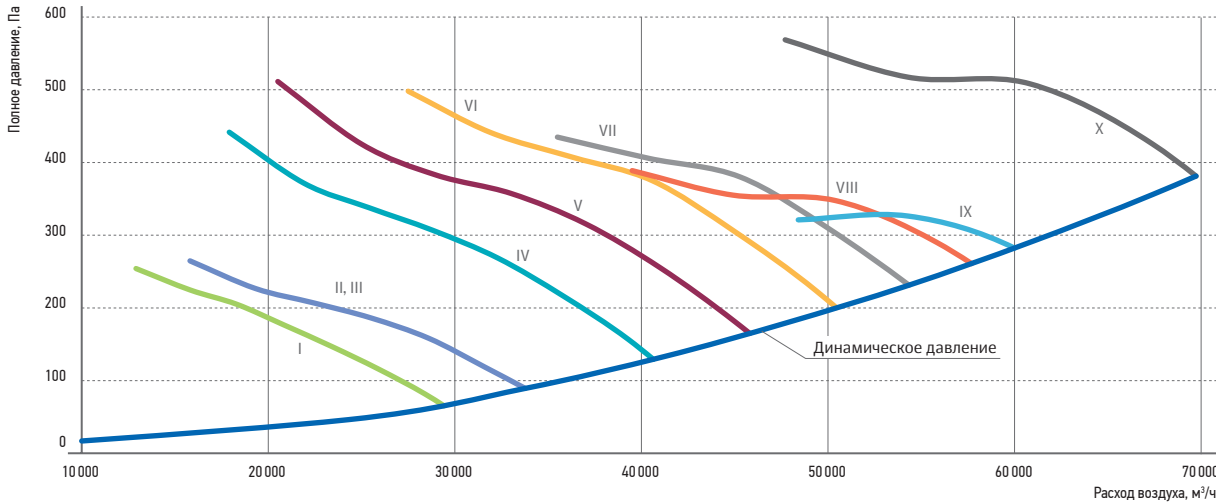


I	KSP-M 100-2,2x15	(1420 об/мин)	VI	KSP-M 100-11x15	(1450 об/мин)
II	KSP-M 100-3x15	(1410 об/мин)	VII	KSP-M 100-15x15	(1460 об/мин)
III	KSP-M 100-4x15	(1410 об/мин)	VIII	KSP-M 100-18,5x15	(1460 об/мин)
IV	KSP-M 100-5,5x15	(1430 об/мин)	IX	KSP-M 100-22x15	(1470 об/мин)
V	KSP-M 100-7,5x15	(1440 об/мин)	X	KSP-M 100-30x15	(1470 об/мин)

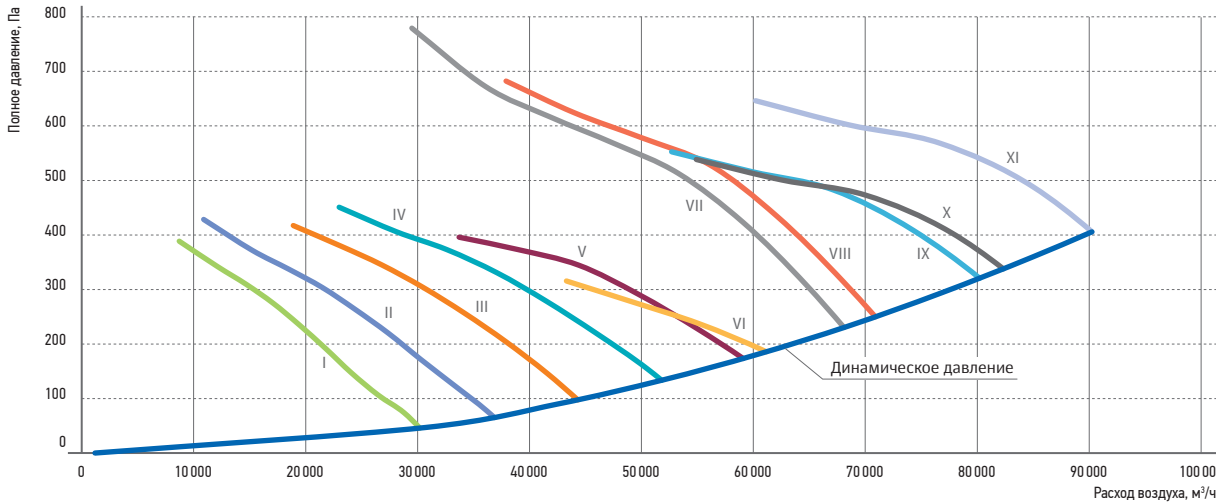

I	KSP-M 112-3x15	(1410 об/мин)	VII	KSP-M 112-18,5x15	(1460 об/мин)
II	KSP-M 112-4x15	(1410 об/мин)	VIII	KSP-M 112-22x15	(1470 об/мин)
III	KSP-M 112-5,5x15	(1430 об/мин)	IX	KSP-M 112-30x15	(1470 об/мин)
IV	KSP-M 112-7,5x15	(1440 об/мин)	X	KSP-M 112-37x15	(1480 об/мин)
V	KSP-M 112-11x15	(1450 об/мин)	XI	KSP-M 112-45x15	(1475 об/мин)
VI	KSP-M 112-15x15	(1460 об/мин)			




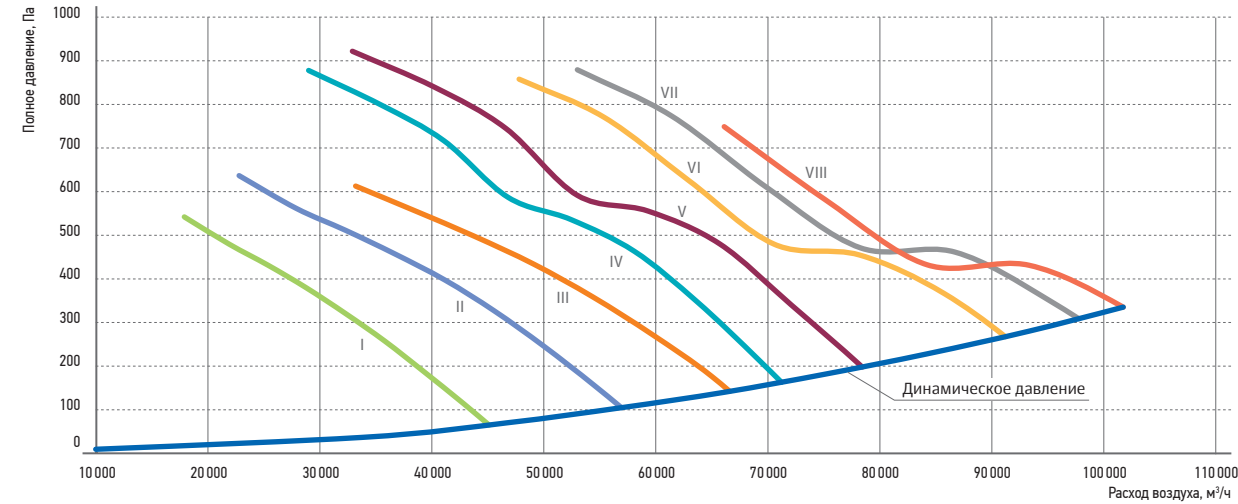


I	KSP-M 125-7,5x15	(1440 об/мин)	V	KSP-M 125-22x15	(1470 об/мин)
II	KSP-M 125-11x15	(1450 об/мин)	VI	KSP-M 125-30x15	(1470 об/мин)
III	KSP-M 125-15x15	(1460 об/мин)	VII	KSP-M 125-37x15	(1480 об/мин)
IV	KSP-M 125-18,5x15	(1460 об/мин)	VIII	KSP-M 125-45x15	(1475 об/мин)




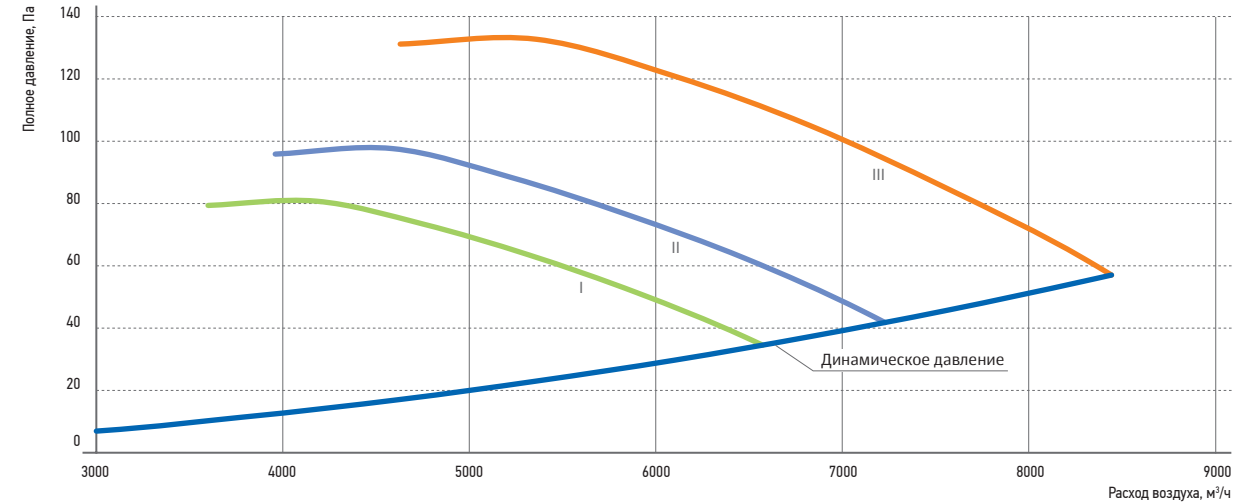


I	KSP-M 56-0,25x10	(860 об/мин)
II	KSP-M 56-0,37x10	(900 об/мин)
III	KSP-M 56-0,55x10	(920 об/мин)





Все характеристики вентиляторов соответствуют нормальному атмосферному давлению и температуре воздуха +20 °С, плотность воздуха — 1,2 кг/м³.

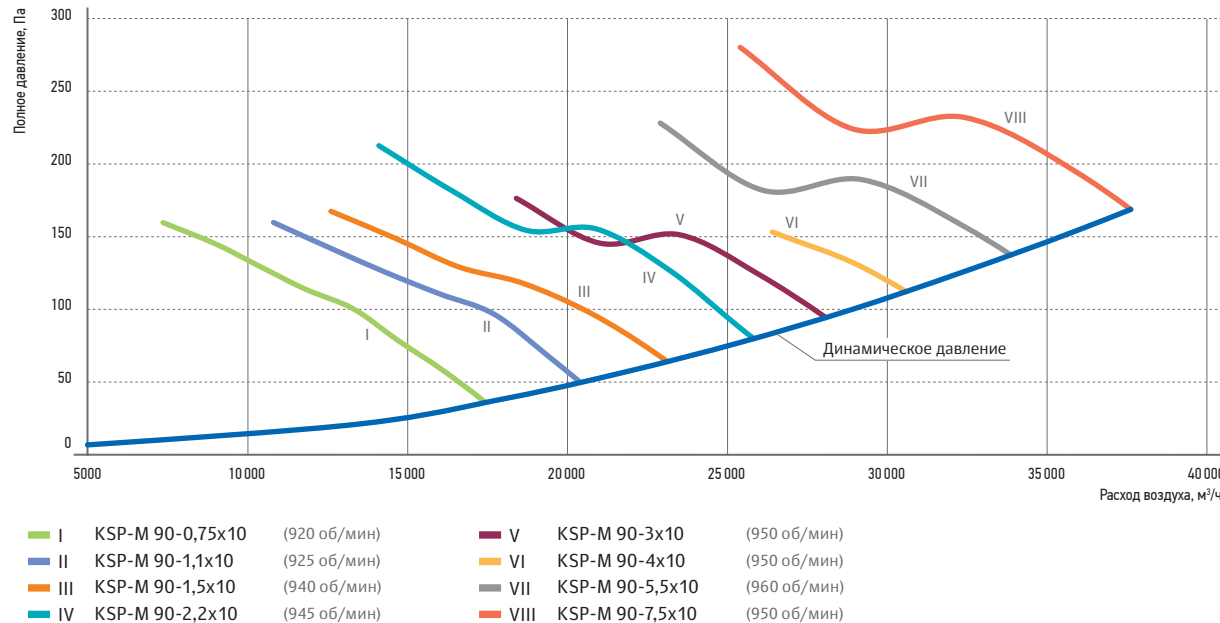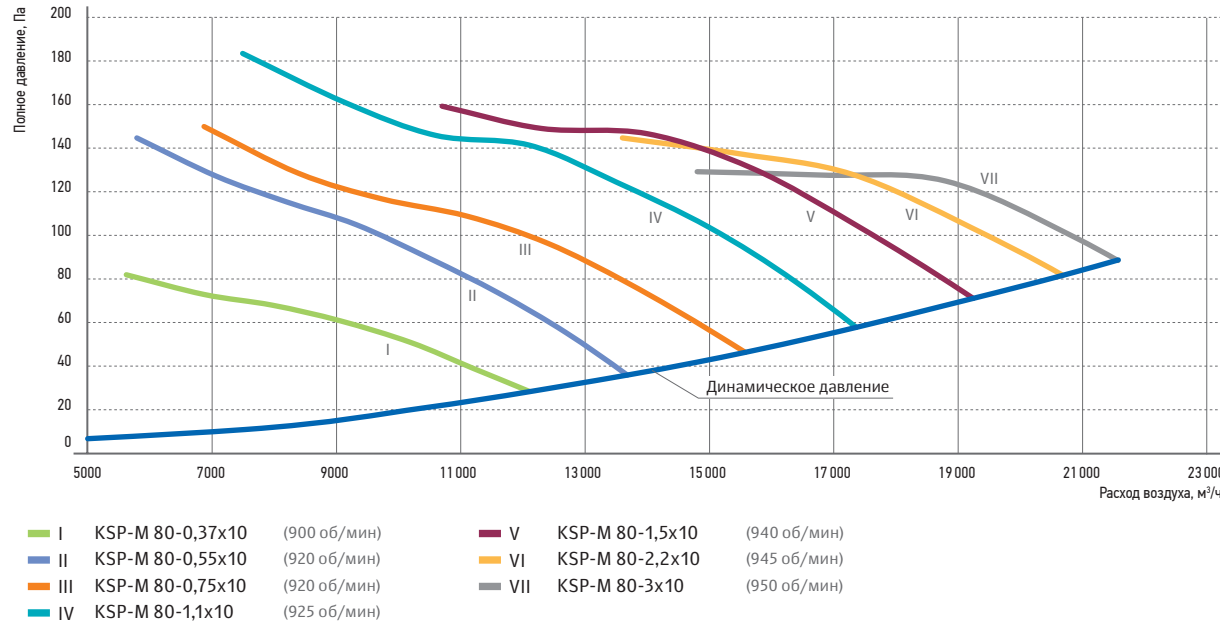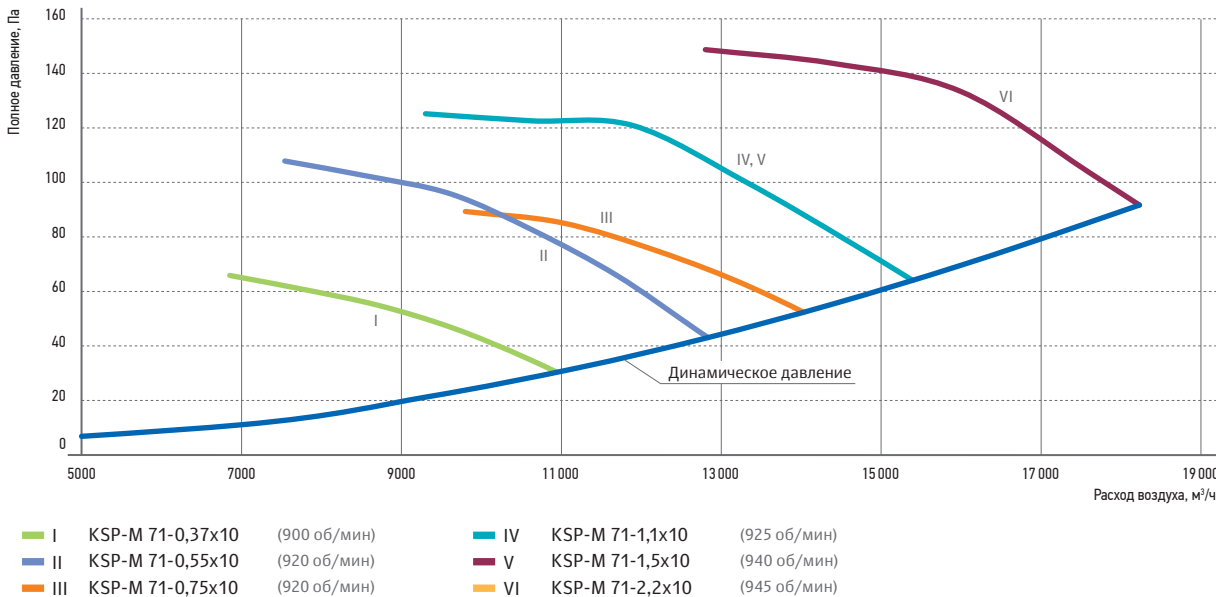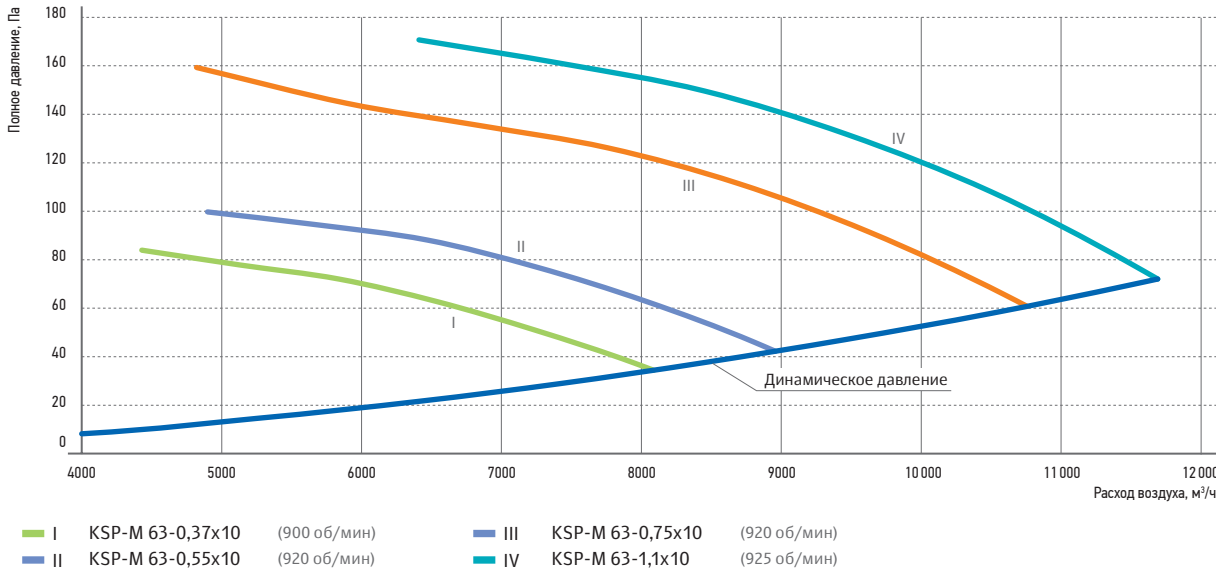

Все характеристики вентиляторов соответствуют нормальному атмосферному давлению и температуре воздуха +20 °С, плотность воздуха – 1,2 кг/м³.

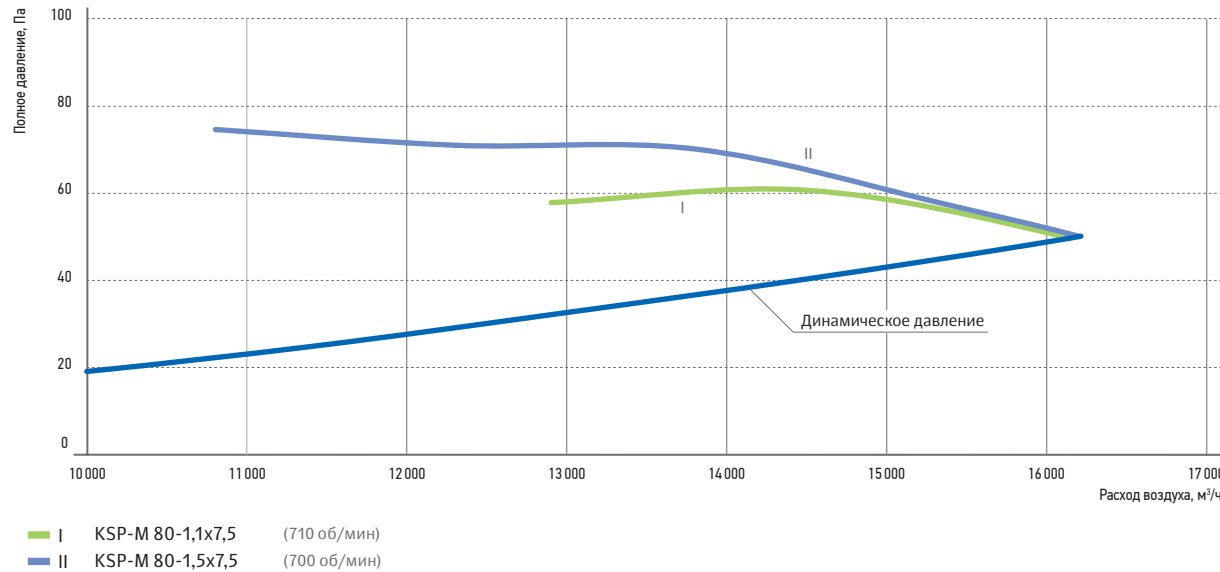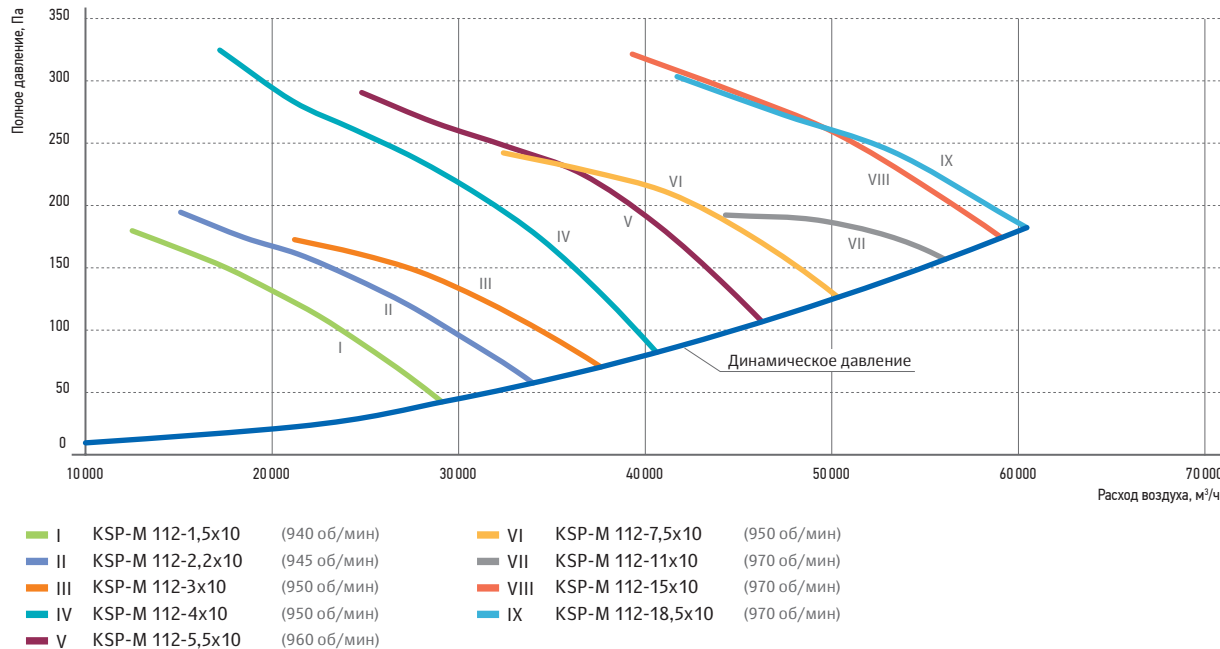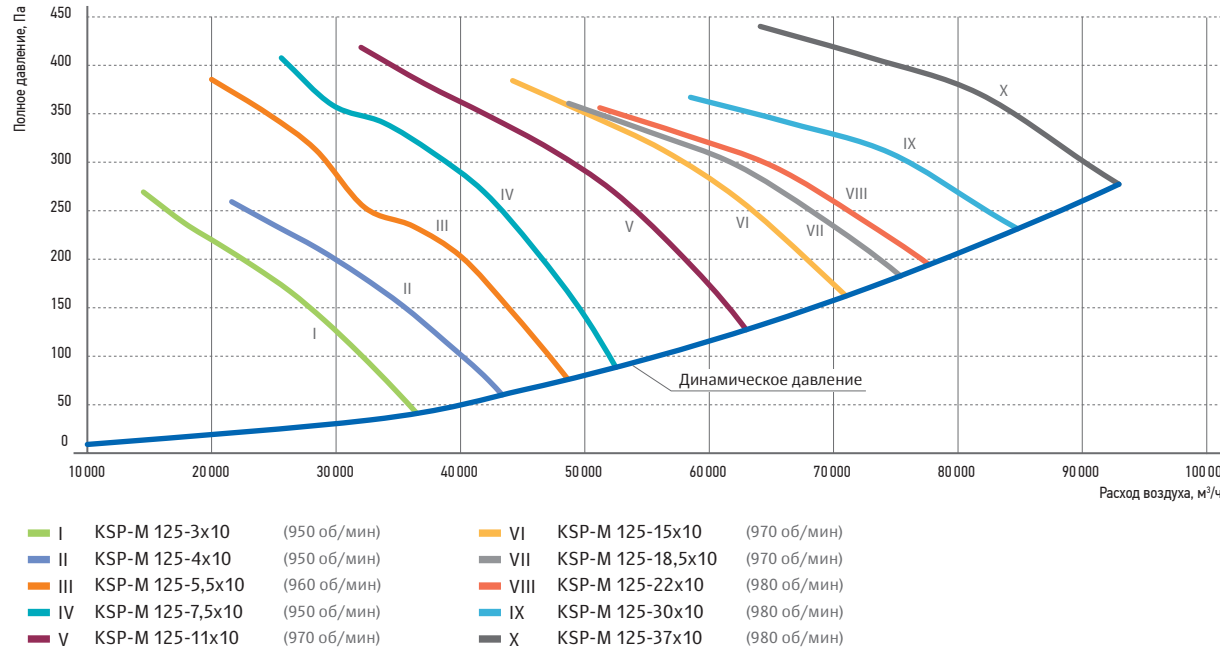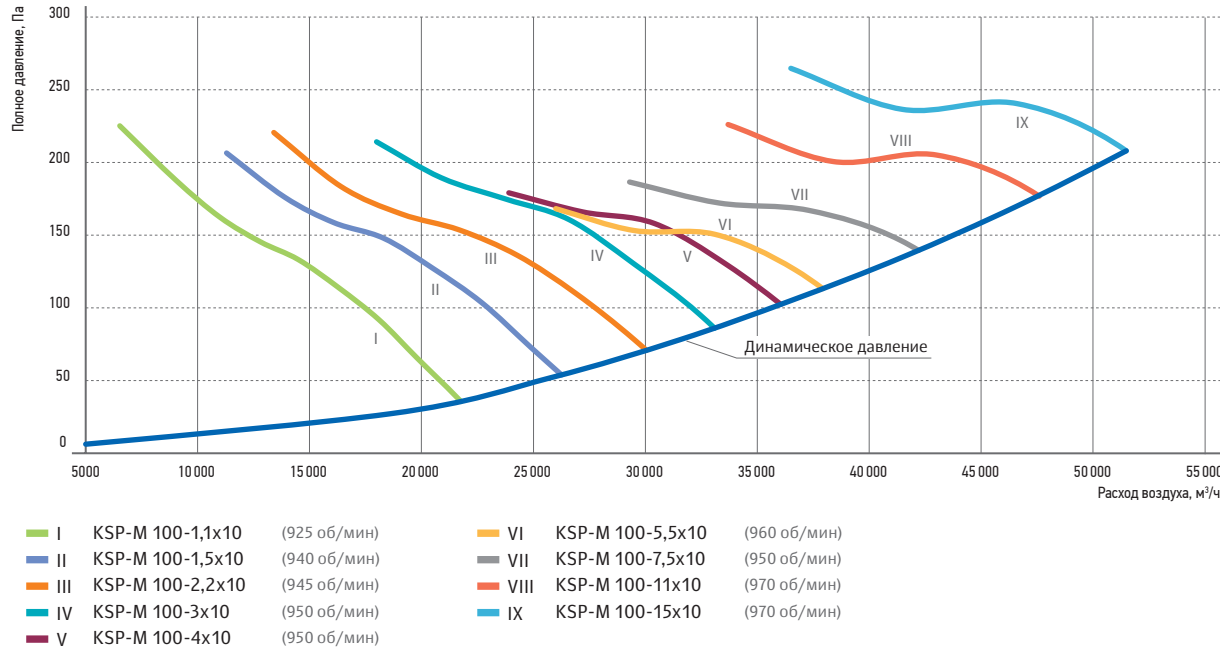

Все характеристики вентиляторов соответствуют нормальному атмосферному давлению и температуре воздуха +20 °С, плотность воздуха — 1,2 кг/м³.

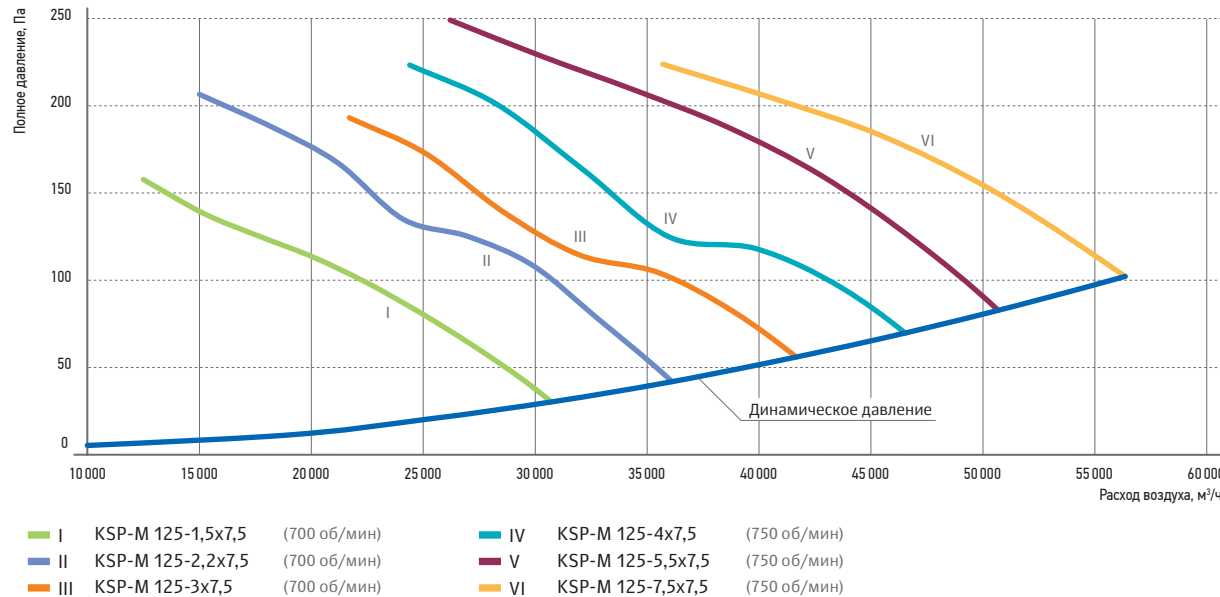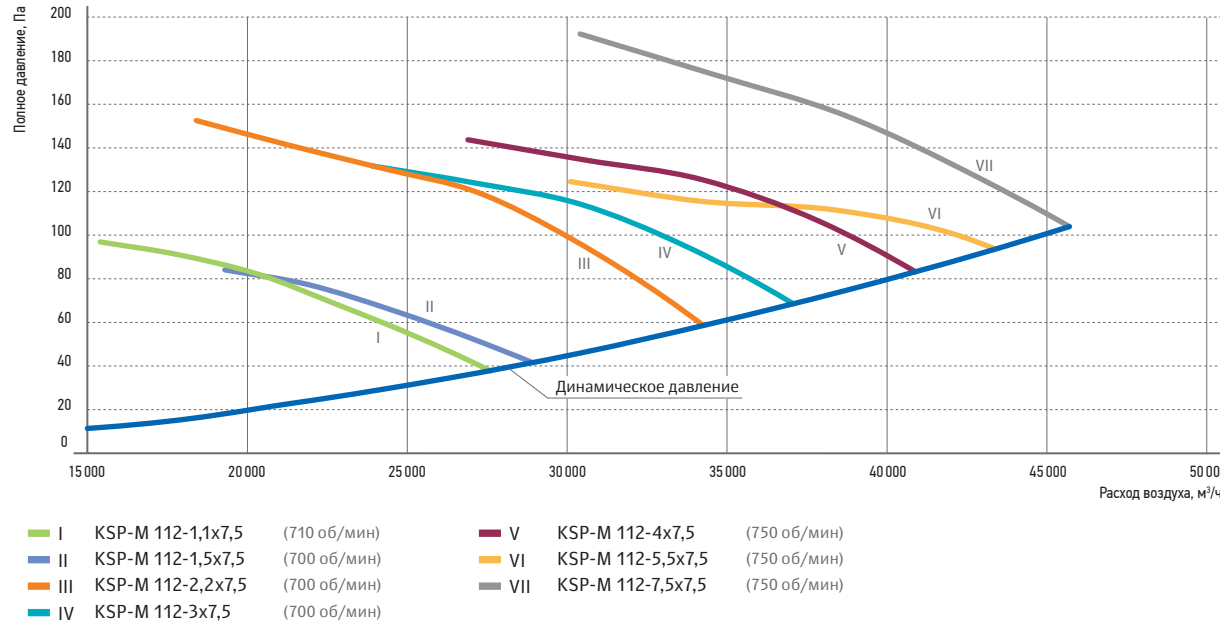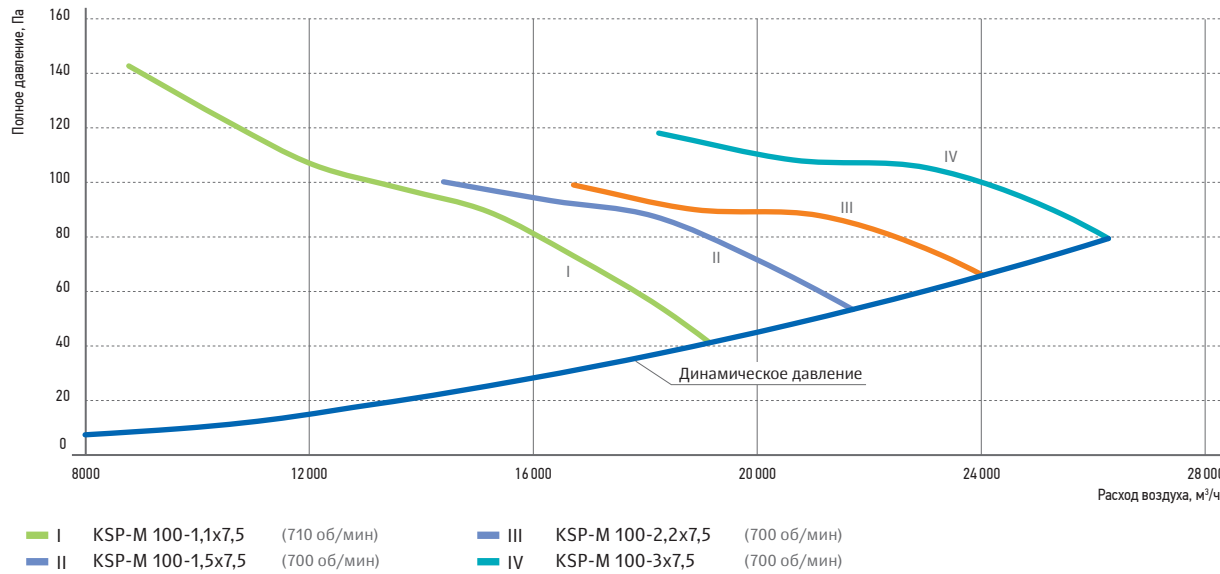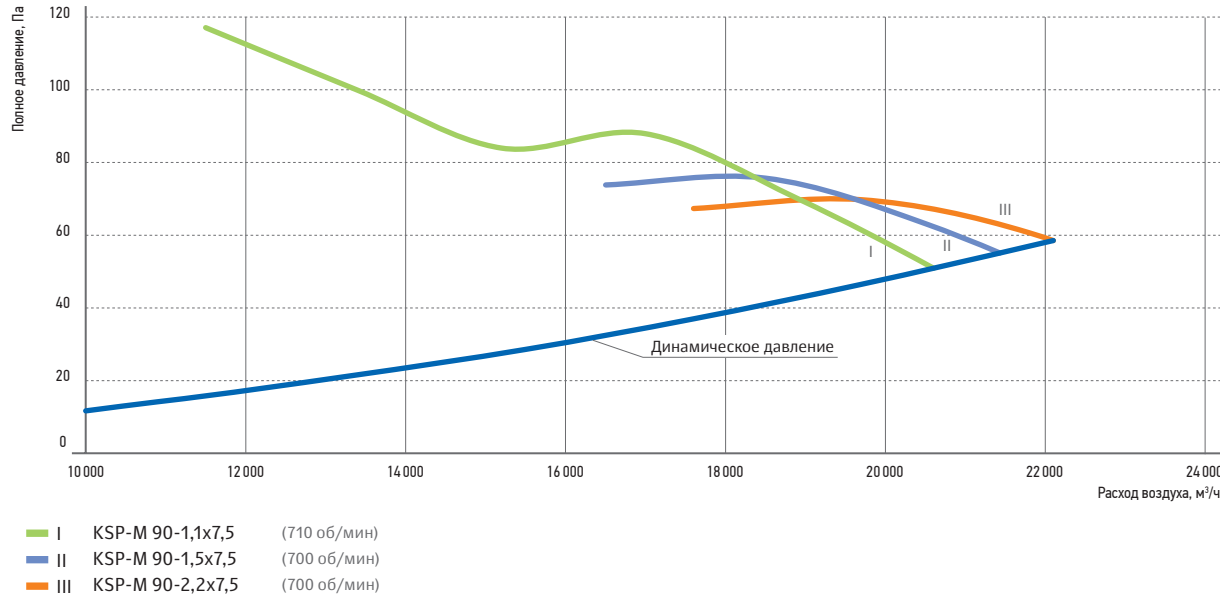

Все характеристики вентиляторов соответствуют нормальному атмосферному давлению и температуре воздуха +20 °С, плотность воздуха — 1,2 кг/м³.