

Секция сотового увлажнения UTR U2 и U3


- > Изготавливается в 8 типоразмерах

> Высокая эффективность адiabатического увлажнения воздуха циркуляционной водой за счет большой площади испарения воды с поверхности сот

> Номинальная эффективность увлажнения: 85 и 95%

> Исполнение U2 — кассета увлажнителя является панелью с пропитанной специальным способом целлюлозной матрицей, которая обеспечивает быстрое впитывание воды и образует сплошную поверхность контакта между водой и воздухом

> Исполнение U3 — кассета увлажнителя изготавливается из пропитанного по специальной технологии стекловолоконного материала, который обеспечивает отличное впитывание влаги. Данный материал способен обеспечивать непрерывное увлажнение и испарительное охлаждение при прохождении через него высокоскоростного воздушного потока
- > Для предотвращения переноса капель воды за пределы камеры увлажнения секция оснащена профильным пластиковым каплеуловителем на выходе

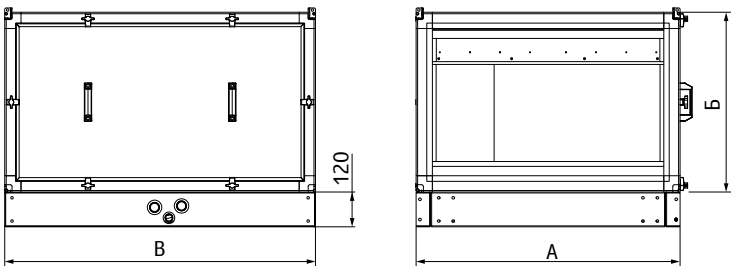

Типоразмер	А, мм	Б, мм	В, мм	Размеры		Параметры насоса		
				Слив	Залив и перелив	Напряжение питания, В	Мощность, Вт	Ток, А
50 - 25	710	470	1071	G 3/4"	G 1"	1~230	190	0,9
50 - 30	710	520	1071	G 3/4"	G 1"	1~230	190	0,9
60 - 30	810	520	1071	G 3/4"	G 1"	1~230	190	0,9
60 - 35	810	570	1071	G 3/4"	G 1"	1~230	190	0,9
70 - 40	910	620	1071	G 3/4"	G 1"	1~230	190	0,9
80 - 50	1010	720	1071	G 3/4"	G 1"	1~230	190	0,9
90 - 50	1125	740	1071	G 3/4"	G 1"	1~230	190	0,9
100 - 50	1225	740	1071	G 3/4"	G 1"	1~230	190	0,9