

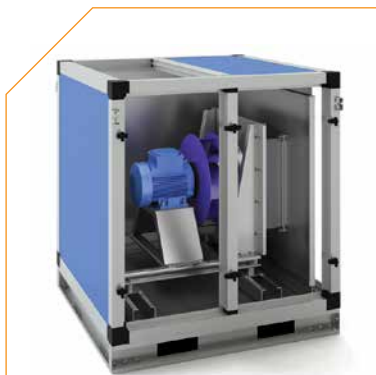


Секция вентилятора

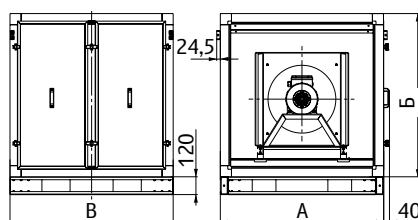

- > Комплектация «свободным» рабочим колесом с назад загнутыми лопатками, установленным на валу электродвигателя
- > Широкий модельный ряд вентиляционных блоков в каждом типоразмере
- > Высокая эксплуатационная надежность
- > Минимальное электропотребление

- > Высокоэффективное рабочее колесо с назад загнутыми лопатками
- > Получение любых характеристик при помощи частотного преобразователя
- > Применение устройств двухступенчатого пуска при отсутствии частотного регулятора (для электродвигателей от 15 кВт)
- > Предотвращение передачи вибрации с вентиляционного агрегата на остальную конструкцию за счет применения высокоэффективных виброизоляторов
- > Доступно исполнение с ЕС-вентиляторами

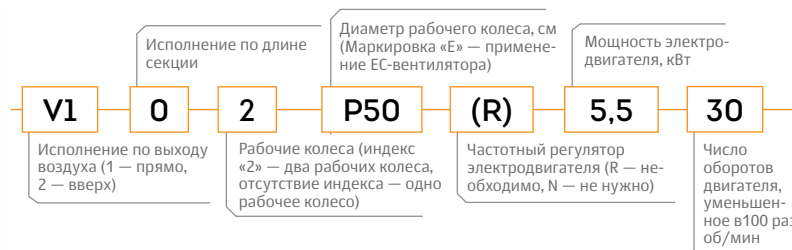

Типоразмер			В, мм							
	А, мм	Б, мм	V1.0 V2.0	V1.1 V2.1	V1.2 V2.2	V1.3 V2.3	V1.4 V2.4	V1.5 V2.5	V1.6 V2.6	V1.7 V2.7
6	1100	1100	1100	1625	2150	—	—	—	—	—
7	1100	1320	1100	1625	2150	—	—	—	—	—
8	1320	1320	1100	1625	2150	—	—	—	—	—
6.1	1435	770	—	1100	—	—	—	—	—	—
7.1	1597	850	—	1100	—	—	—	—	—	—
8.1	1706	905	—	1100	—	—	—	—	—	—
10	1877	990	925	1100	1275	—	—	—	—	—
12	1435	1435	1100	1625	2150	—	—	—	—	—
18	2095	1100	—	1100	1275	1450	—	—	—	—
20	1660	1660	1100	1625	2150	—	—	—	—	—
21	2320	1212	—	1100	1275	1450	1625	—	—	—
23	2536	1320	—	1100	1275	1450	1625	1800	—	—
24	2764	1435	—	—	1275	1450	1625	1800	1975	—
25	2045	2045	1100	1625	2150	—	—	—	—	—
30	2485	2045	—	1625	2150	—	—	—	—	—
31	3180	1660	—	—	1275	1450	1625	1800	1975	2150
35	2485	2485	—	1625	2150	—	—	—	—	—
36	3650	1877	—	—	—	1450	1625	1800	1975	2150

* Только для исполнения с ЕС-вентиляторами