

Секция вентилятора с резервным двигателем



> Комплектация «свободным» рабочим колесом с назад загнутыми лопатками, установленным на валу резервного электродвигателя

> Непрерывная работа за счет автоматического включения резервного электродвигателя в случае выхода основного из строя

> Высокая эксплуатационная надежность

> Минимальное электропотребление

> Высокоэффективное рабочее колесо с назад загнутыми лопатками



> Получение любых характеристик при помощи частотного преобразователя

> Применение устройств двухступенчатого пуска при отсутствии частотного регулятора (для электродвигателей от 15 кВт)

> Компактность конструкции вентиляторной секции с резервным двигателем не влияет на габариты установки

> Продуманное конструктивное размещение в одном корпусе резервного и основного электродвигателей обеспечивает простую и быструю замену

> Предотвращение передачи вибрации с вентиляционного агрегата на остальную конструкцию за счет применения высокоэффективных виброизоляторов

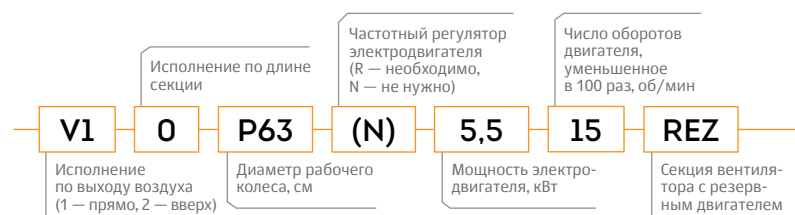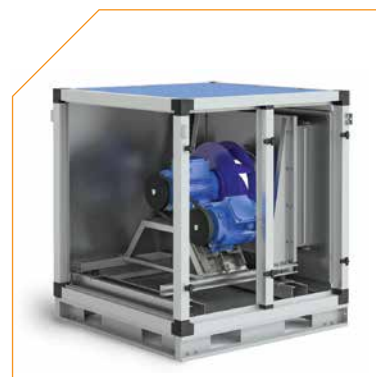

Типоразмер	А, мм	Б, мм	В, мм							
			V1.0 V2.0	V1.1 V2.1	V1.2 V2.2	V1.3 V2.3	V1.4 V2.4	V1.5 V2.5	V1.6 V2.6	V1.7 V2.7
6	1100	1100	1100	1625	2150	—	—	—	—	—
7	1100	1320	1100	1625	2150	—	—	—	—	—
8	1320	1320	1100	1625	2150	—	—	—	—	—
10	1877	990	925	1100	1275	—	—	—	—	—
12	1435	1435	1100	1625	2150	—	—	—	—	—
18	2095	1100	—	1100	1275	1450	—	—	—	—
20	1660	1660	1100	1625	2150	—	—	—	—	—
21	2320	1212	—	1100	1275	1450	1625	—	—	—
23	2536	1320	—	1100	1275	1450	1625	1800	—	—
24	2764	1435	—	—	1275	1450	1625	1800	1975	—
25	2045	2045	1100	1625	2150	—	—	—	—	—
30	2485	2045	—	1625	2150	—	—	—	—	—
31	3180	1660	—	—	1275	1450	1625	1800	1975	2150
35	2485	2485	—	1625	2150	—	—	—	—	—
36	3650	1877	—	—	—	1450	1625	1800	1975	2150

