




Секция пластинчатого рекуператора, рециркуляции и теплового насоса

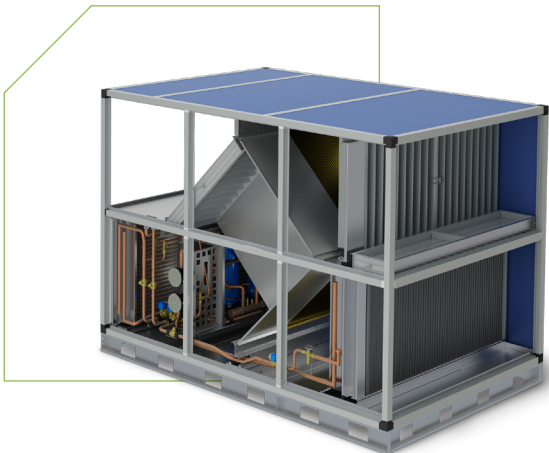

Рекуператор с горизонтальным внутренним клапаном

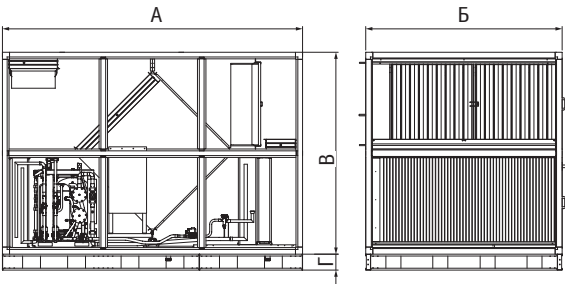

Рекуператор без клапана

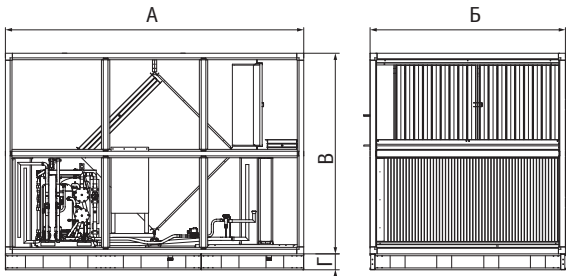

Типоразмер	А, мм	Б, мм	В, мм	Г, мм	Масса, кг
UTR POOL 50 - 30	2490	710	1040	50	250
UTR POOL 60 - 35	2490	810	1140	50	325
UTR POOL 70 - 40	2625	910	1240	50	400
UTR POOL 90 - 50	3045	1125	1480	50	450
ANP - POOL 61	3025	1435	1493	170	690
ANP - POOL 71	3025	1600	1653	170	770
ANP - POOL 10	3025	1890	1933	170	1060
ANP - POOL 18	3200	2095	2153	170	1310
ANP - POOL 23	3725	2535	2593	170	1900

Секция пластинчатого рекуператора со встроенной холодильной машиной

R4

4

0

Наличие и положение клапана приточного воздуха для режима охлаждения: 0 — клапан отсутствует, режима охлаждения нет; 1 — горизонтальный внутренний клапан

Класс очистки фильтра приточного воздуха: 4 — G4; 5 — F5