


Обратные клапаны КОК



- > Корпус из оцинкованного стального листа. Лопатки из листового алюминия
- > Крепление с воздуховодами и другими элементами системы при помощи быстросъемных хомутов
- > Автоматическое перекрытие каналов подпружиненными лопастями при выключении вентилятора
- > Монтаж в любом положении

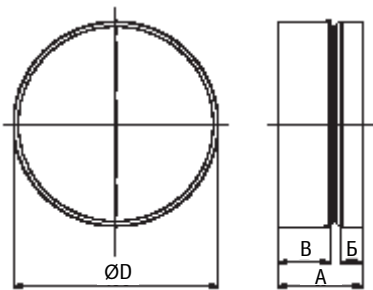

| Типоразмер | A, мм | Б, мм | В, мм | D, мм | Масса, кг |
|------------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| КОК 100    | 80    | 27    | 35    | 100   | 0,2       |
| КОК 125    | 100   | 37    | 45    | 125   | 0,25      |
| КОК 160    | 110   | 37    | 55    | 160   | 0,4       |
| КОК 200    | 140   | 52    | 70    | 200   | 0,6       |
| КОК 250    | 140   | 47    | 75    | 250   | 0,65      |
| КОК 315    | 140   | 47    | 75    | 315   | 0,8       |

