


Секция моноблока UTR A (фильтрование EU3 + водяной нагрев + вентиляция)

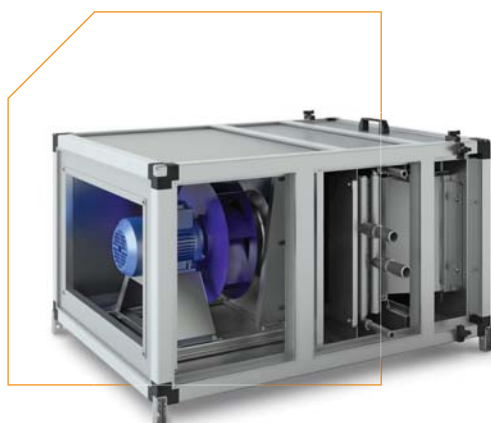

> Конструктивное объединение функциональных элементов (фильтр EU3, водяной нагрев и вентиляция) в один блок

> Уменьшение линейных размеров, веса и стоимости установки

> Универсальность конструкции обеспечивает возможность выхода воздуха как прямо, так и вверх путем перестановки съемной верхней и торцевой панелей

> Возможность установки карманной укороченной фильтрующей вставки типа WFU класса очистки EU3; замена фильтрующих вставок через любую панель, как слева/справа, так и сверху/снизу

> Эффективный медно-алюминиевый пластинчатый теплообменник в двухрядном или трехрядном исполнении

> Комплектация вентиляторной секцией со «свободным» рабочим колесом с назад загнутыми лопатками, установленным на валу электродвигателя; широкий модельный ряд вентиляторных секций в каждом типоразмере




> Получение любых характеристик при помощи частотного преобразователя

> Стандартно комплектуется двумя торцевыми панелями для подключения к воздуховодам (при необходимости панели легко переставляются на любые другие крайние блоки UTR)

> Простой и удобный монтаж



Область применения

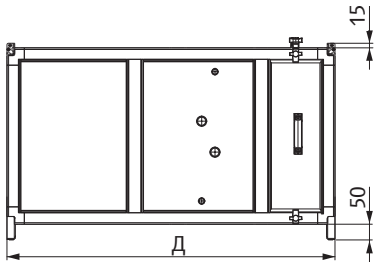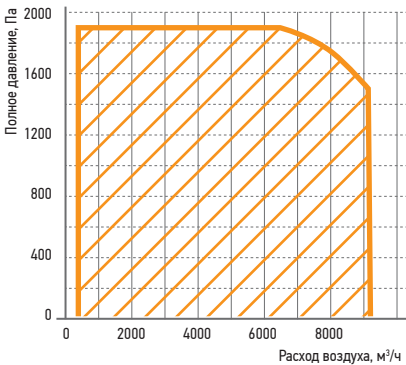

Типоразмер	Номинальная мощность двигателя, кВт	А, мм	Б, мм	В, мм	Г, мм	Д, мм	Масса, кг	
							Нагреватель	
							двухрядный	трехрядный
40 - 20	0,25	610	420	535	345	960	61	63
	0,37	610	420	535	345	960	62	64
50 - 25	0,37	710	470	635	395	960	71	73
	0,55	710	470	635	395	960	73	75
50 - 30	0,55	710	520	635	445	960	77	78
	1,1	710	520	635	445	1060	83	84
60 - 30	1,1	810	520	735	445	1060	89	91
	1,1	810	570	735	495	1060	94	96
60 - 35	1,5	810	570	735	495	1060	97	99
	2,2	810	570	735	495	1140	103	105
70 - 40	1,1	910	620	835	545	1060	105	107
	2,2	910	620	835	545	1140	112	115
80 - 50	2,2	1010	720	935	645	1140	128	131
	3	1010	720	935	645	1140	132	135
	4	1010	720	935	645	1260	149	152
90 - 50	3	1125	740	1050	665	1140	144	149
	4	1125	740	1050	665	1260	160	163
	3	1125	740	1050	665	1260	159	165
100 - 50	4	1225	740	1150	665	1260	167	171
	3	1225	740	1150	665	1260	168	172
	4	1225	740	1150	665	1320	176	181
	5,5	1225	740	1150	665	1320	185	190